


客户确认:

序号	更改记录	记录人	日期
A			
B			

由 Autodesk 教育版产品制作

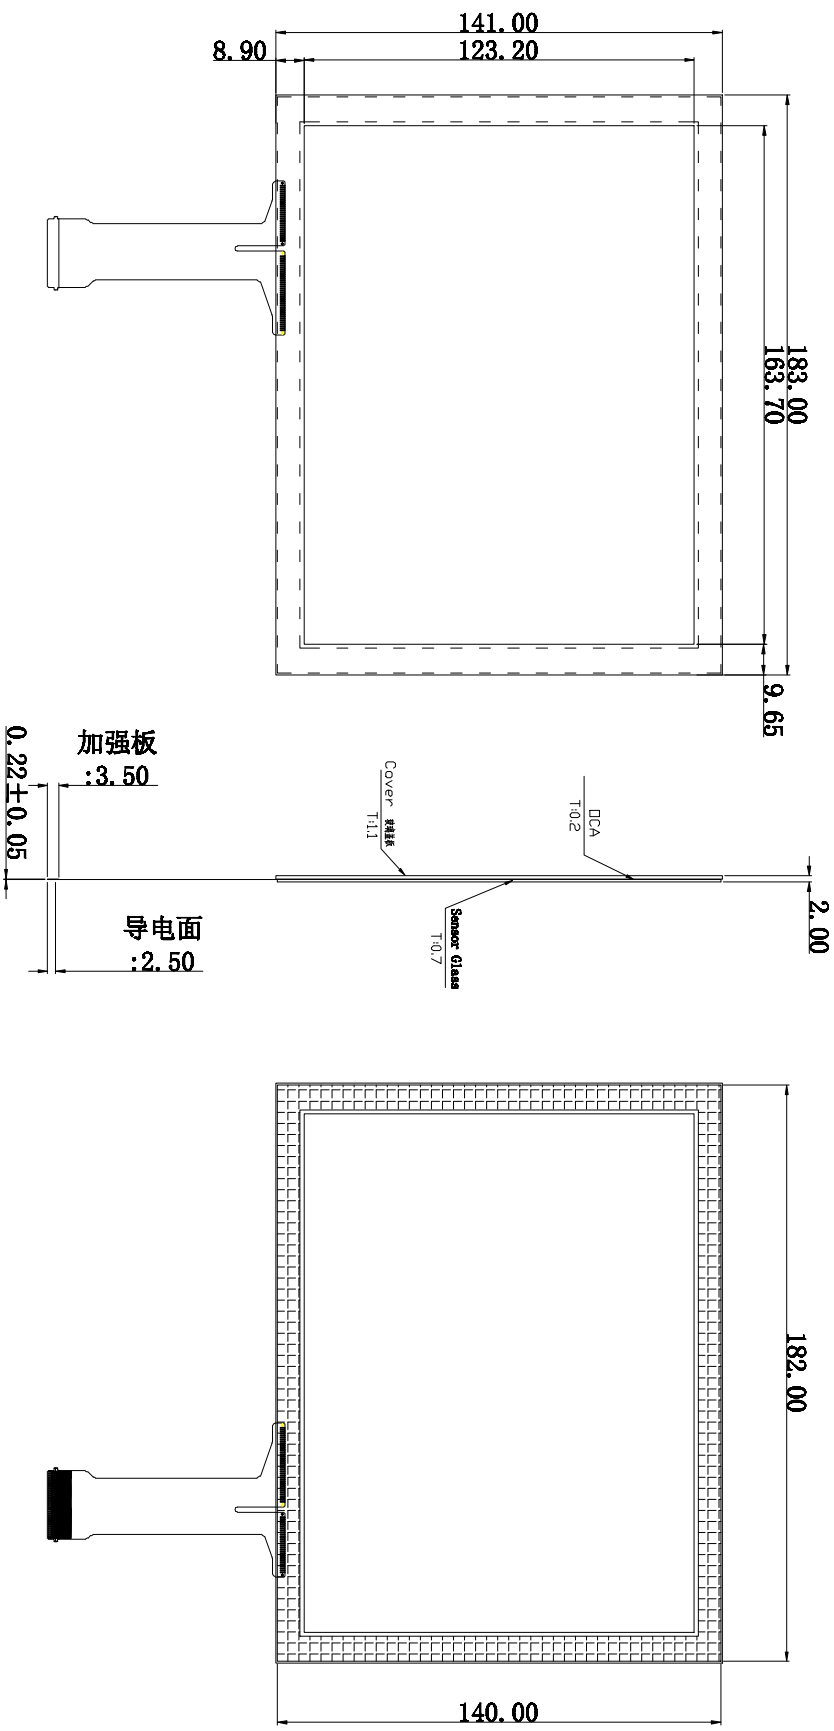

正视图

侧视图

背视图

- 技术参数:
1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
 - ITO GLASS: 0.7mm
 - Cover 玻璃: 1.1mm
 - Adhesive: 0.2mm
 - 引线: FPC (PITCH=0.22mm)
 - 总厚度: 2 ± 0.1mm
 - SENSOR 工艺: 丝印
 2. 工作电压: USB 5V
 3. 透光率: ≥ 87%
 4. 表面硬度: 6H
 5. 工作环境: -20°C ~ +70°C, ≤ 90%RH
 6. 储存环境: -30°C ~ +80°C, ≤ 90%RH
 7. 未注尺寸公差按 ± 0.2mm

配置型号: LC-08003GB01内嵌款

序号	名称	规格	备注
1	ITO GLASS	LC-08003GB	
2	GLASS	1.1mm 080GB01	
3	驱动程序	见说明书附件	

Touchle 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY:	TITLE:	VIEW:
张 刚, Zhang s 1	产品编号: XXXX	投影方式:
CHECKED BY:	CUSTOMER ID:	UNITS: mm
审核:	客户编号: A	SCALE: 1:1
APPROVED BY:	版本号:	
批准:	DATE:	
Standard tolerance	日期:	
公差:		