

客户确认:

序号
A
B

209.20
162.20

23.50

2.00

182.00

164.20
121.70



DCA
T-0.2

Sensor Glass
T-0.7

140.00

由 Autodesk 教育版产品制作

加强板
:3.50
导电面
:2.50
0.22±0.05

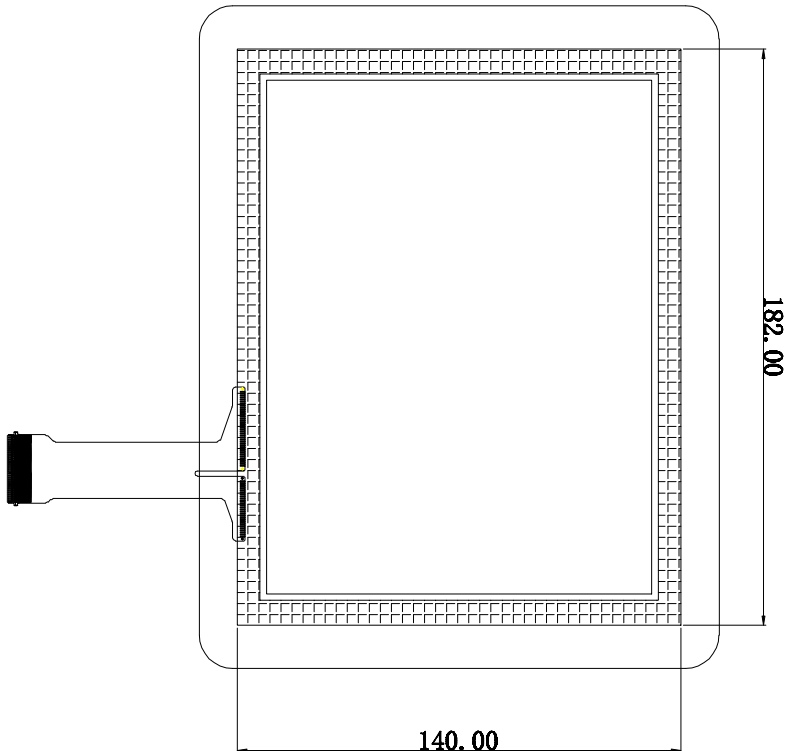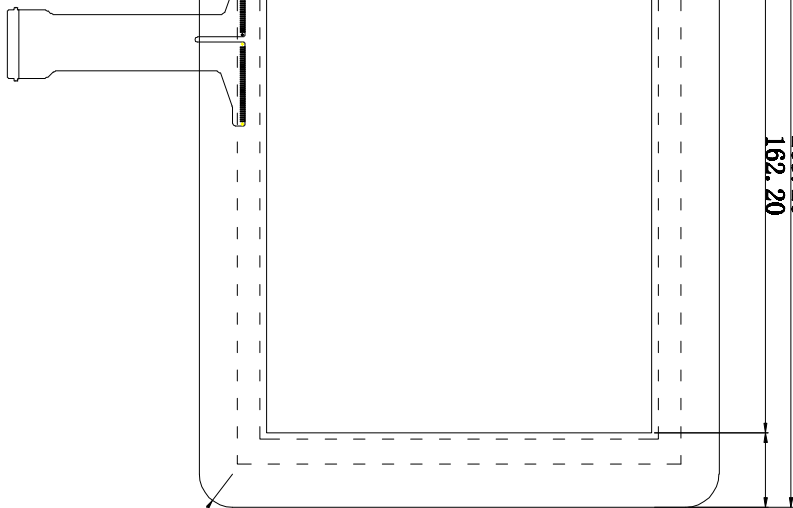

正视图

侧视图

背视图

技术参数:

1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
- ITO GLASS:0.7mm
- Cover 玻璃:1.1mm
- Adhesive:0.2mm
- 引线:FPC (PINKH=0.22mm)
- 总厚度:2±0.1mm
- SENSOR 工艺:丝印
2. 工作电压: USB 5V
3. 透光率: ≥87%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-08003GE02

1	ITO GLASS	LC-08003GE
2	GLASS	1.1mm 0800GE02
3	驱动程序	地址: 附件编号: 172042302

Touchle

深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 张 刚, zhang s 1	TITLE: 产品编号:	VIEW: 投影方式:
CHECKED BY: 张 刚	CUSTOMER ID: XXXX	UNITS 单位: mm
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: 版本号: A	SCALE 比例: 1:1
Standard tolerance 公差:	DATE: 日期:	