


客户确认:

由 Autodesk 教育版产品制作

更改记录

记录人日期

序号	更改记录	记录人日期
A		
B		

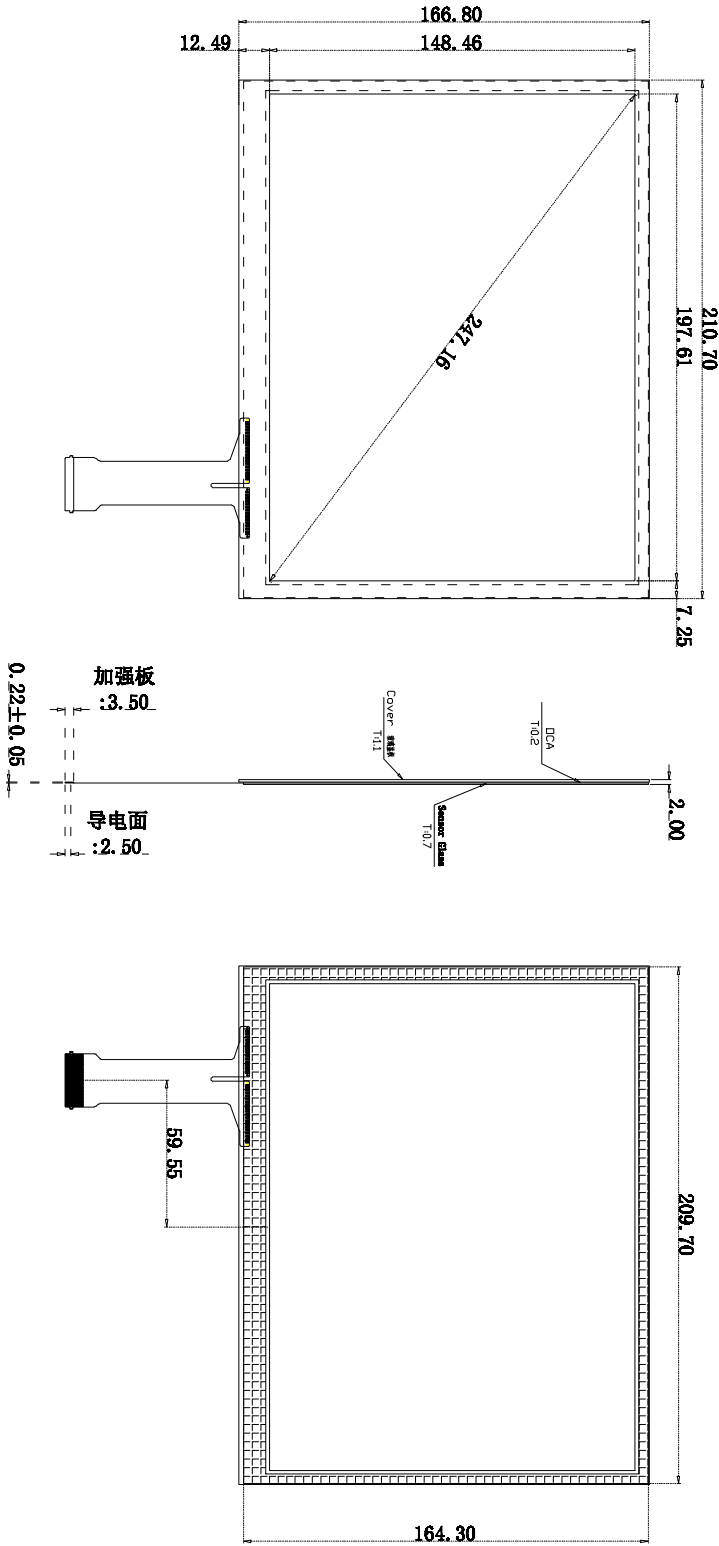

正视图

侧视图

背视图

技术参数:

1. Cover: G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
- ITO GLASS: 0.7mm
- Cover 玻璃: 1.1mm
- Adhesive: 0.2mm
- 引线: FPC (PINCH=0.22mm)
- 总厚度: 2±0.1mm
- SENSOR 工艺: 丝印
2. 工作电压: USB 5V
3. 透光率: ≥87%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-09703GB02内嵌款

序号	材料/工艺	规格/参数	备注
1	ITO GLASS	LC-09703GB02	透明
2	GLASS	1.1mm	透明
3	驱动程序	Autotouch	透明

Touchlic 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY:	TITLE:	VIEW:
绘图: zhang s 1	产品编号: XXXX	投影方式:
CHECKED BY:	客户编号: A	UNITS:
审核:	版本号: DATE:	mm
APPROVED BY:	日期:	SCALE:
批准:		1:1
Standard tolerance:		比例: