

客户确认:




更改记录

记录人

日期

序号
A
10.1寸电容

B

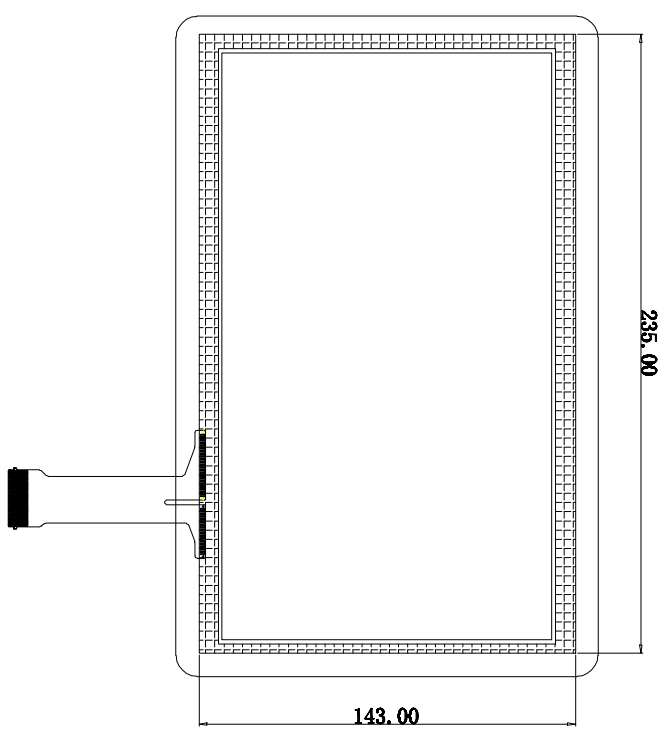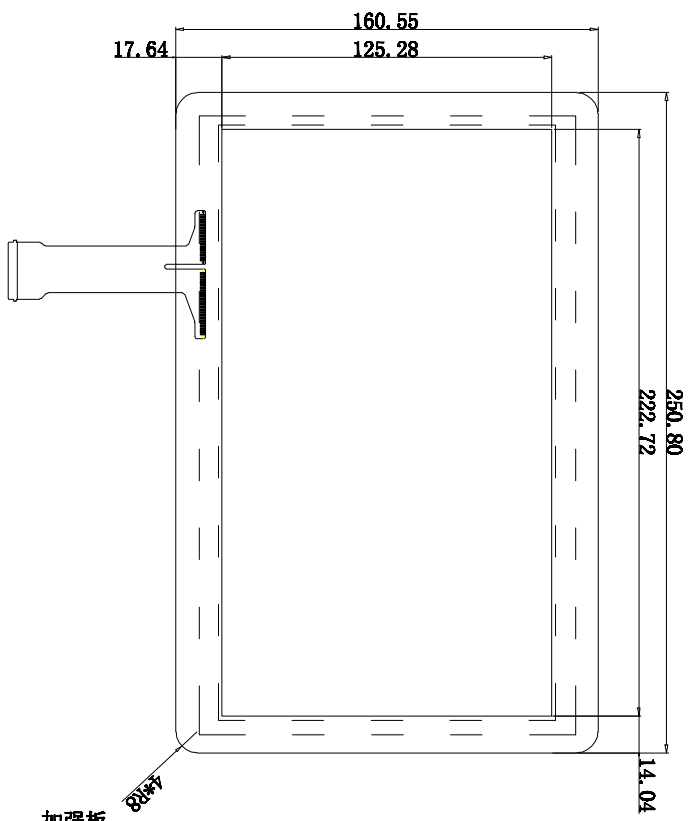

正视图

侧视图

背视图

技术参数:

- 1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
- ITO GLASS: 0.7mm
- Cover 玻璃: 1.1mm
- Adhesive: 0.2mm
- 引线: FPC (PITCH=0.22mm)
- 总厚度: 2±0.1mm
- SENSOR 工艺: 丝印
- 2. 工作电压: USB 5V
- 3. 透光率: ≥87%
- 4. 表面硬度: 6H
- 5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
- 6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
- 7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-10104GB14

1	ITO GLASS	LC-10104GB14
2	GLASS	1.1mm 101GB14
3	驱动程序	101GB14

Touchle 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 张 刚: Zhang s 1	TITLE: 产品编号: XXX	VIEW: 投影方式: 第一角
CHECKED BY: 审核: 张 刚	CUSTOMER ID: XXX	UNITS 单位: mm
APPROVED BY: 批准: 张 刚	VERSION NUMBER: A	SCALE 比例: 1:1
Standard tolerance 公差:	DATE: 日期:	