




客户确认:

10.1寸电容

更改记录

记录人

日期

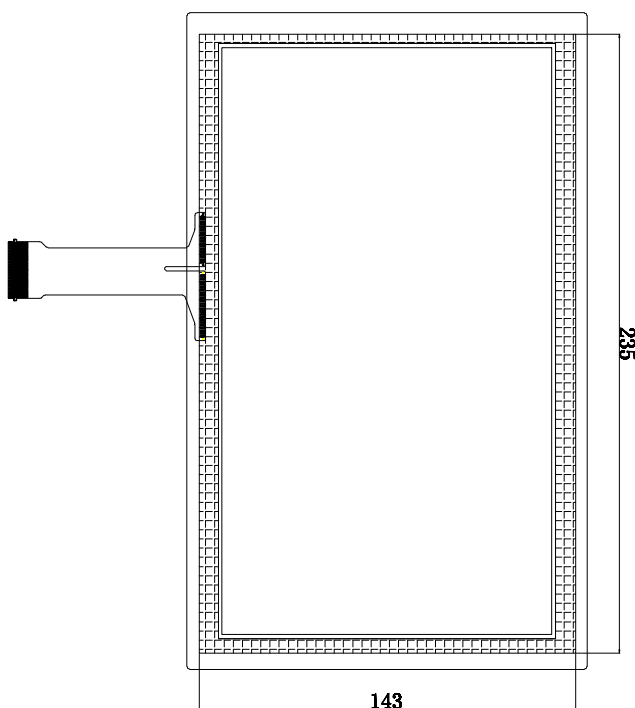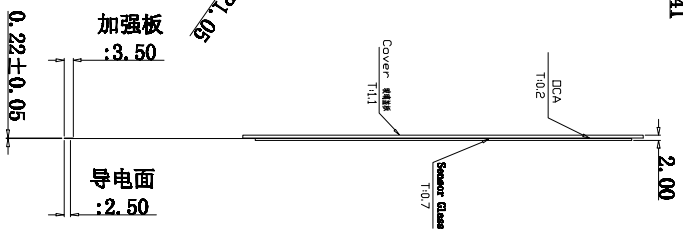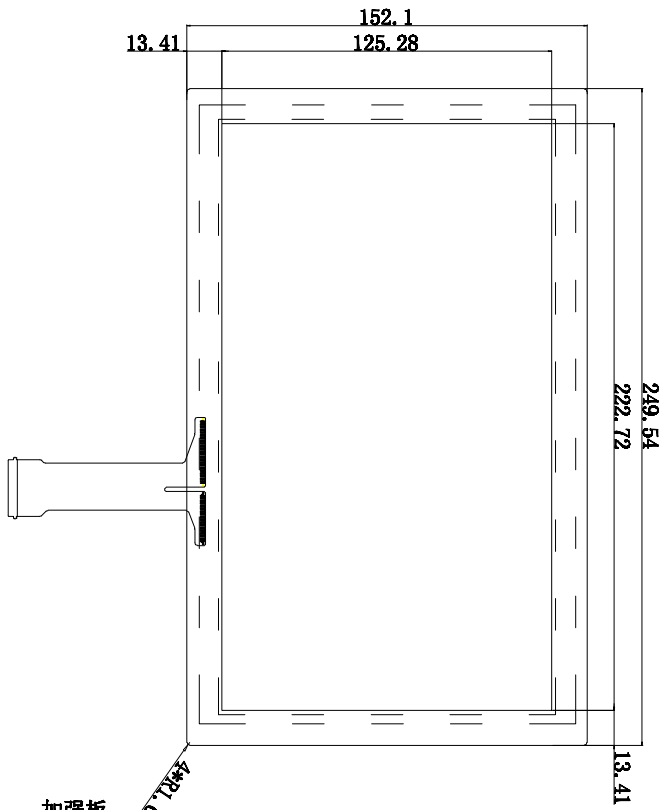

正视图

侧视图

背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

- 技术参数:
1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
  - ITO GLASS: 0.7mm
  - Cover 玻璃: 1.1mm
  - Adhesive: 0.2mm
  - 引线: FPC (PITCH=0.22mm)
  - 总厚度: 2±0.1mm
  - SENSOR 工艺: 丝印
  - 工作电压: USB 5V
  - 表面硬度: ≥87%
  - 透光率: ≥87%
  - 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
  - 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
  - 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-10106GR01

1	ITO GLASS	LC-10106GR01
2	GLASS	1.1mm 101GB01
3	驱动程序	101GB01.DRIVER

Touchile 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 陈 刚: zhang s 1	TITLE: 产品编号: XXXX	VIEW: 投影方式: 第三角
CHECKED BY: 审核: 李 敏	CUSTOMER ID: XXXX	UNITS: 单位: mm
APPROVED BY: 批准: 李 敏	VERSION NUMBER: A	SCALE: 比例: 1:1
Standard tolerance: 公差:	DATE: 日期:	

1 2 3 4 5 6 7 8