



1	2	3	4	5	6	7	8
客户确认:				序号	更改记录		记录人
				A			日期
				B			

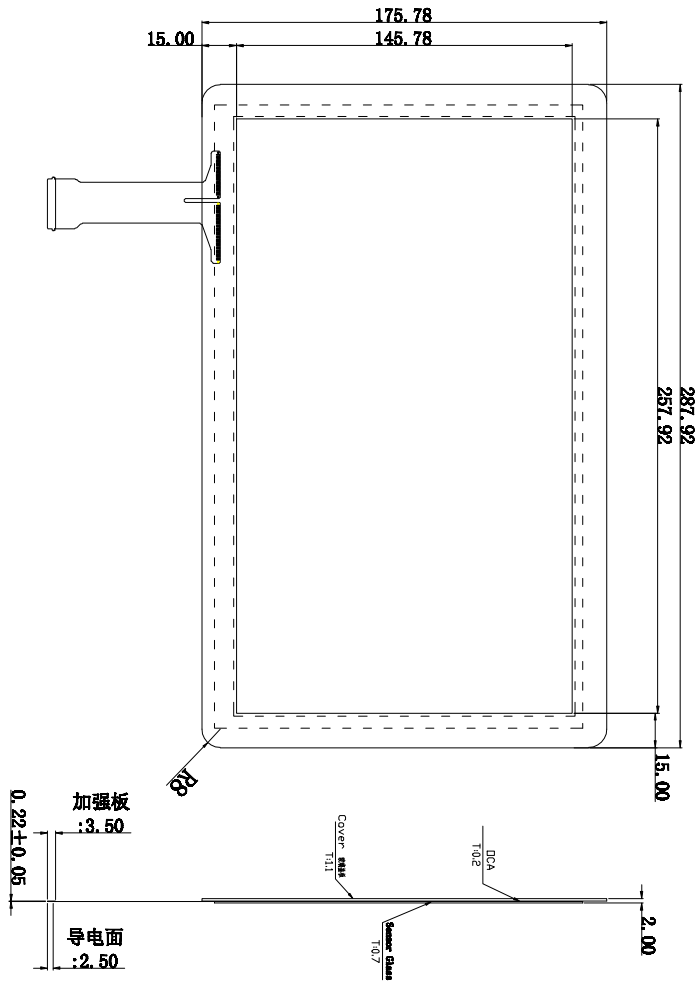

正视图

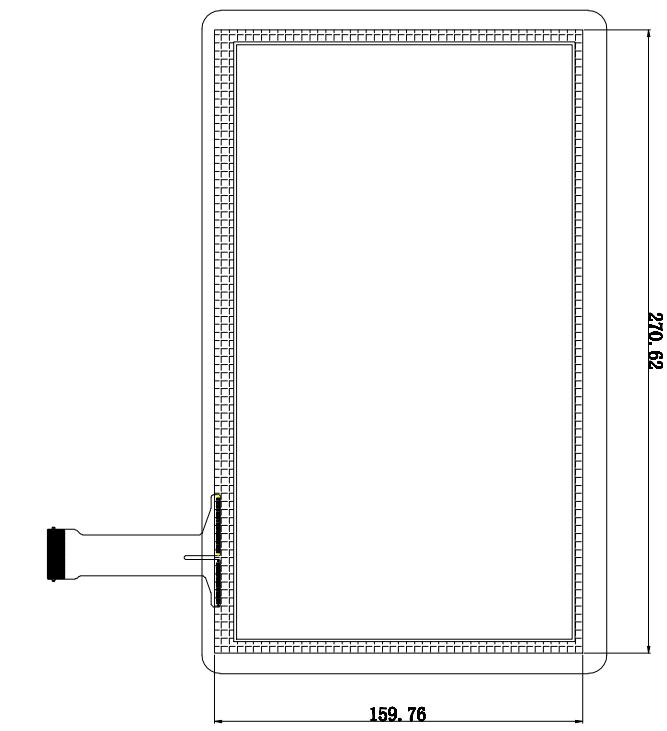

侧视图

背视图

技术参数:

1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
- ITO GLASS: 0.7mm
- Cover 玻璃: 1.1mm
- Adhesive: 0.2mm
- 引线: FPC (PITCH=0.22mm)
- 总厚度: 2±0.1mm
- SENSOR 工艺: 丝印
- 工作电压: USB 5V
- 表面硬度: ≥87%
- 透光率: ≥87%
- 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
- 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
- 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-11603GP04

1	ITO GLASS	LC-11603GP
2	GLASS	1.1MM 116304
3	驱动程序	116304P_116304S

Touchlic 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 陈 阳, Zhang s 1	TITLE: 产品编号: XXXX	VIEW: 投影方式: 第三角
CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER ID: 客户编号: A	UNITS 单位: mm
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: 版本号: A	SCALE 比例: 1:1
Standard tolerance 公差:	DATE: 日期:	