


1	2	3	4	5	6	7	8
客户确认:				更改记录		记录人	日期
				A			
				B			

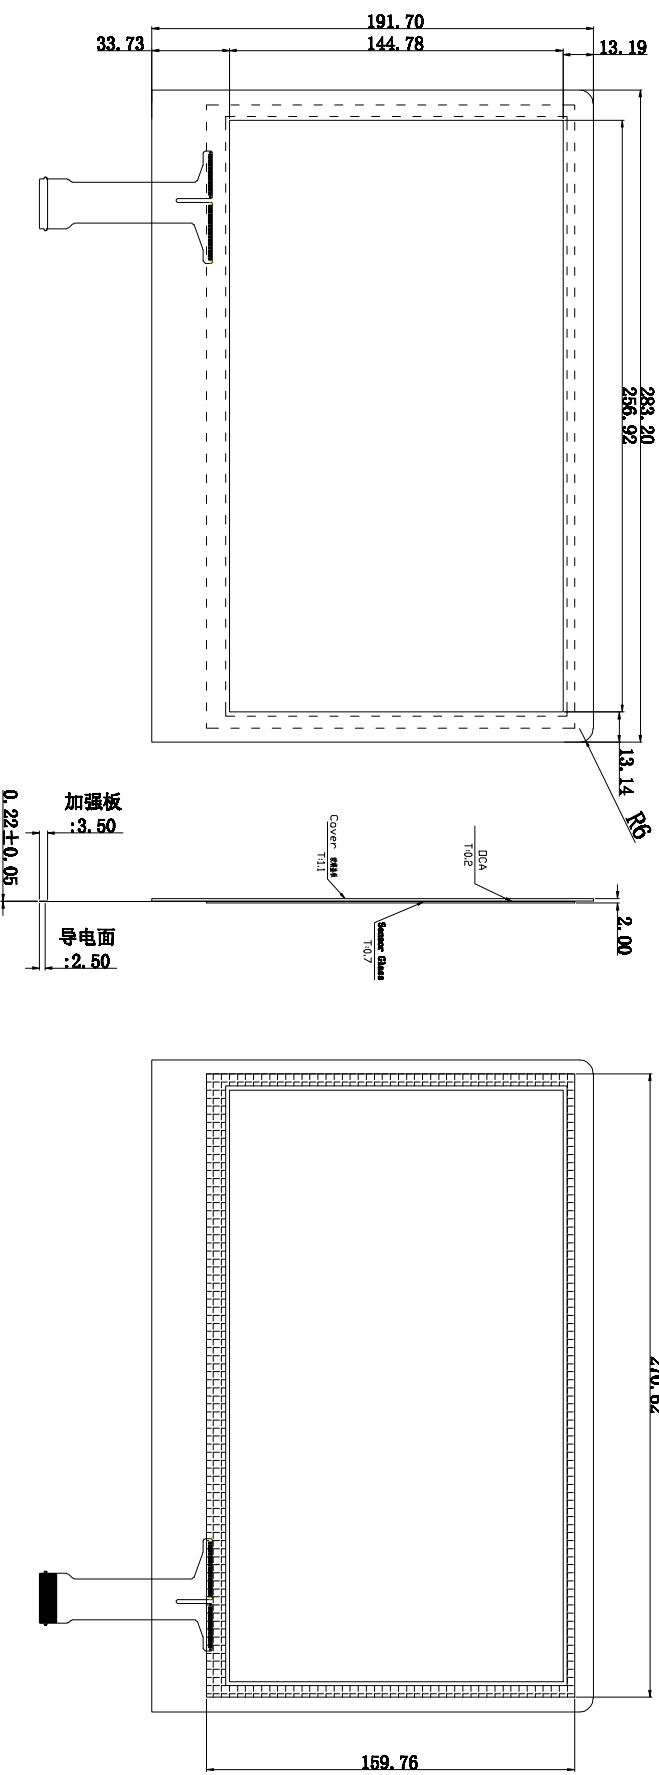

正视图

侧视图

背视图

**技术参数:**

1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
- ITO GLASS: 0.7mm
- Cover 玻璃: 1.1mm
- Adhesive: 0.2mm
- 引线: FPC (PITCH=0.22mm)
- 总厚度: 2 ± 0.1mm
- SENSOR 工艺: 丝印
- 工作电压: USB 5V
- 表面硬度: 6H
- 透光率: ≥ 87%
- 工作环境: -20°C ~ +70°C, ≤ 90%RH
- 储存环境: -30°C ~ +80°C, ≤ 90%RH
- 未注尺寸公差按 ± 0.2mm

配置型号: LC-11603GP05

1	ITO GLASS	LC-11603GP
2	GLASS	1.1MM 11603P5
3	驱动程序	11603GP_11603P5

TouchIc 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 陈 刚: Zhang s 1	TITLE: 产品编号: XXXX	VIEW: 投影方式:
CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER ID: XXXX	UNITS 单位: mm
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: A	SCALE 比例: 1:1
Standard tolerance 公差:	DATE: 日期:	