


客户确认:

序号  
A  
B

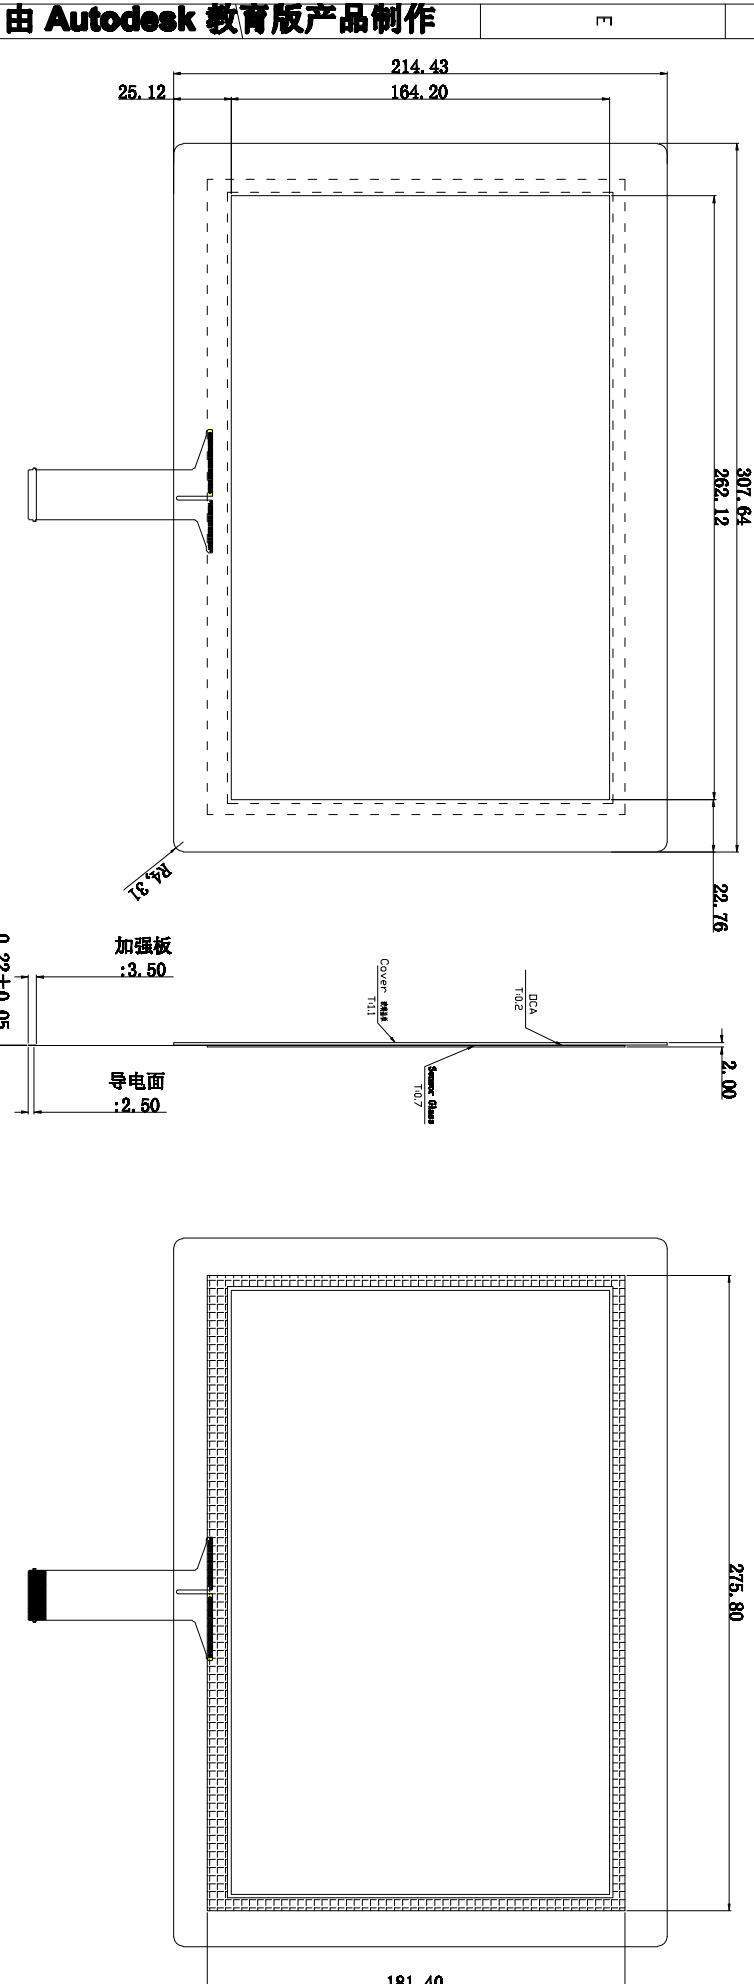

正视图

侧视图

背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数:

1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC  
ITO GLASS: 0.7mm  
Cover 玻璃: 1.1mm  
Adhesive: 0.2mm
  2. 工作电压: USB 5V
  3. 透光率:  $\geq 87\%$
  4. 表面硬度: 6H
  5. 工作环境:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$ ,  $\leq 90\%RH$
  6. 储存环境:  $-30^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ ,  $\leq 90\%RH$
  7. 未注尺寸公差按  $\pm 0.2\text{mm}$
- 引线: FPC (PITCH=0.22mm)  
总厚度:  $2 \pm 0.1\text{mm}$   
SENSOR 工艺: 丝印

配置型号: LC-121063005

1	ITO GLASS	LC-121063005
2	GLASS	1.1MM 12103005
3	驱动程序	Autodesk Education

Touchlic

深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 绘图: Zhang s 1	TITLE: 产品编号: XXXX	VIEW: 投影方式:
CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER ID: 客户编号: A	UNITS 单位: mm
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: 版本号: A	SCALE 比例: 1:1
Standard tolerance 公差:	DATE: 日期:	

由 Autodesk 教育版产品制作