


客户确认:


序号	更改人	日期
A		
B		

记录人


日期

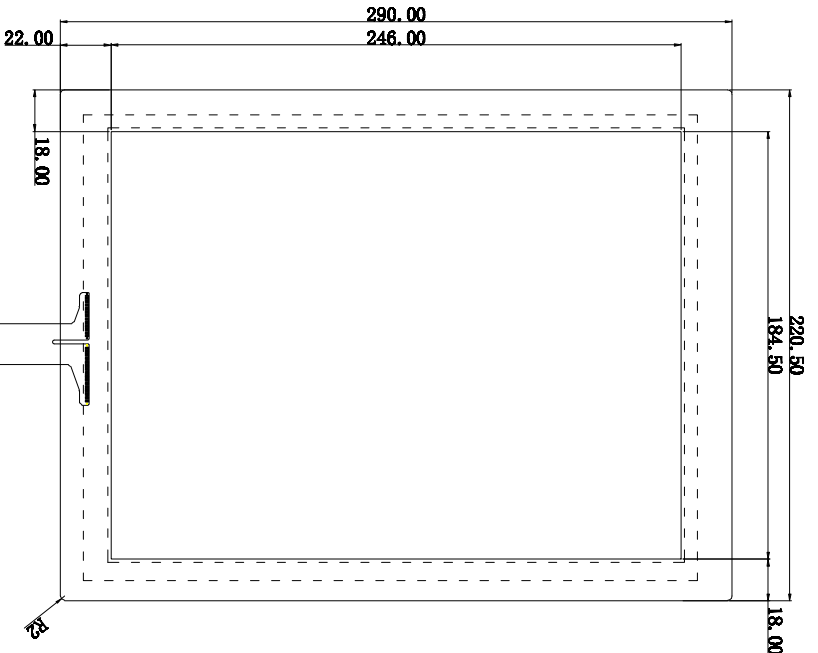

正视图

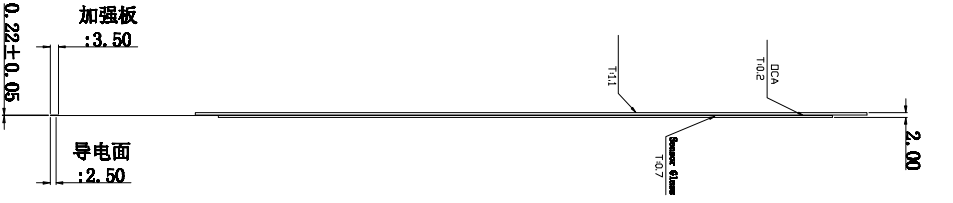

侧视图

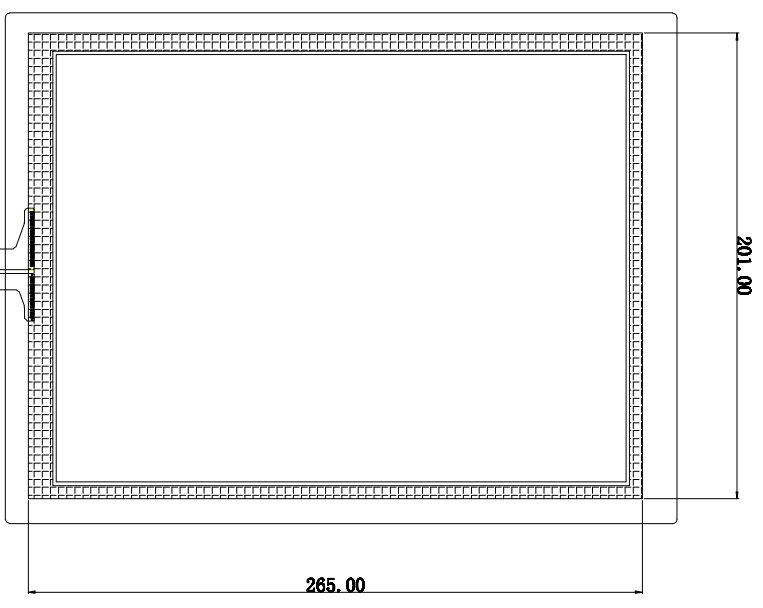

背视图

技术参数:

1. Cover: G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
ITO GLASS: 0.7mm
Cover 玻璃: 1.1mm
Adhesive: 0.2mm
引线: FPC (PINCH=0.22mm)
总厚度: 2±0.1mm
SENSOR 工艺: 丝印
2. 工作电压: USB 5V
3. 透光率: ≥87%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-12109G303

序号	物料名称	规格	数量
1	ITO GLASS	LC-12109G303	1
2	GLASS	1.1mm 121G303	1
3	驱动程序	ASIS00000_2000000	1

Touchtic 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY:	TITLE:	VIEW:
陈 磊, Zhang s 1	产品编号: XXXX	第一角投影
CHECKED BY:	客户编号: A	UNIT: mm
审核:	版本号: A	SCALE: 1:1
APPROVED BY:	版本号: A	
批准:	DATE:	
Standard Codebook:	日期:	
公 章:		