
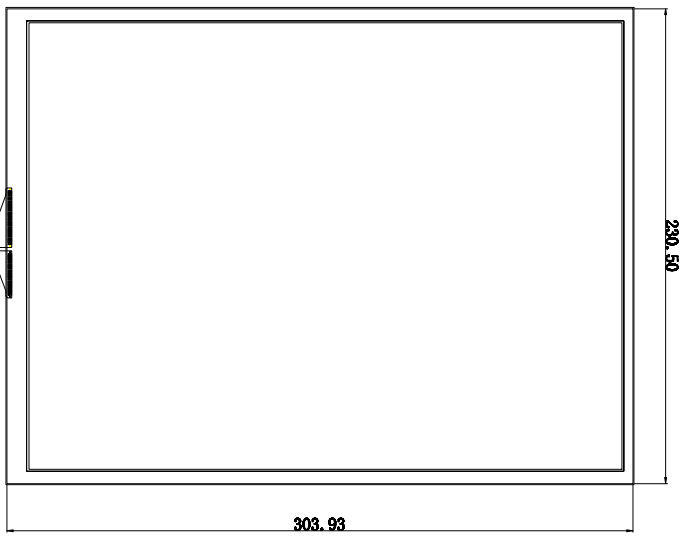



客户确认:

序号	更改记录
A	
B	

记录人 日期

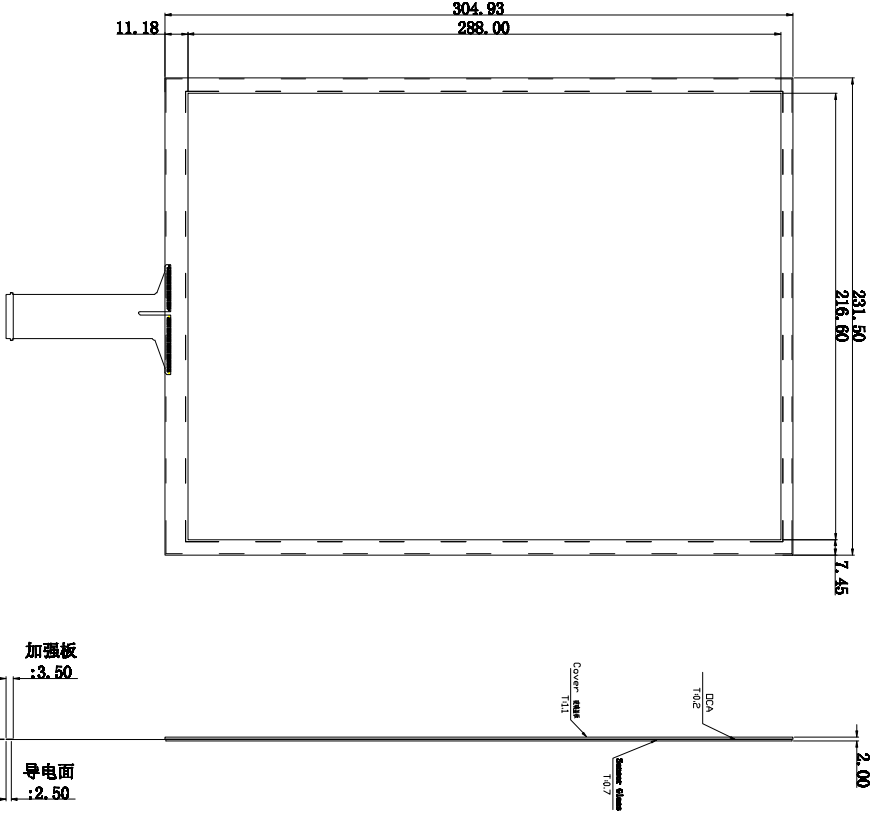

正视图

侧视图

背视图

- 技术参数:
1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
 - ITO GLASS: 0.7mm
 - Cover 玻璃: 1.1mm
 - Adhesive: 0.2mm
 - 引线: FPC (PINCH=0.22mm)
 - 总厚度: 2±0.1mm
 - SENSOR 工艺: 丝印
 2. 工作电压: USB 5V
 3. 透光率: ≥87%
 4. 表面硬度: 6H
 5. 工作环境: -20°C~+70°C, ≤90%RH
 6. 储存环境: -30°C~+80°C, ≤90%RH
 7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-14103G303内嵌款

1	ITO GLASS	LC-14103G303
2	GLASS	1.1MM 14103G303
3	连接线材	Standard Connector

Touchlic 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 陈 国 强 s 1	TITLE: 产品编号: XXXX	VIEW: 数量方式:
CHECKED BY: 审核:	CLIENT/ORDER: 客户编号: A	UNITS: 单位: mm
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: 版本号: A	SCALE: 比例: 1:1
Standard Code/Remark: 公差:	DATE: 日期:	