


客户确认:

序号	更改记录
A	
B	

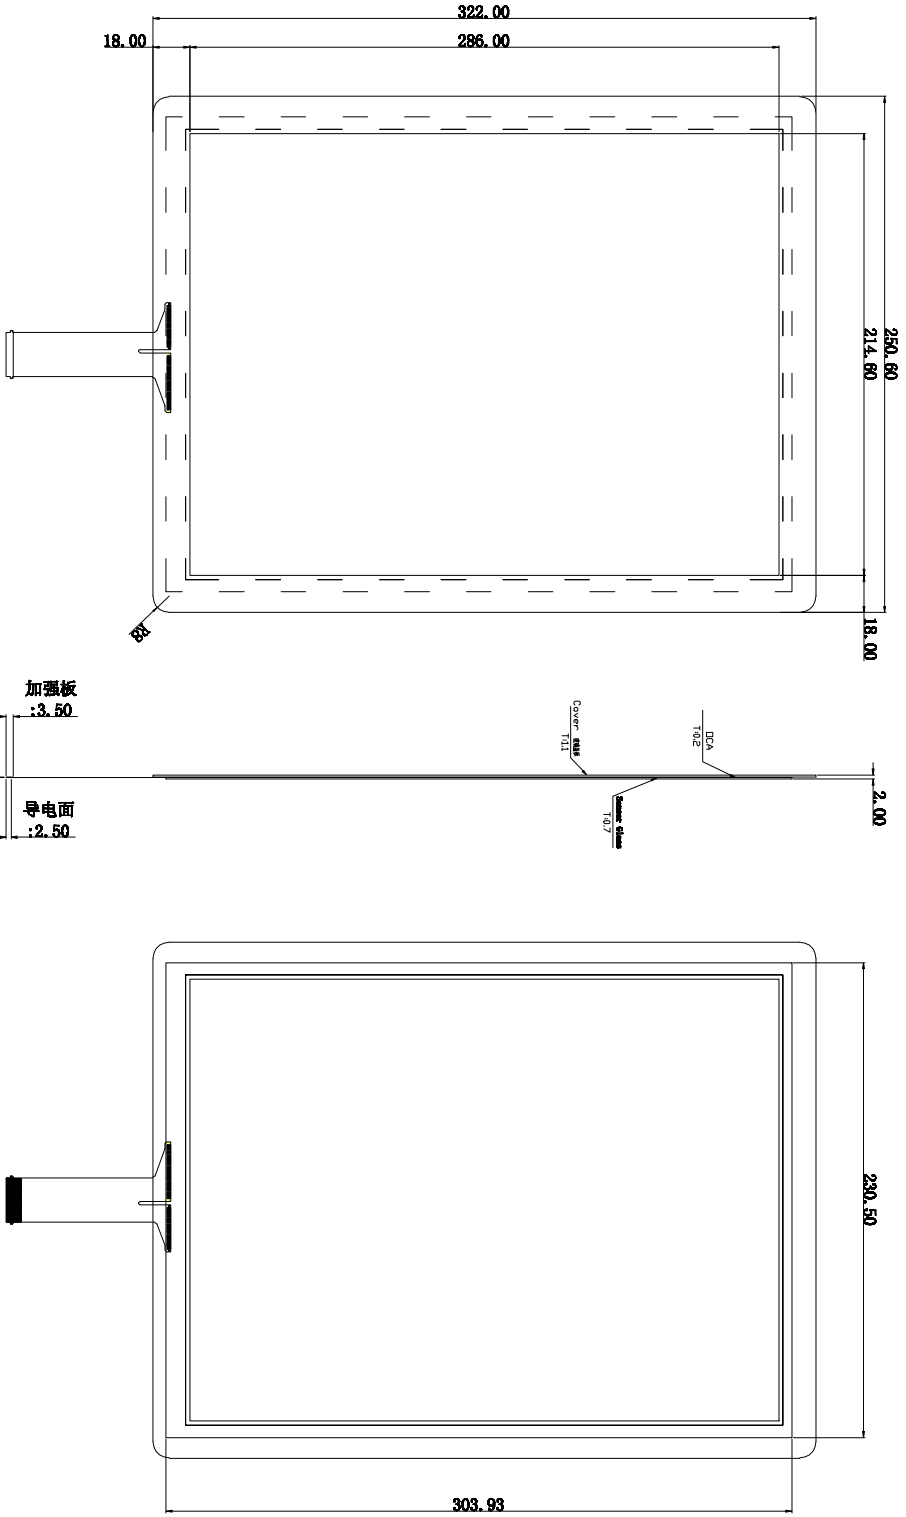

正视图

侧视图

背视图

Touchlic 深圳市良晨光电有限公司

- 技术参数:
1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
ITO GLASS:0.7mm
Cover 玻璃:1.1mm
Adhesive:0.2mm
引线:FPC (PINCH=0.22mm)
总厚度: 2±0.1mm
SENSOR 工艺: 丝印
 2. 工作电压: USB 5V
 3. 透光率: ≥87%
 4. 表面硬度: 6H
 5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
 6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
 7. 未注尺寸公差±0.2mm

配置型号: LC-14109GB06

序号	材料名称	规格
1	ITO GLASS	LC-14109GB06
2	GLASS	1.1MM 14109B06
3	导电层	0.22mm±0.05mm

DRAWN BY:	TITLE:	VIEW:
陈 磊, Sheng s 1	产品编号: XXXX	第一角投影
CHECKED BY:	客户编号:	
审核:	版本号: A	
批准:	版本号: A	
Standard Confirmation:	日期:	
公 章:		
		UNIT: mm
		SCALE: 1:1