



客户确认:

序号	更改记录
A	
B	

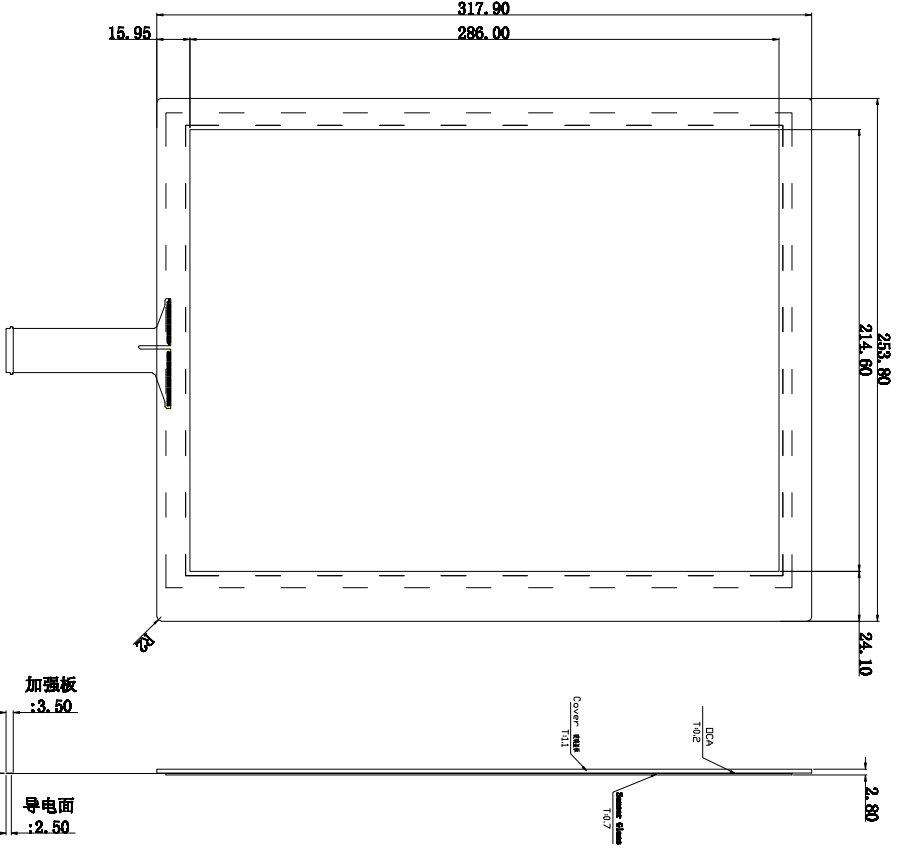

正视图

侧视图

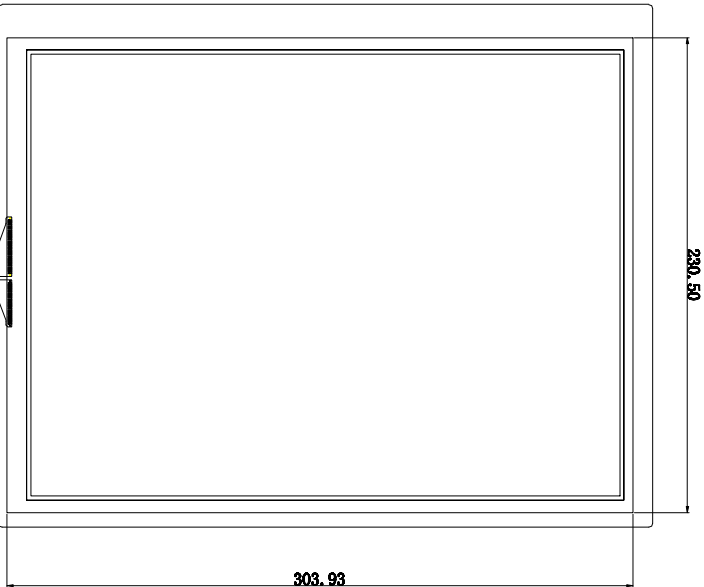

背视图

Touchlic 深圳市良晨光电有限公司

- 技术参数:
1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+TPC
  - ITO GLASS: 0.7mm
  - Cover 玻璃: 1.8mm
  - Adhesive: 0.2mm
  - 引线: FPC (PINCH=0.22mm)
  - 总厚度: 2.8±0.1mm
  - SENSOR 工艺: 丝印
  2. 工作电压: USB 5V
  3. 透光率: ≥87%
  4. 表面硬度: 6H
  5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
  6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
  7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-14109GB07

序号	材料	规格
1	ITO GLASS	LC-14109GBP
2	GLASS	1.8MM 14109B07
3	导电胶层	SHIMADZU CONDUCTIVE

DRAWN BY:	TITLE:	VIEW:
陈 磊, Sheng s 1	产品编号: XXXX	第一角投影
CHECKED BY:	客户编号:	
审批:	版本号: A	
APPROVED BY:	版本号: A	
批准:	DATE:	
Standard Confirmation:	日期:	
公 章:		
		UNIT: mm
		SCALE: 1:1
		比例: