


1	2	3	4	5	6	7	8	
客户确认:			序号	更改记录			记录人	日期
			A					
			B					

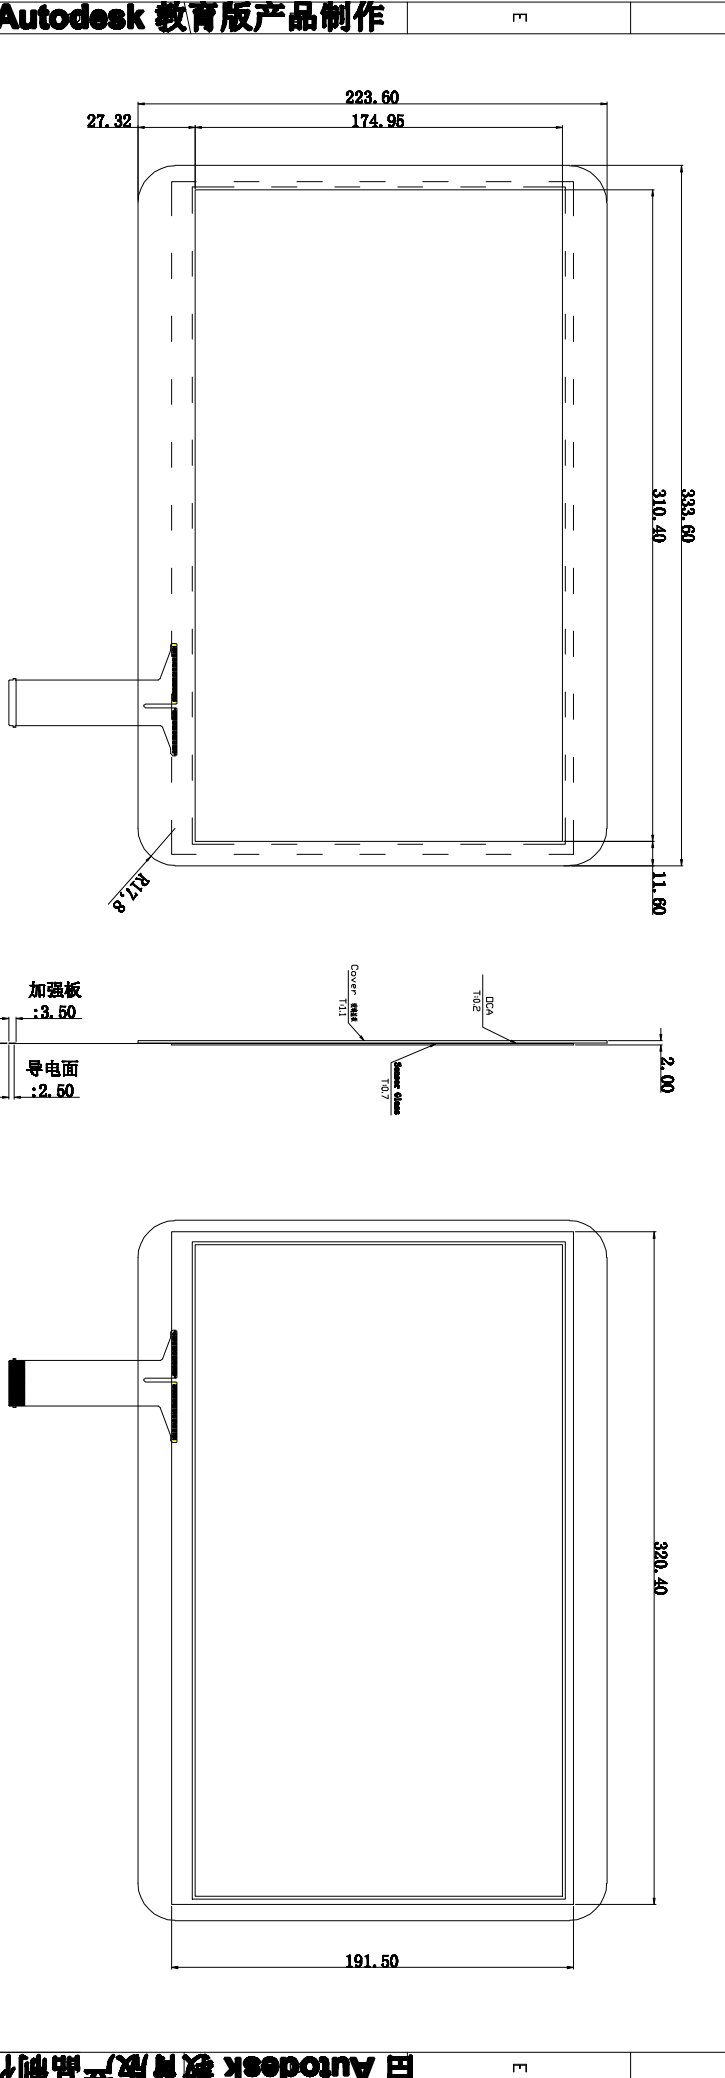

正视图

侧视图

背视图

- 技术参数:**
1. Cover: G+ITO GLASS+Adhesive+PPC
 2. ITO GLASS: 0.7mm
 3. Cover 玻璃: 1.1mm
 4. Adhesive: 0.2mm
 5. 引线: FPC (PITCH=0.22mm)
 6. 总厚度: 2±0.1mm
 7. SENSOR 工艺: 丝印
 8. 工作电压: USB 5V
 9. 透光率: ≥87%
 10. 表面硬度: 6H
 11. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
 12. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
 13. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-14104GR01

1	ITO GLASS	LC-14104GR	1.1MM	141GR01	DATE	DATE	SCALE
2	GLASS						1:1
3	镀锌材料	ALUMINUM CHROME					

Touchle 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 熊 磊, Zhang a 1	TITLE: 产品编号: XXXX	VIEW: 投影方式: 第一角
CHECKED BY: 熊 磊	CUSTOMER: 客户编号: XXXX	UNIT: mm
APPROVED BY: 熊 磊	VERSION NUMBER: A	SCALE: 1:1
Standard Compliance	DATE: 日期	DATE: 日期