




1	2	3	4	5	6	7	8	
客户确认:			序号	更改记录			记录人	日期
			A					
			B					

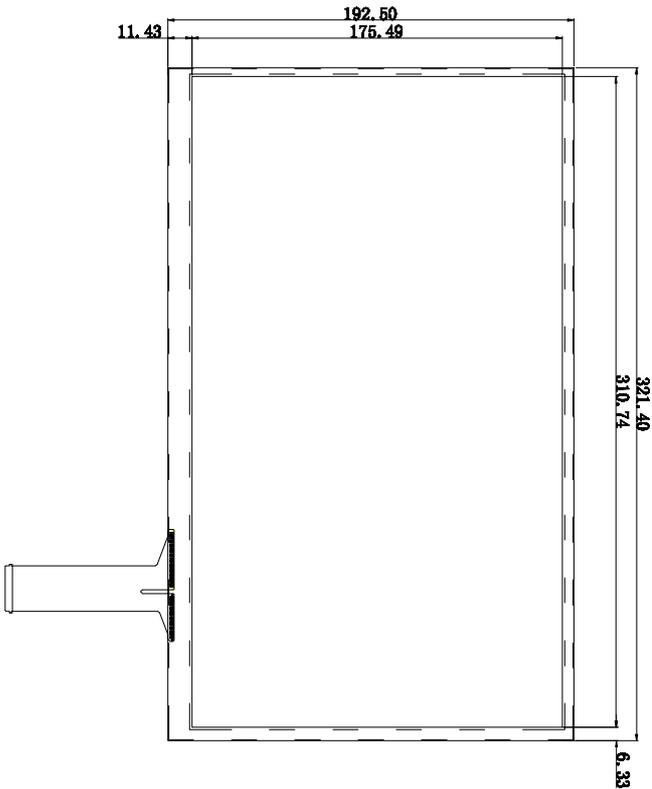

正视图

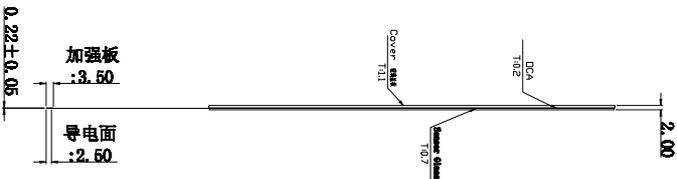

侧视图

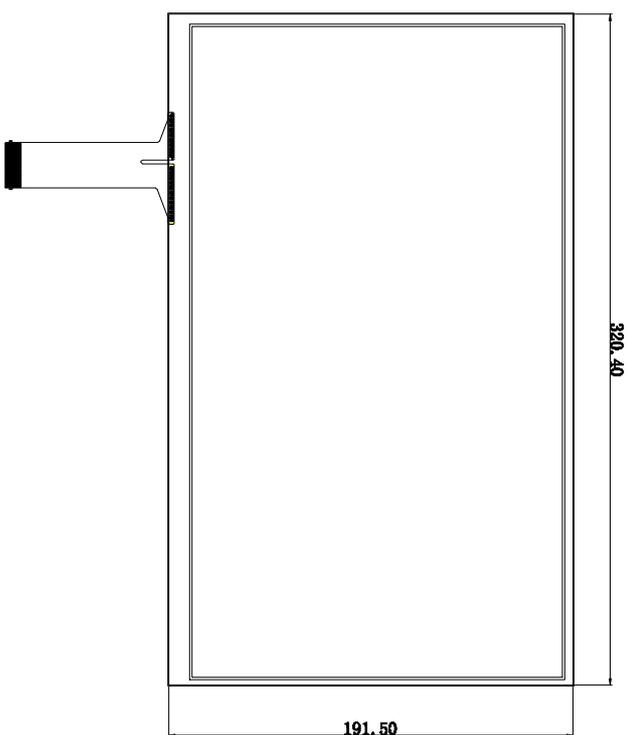

背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

- 技术参数:
1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+PPC
 - ITO GLASS: 0.7mm
 - Cover 玻璃: 1.1mm
 - Adhesive: 0.2mm
 - 引线: FPC (PITCH=0.22mm)
 - 总厚度: 2±0.1mm
 - SENSOR 工艺: 丝印

2. 工作电压: USB 5V
3. 透光率: ≥87%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-14104GB04内嵌款

Touchie 深圳市良晨光电有限公司

1	ITO GLASS	LC-14104GB	DRWAIN BY: 熊 磊, Zhang a 1	TITLE: 产品编号: XXX	VIEW: 投影方式:
2	GLASS	1.1MM 141GB04	CHECKED BY: 熊 磊	CUSTOMER I/C: 客户编号: A	UNIT: mm
3	镀锌钢片	ALUMINUM'S COVER	APPROVED BY: 熊 磊	VERSION NUMBER: 版本号: A	SCALE: 1:1
4			Standard tolerance: 公差:	DATE: 日期:	

2

3

4

5

6

7

8