


客户确认:

序号  
A  
B

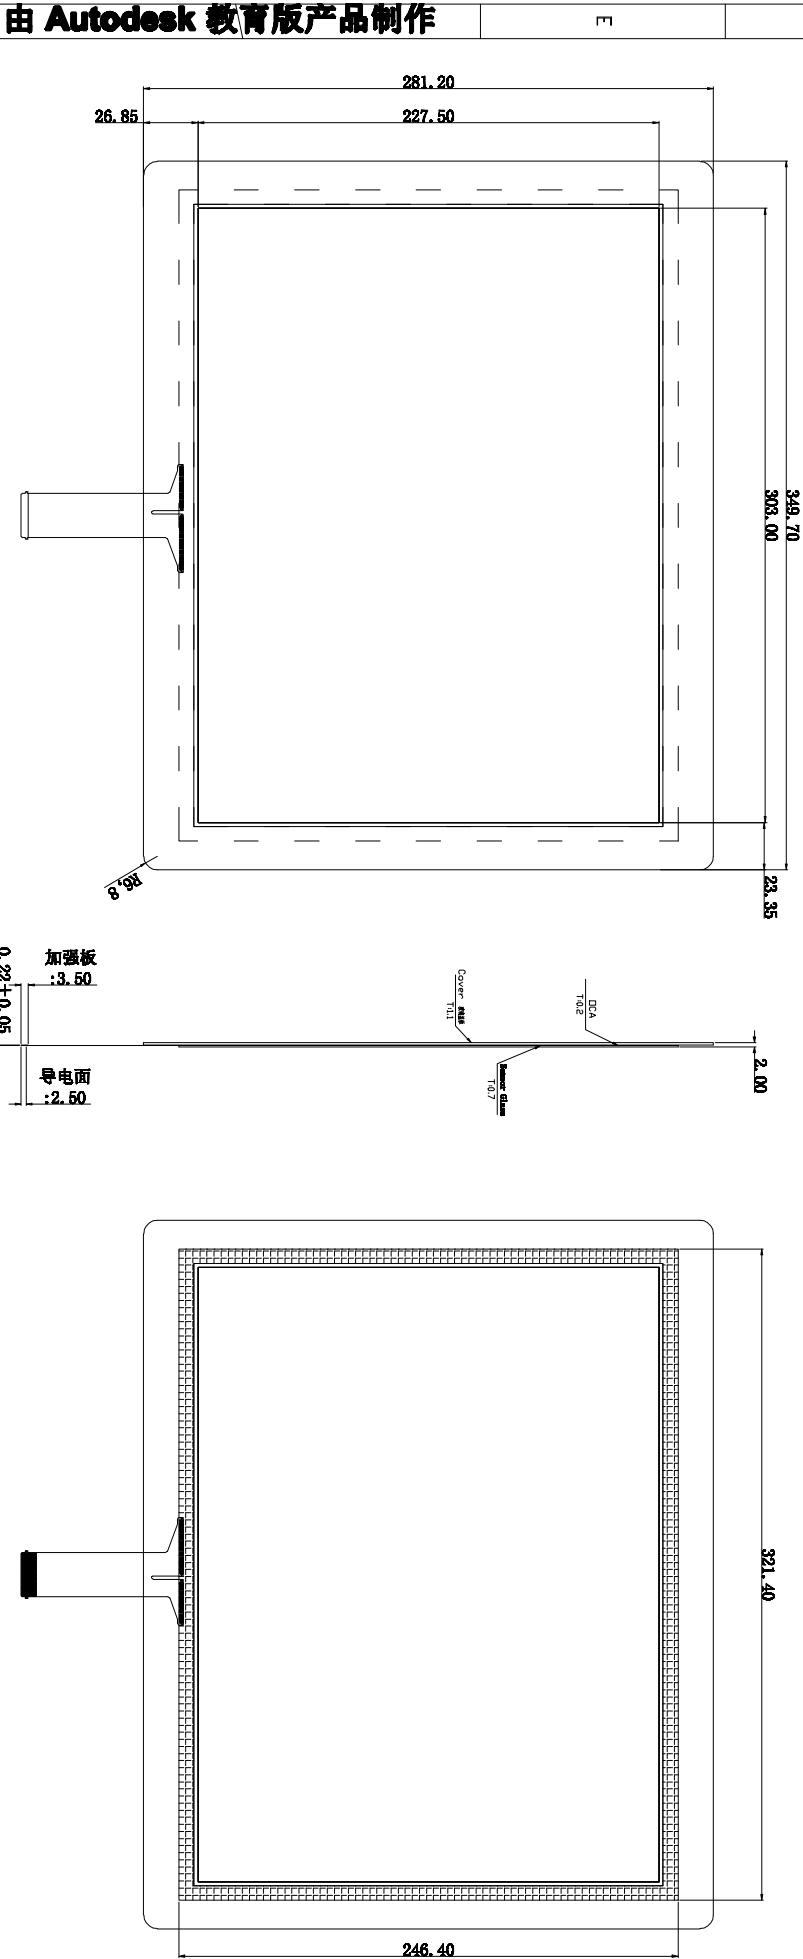

正视图

侧视图

背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

- 技术参数:
1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
  - ITO GLASS:0.7mm
  - Cover 玻璃:1.1mm
  - Adhesive:0.2mm
  - 引线:FPC (PITCH=0.22mm)
  - 总厚度: 2±0.1mm
  - SENSOR 工艺:丝印
  2. 工作电压: 2.8V-3.3 V
  3. 透光率: ≥87%
  4. 表面硬度: 6H
  5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
  6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
  7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-15109GB10

|   |           |                 |
|---|-----------|-----------------|
| 1 | ITO GLASS | LC-15109GB10    |
| 2 | GLASS     | 1.1MM 151GB10   |
| 3 | 盖板程序      | Adhesive+Sensor |

Touchle  
深圳市良晨光电有限公司

|                            |                       |                      |                  |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
| DRAWN BY:<br>陈 阳 Zhang s 1 | TITLE:<br>产品编号:       | VERSION NUMBER:<br>A | UNITS<br>单位: mm  |
| CHECKED BY:<br>审核:         | CUSTOMER ID:<br>客户编号: | DATE:<br>日期:         | SCALE<br>比例: 1:1 |
| APPROVED BY:<br>批准:        | DATE:<br>日期:          | DATE:<br>日期:         | SCALE<br>比例: 1:1 |