

客户确认:




序号  
A  
B

更改记录

记录人

日期

由 Autodesk 教育版产品制作

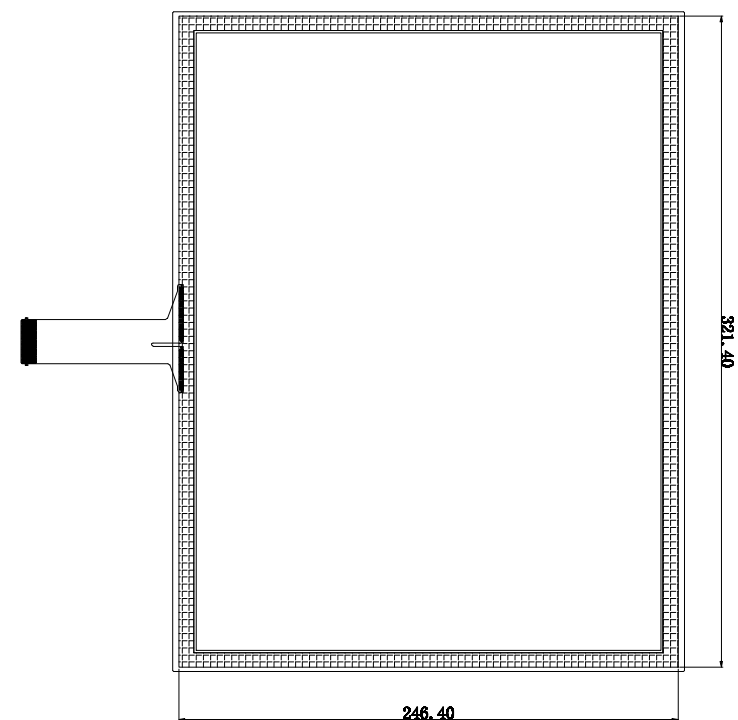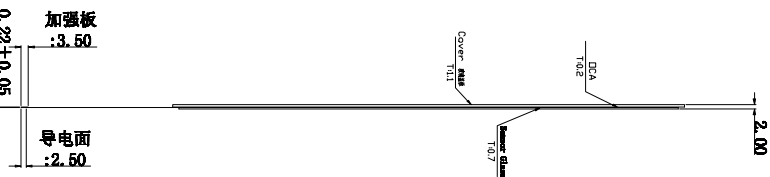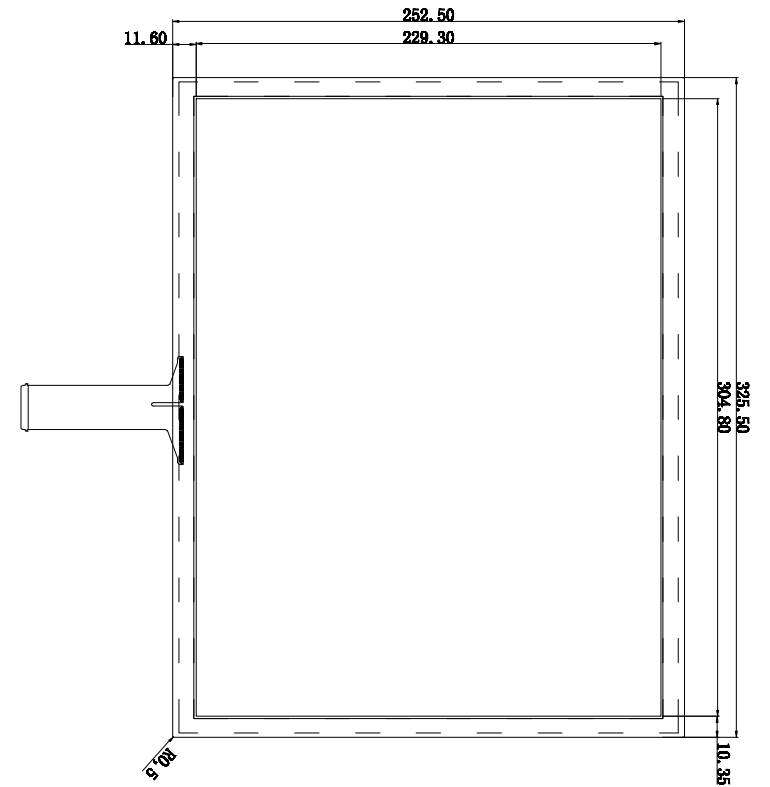

正视图

侧视图

背视图

技术参数:

1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC

ITO GLASS:0.7mm

Cover 玻璃:1.1mm

Adhesive:0.2mm

引线:FPC (PITCH=0.22mm)

总厚度: 2±0.1mm

SENSOR 工艺:丝印

2. 工作电压: 2.8V-3.3 V

3. 透光率: ≥87%

4. 表面硬度: 6H

5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH

6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH

7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-15109GB18内嵌款

1	ITO GLASS	LC-15109GB18P
2	GLASS	1.1MM 151GB18
3	盖板程序	ADHESIVE+SENSOR

Touchle

深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 陈 阳: Zhang s 1	TITLE: 产品编号: XXXX	VIEW: 投影方式:
CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER ID: 客户编号:	UNITS 单位: mm
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: 版本号: A	SCALE 比例: 1:1
Standard tolerance: 公差:	DATE: 日期:	