

客户确认:


序号  
A  
B

更改记录


记录人

日期


由 Autodesk 教育版产品制作

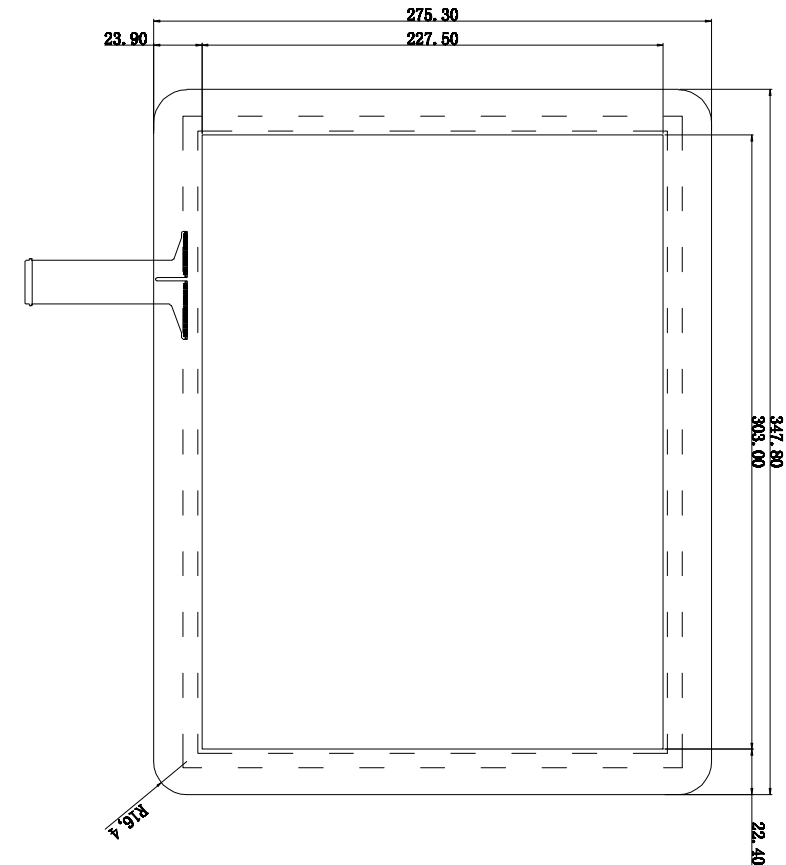

正视图

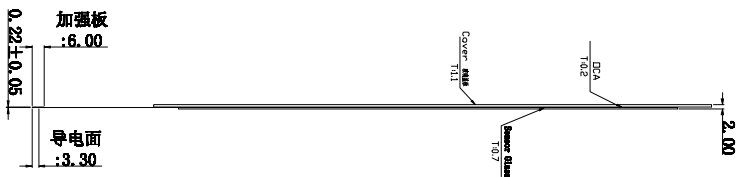

侧视图

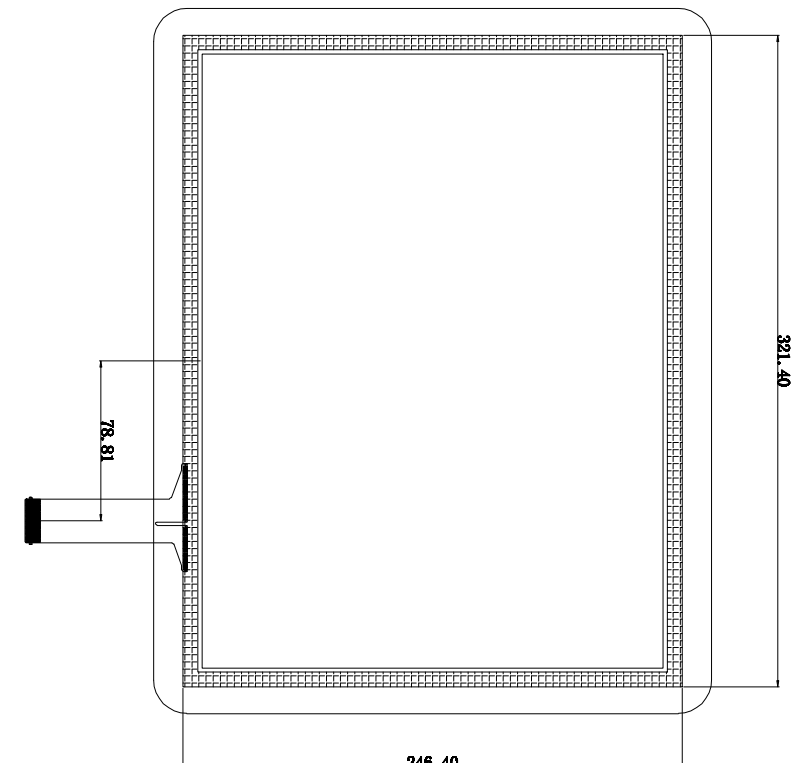

背视图

技术参数:

1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
- ITO GLASS:0.7mm
- Cover 玻璃:1.1mm
- Adhesive:0.2mm
- 引线:FPC (PITCH=0.22mm)
- 总厚度: 2±0.1mm
- SENSOR 工艺:丝印
2. 工作电压: 2.8V-3.3 V
3. 透光率: ≥87%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-15110G301

1	ITO GLASS	LC-15110GRP
2	GLASS	1.1MM 151G301
3	盖板程序	adhesive+sensor

Touchle

深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 张 阳: Zhang s 1	TITLE: 产品编号: XXXX	VIEW: 投影方式:
CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER ID: 客户编号:	UNITS 单位: mm
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: 版本号: A	SCALE 比例: 1:1
Standard tolerance 公差:	DATE: 日期:	