


客户确认:

序号
A
B

更改记录

记录人

日期

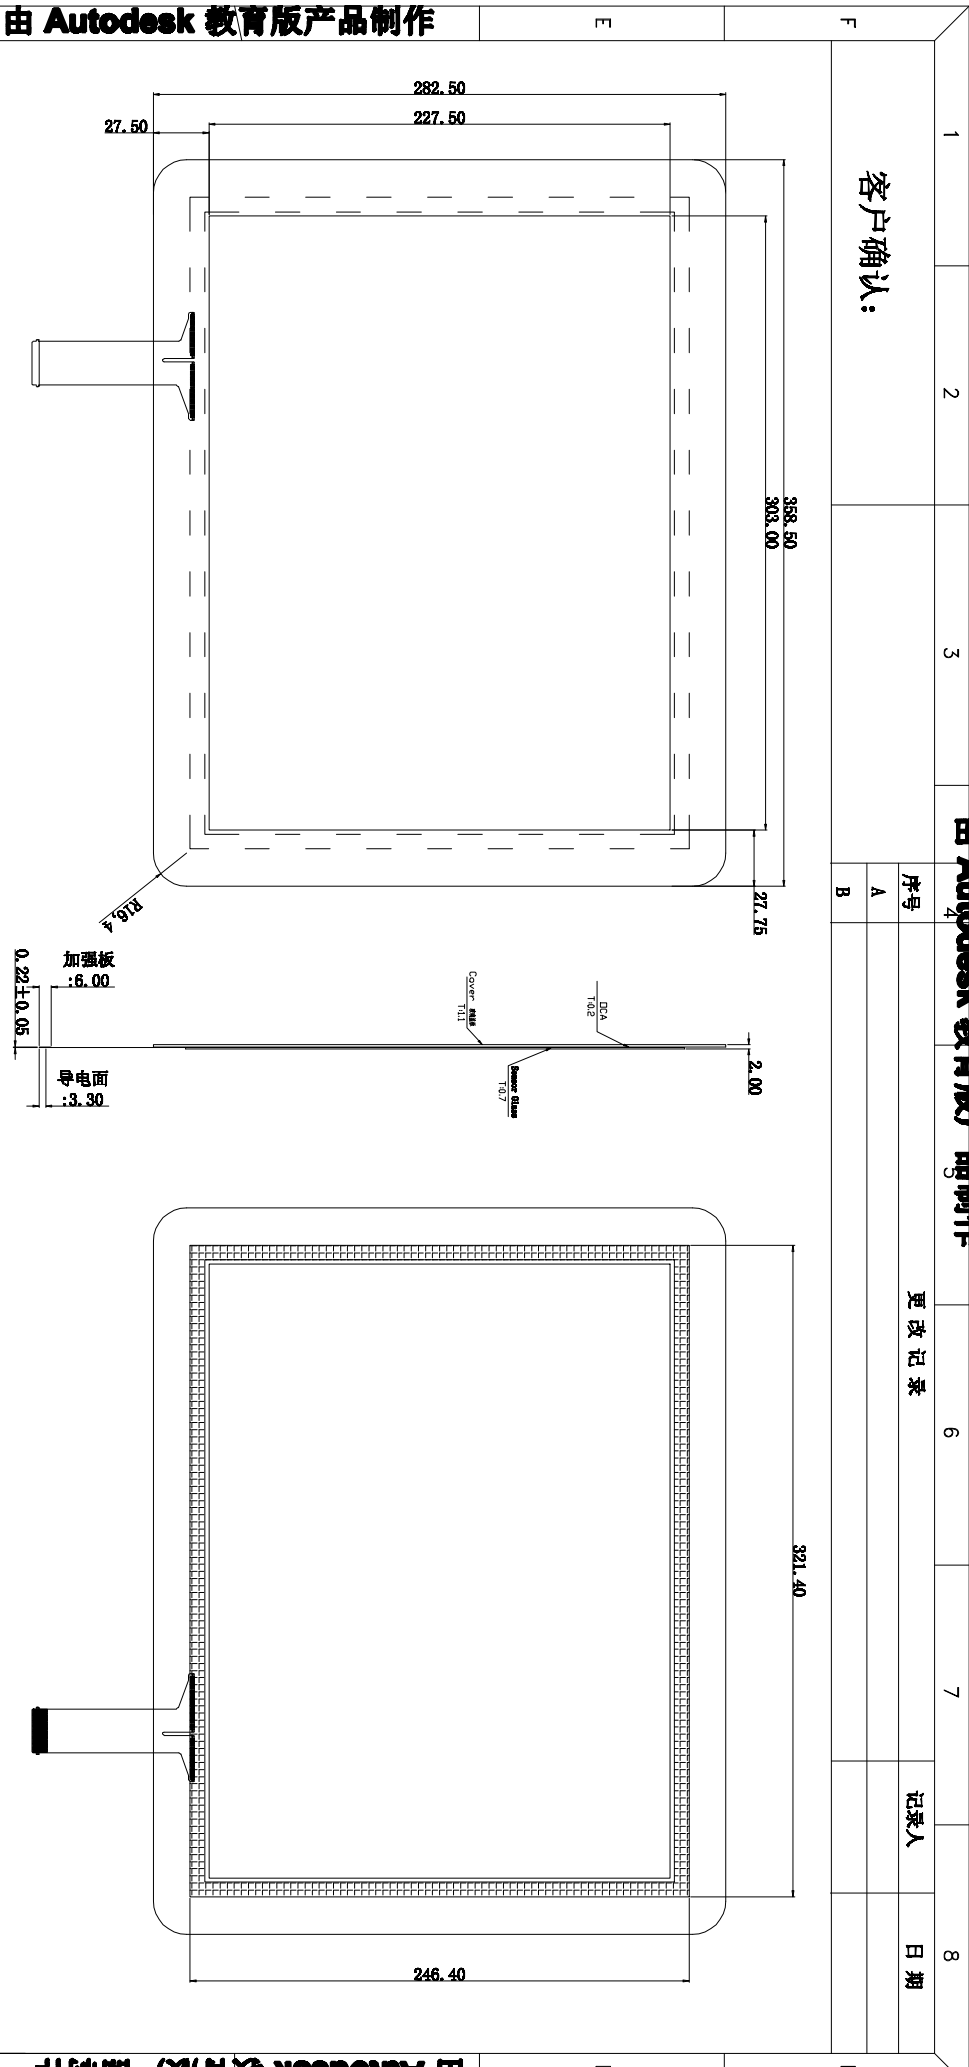

正视图

侧视图

背视图

技术参数:

1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
- ITO GLASS: 0.7mm
- Cover 玻璃: 1.1mm
- Adhesive: 0.2mm
- 引线: FPC (PITCH=0.22mm)
- 总厚度: 2±0.1mm
- SENSOR 工艺: 丝印
2. 工作电压: 2.8V-3.3 V
3. 透光率: ≥87%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-15110G308

1	ITO GLASS	LC-15110GRP
2	GLASS	1.1MM 151G308
3	盖板碎片	Adhesive+Sensor

Touchle
深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 张 刚: Zhang s 1	TITLE: 产品编号: XXXX
CHECKED BY: 审 核:	CUSTOMER ID: 客户编号: A
APPROVED BY: 批 准:	VERSION NUMBER: 版本号: A
Standard tolerance: 公 差:	DATE: 日期:
	UNITS 单 位: mm
	SCALE 比 例: 1:1