


客户确认:


序号
A
B

356.60
304.00

321.40

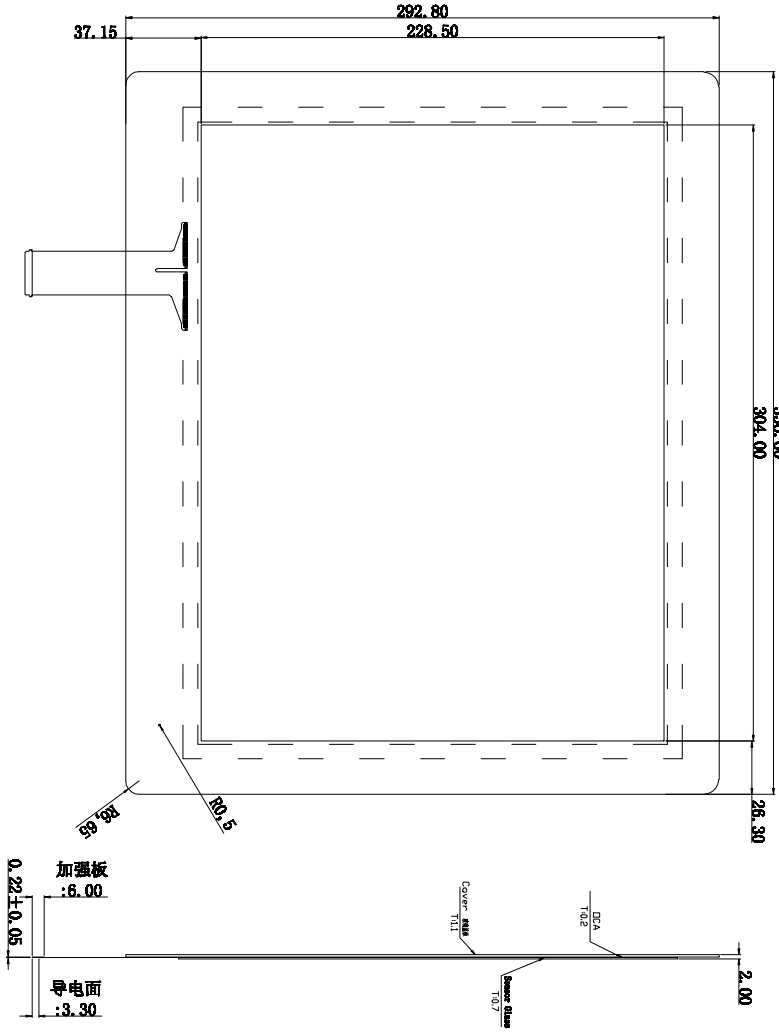

正视图

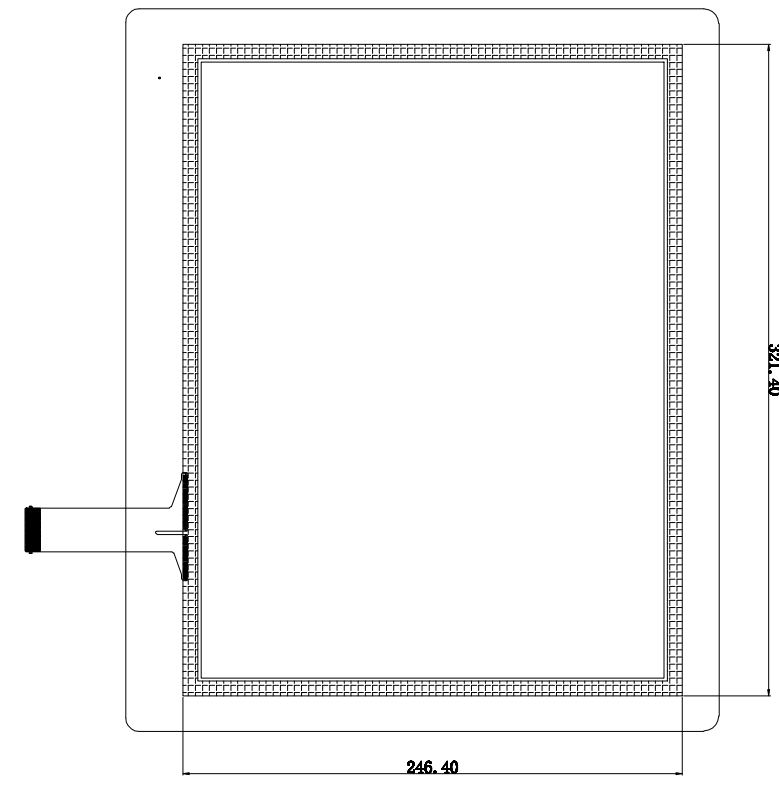

背视图

侧视图

技术参数:
1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
ITO GLASS:0.7mm
Cover 玻璃:1.1mm
Adhesive:0.2mm
引线:FPC (PINKH=0.22mm)
总厚度:2±0.1mm
SENSOR 工艺:丝印

2. 工作电压: 2.8V-3.3 V
3. 透光率: ≥87%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-15110GB17

1	ITO GLASS	LC-15110GB17
2	GLASS	1.1MM 151GB17
3	盖板碎片	Adhesive+Sensor

Touchle
深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 陈 刚: zhang s 1	TITLE: 产品编号:	VIEW: 投影方式:
CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER ID: 客户编号:	UNITS 单位: mm
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: 版本号: A	SCALE 比例: 1:1
Standard tolerance 公差:	DATE: 日期:	