

客户确认:


序号  
A  
B

更改记录


记录人

日期

由 Autodesk 教育版产品制作

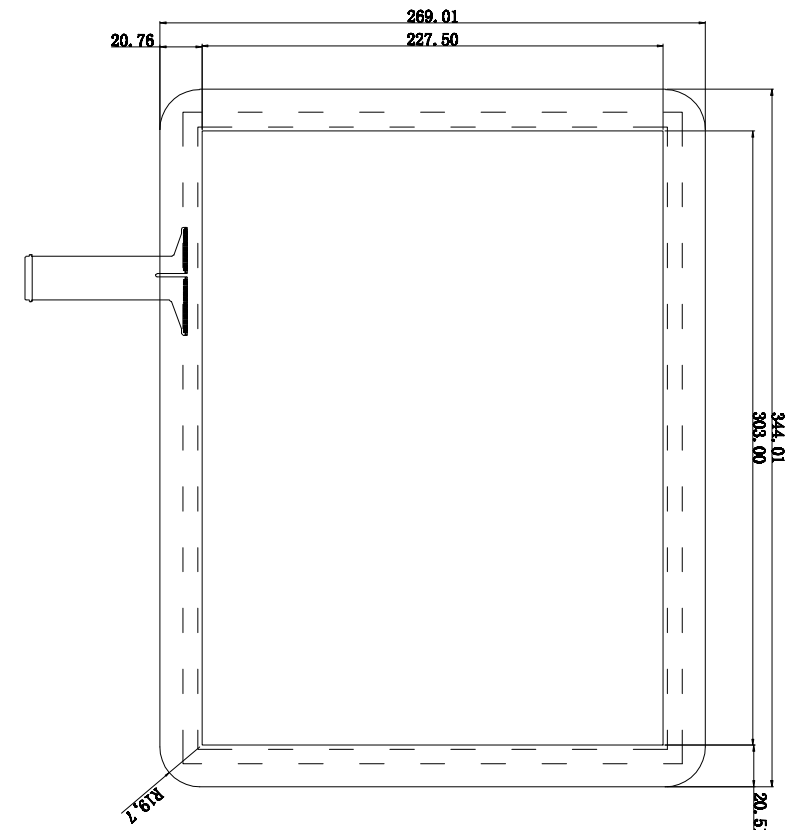

正视图

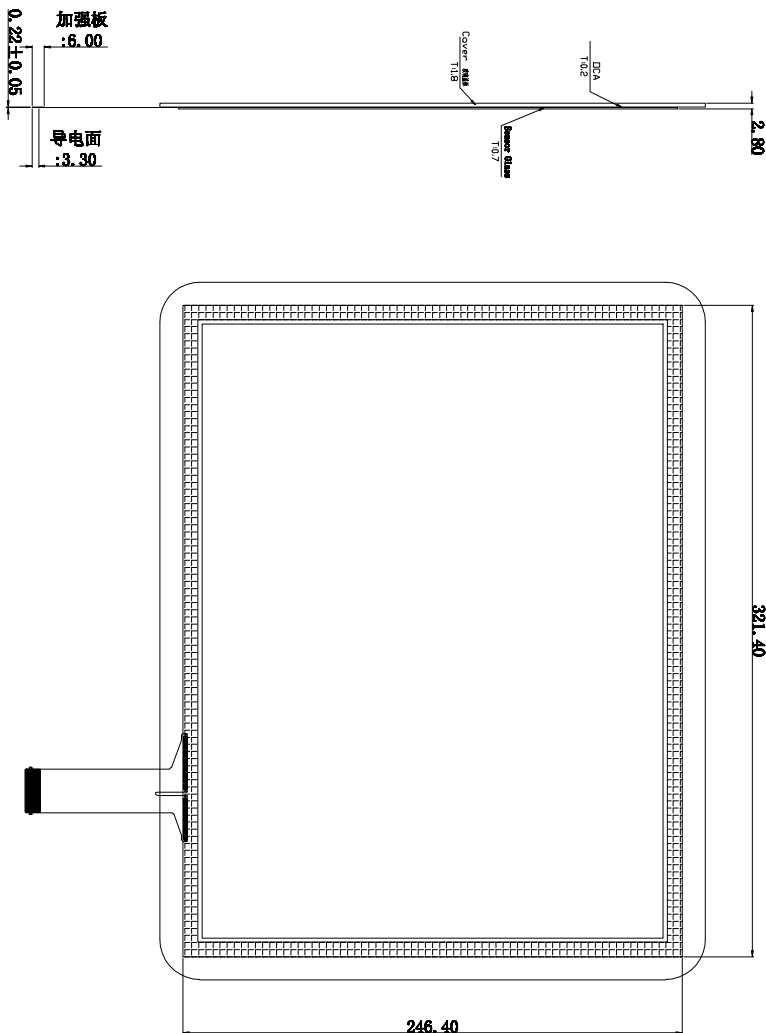

侧视图

背视图

技术参数:

1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC  
ITO GLASS: 0.7mm  
Cover 玻璃: 1.8mm  
Adhesive: 0.2mm  
引线: FPC (PINKH=0.22mm)  
总厚度: 2.8±0.1mm  
SENSOR 工艺: 丝印
2. 工作电压: USB 5V
3. 透光率: ≥87%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-15110GB22

|   |           |                 |
|---|-----------|-----------------|
| 1 | ITO GLASS | LC-15110GRP     |
| 2 | GLASS     | 1.8MM 151GB22   |
| 3 | 盖板程序      | adhesive+sensor |

Touchle

深圳市良晨光电有限公司

|                            |                           |                  |
|----------------------------|---------------------------|------------------|
| DRAWN BY:<br>绘图: Zhang s 1 | TITLE:<br>产品编号: XXXX      | VIEW:<br>投影方式:   |
| CHECKED BY:<br>审核:         | CUSTOMER ID:<br>客户编号: A   | UNITS<br>单位: mm  |
| APPROVED BY:<br>批准:        | VERSION NUMBER:<br>版本号: A | SCALE<br>比例: 1:1 |
| Standard tolerance<br>公差:  | DATE:<br>日期:              |                  |