


客户确认:

序号  
A

B

更改记录

记录人 日期

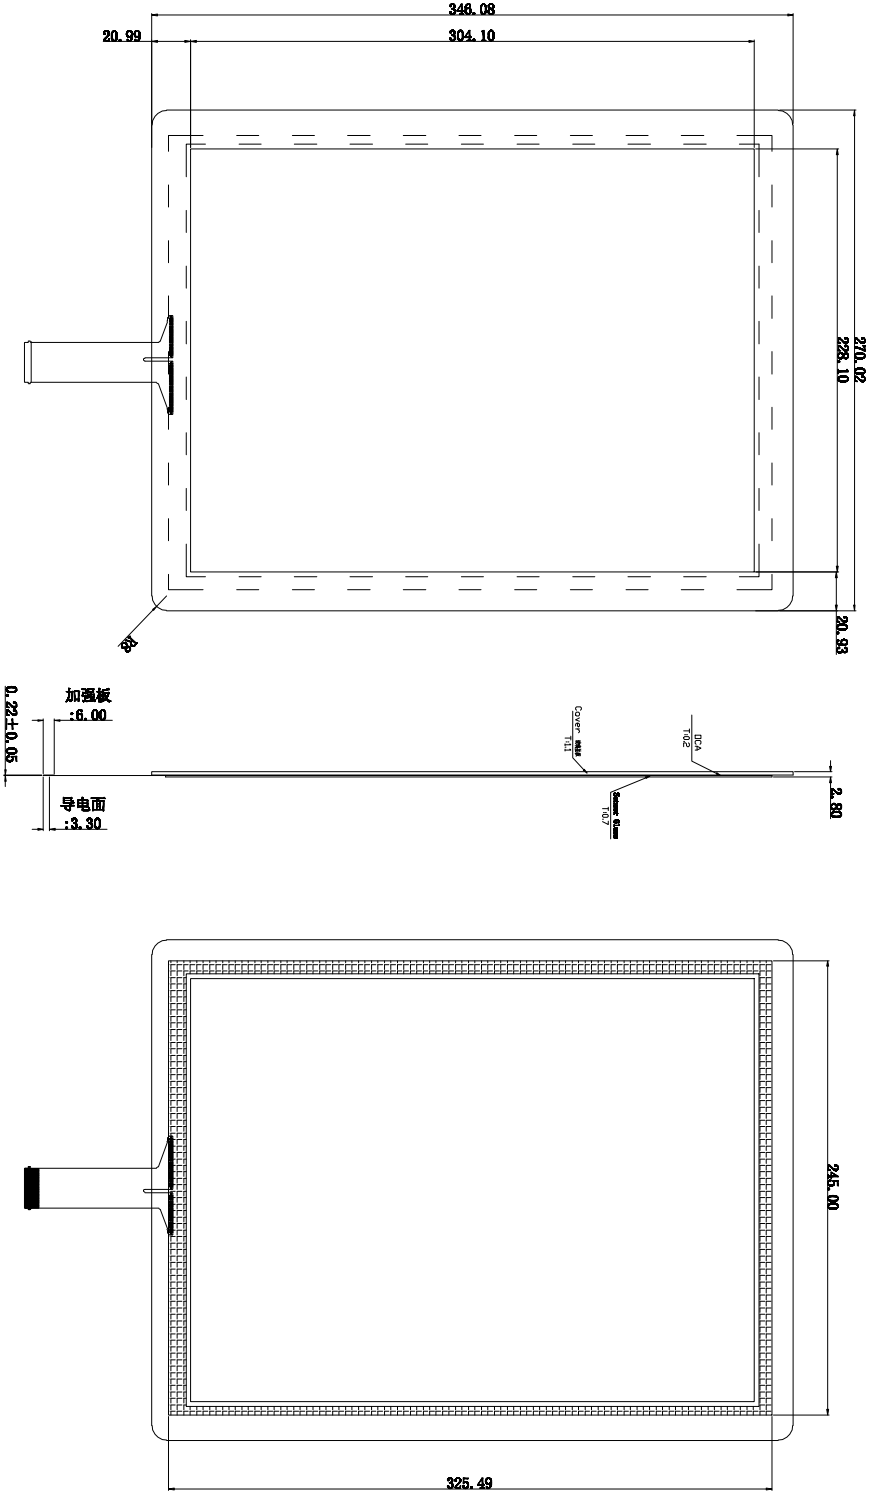

正视图

侧视图

背视图

背视图

背视图

- 技术参数:
1. Cover: G-ITO GLASS+Adhesive+FPC  
ITO GLASS: 0.7mm  
Cover 玻璃: 1.8mm  
Adhesive: 0.2mm  
引线: FPC (PINCH=0.22mm)  
总厚度: 2.8 ± 0.1mm
  2. 工作电压: USB 5V
  3. 透光率: ≥ 87%
  4. 表面硬度: 6H
  5. 工作环境: -20°C ~ +70°C, ≤ 90%RH
  6. 储存环境: -30°C ~ +80°C, ≤ 90%RH
  7. 未注尺寸公差按 ± 0.2mm
- SENSOR 工艺: 丝印

2. 工作电压: USB 5V
3. 透光率: ≥ 87%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20°C ~ +70°C, ≤ 90%RH
6. 储存环境: -30°C ~ +80°C, ≤ 90%RH
7. 未注尺寸公差按 ± 0.2mm

配置型号: LC-15111GP03

1	ITO GLASS	LC-15111GP
2	GLASS	1.8MM 151GP03
3	玻璃胶	0.2mm 151GP03

Touchlic 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 陈 国 强 s 1	TITLE: 产品编号: XXXX	VIEW: 数量方式:
CHECKED BY: 审核:	CLIENT/ORDER: 客户编号: A	UNITS: 单位: mm
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: 版本号: A	SCALE: 比例: 1:1
Standard Codebook: 标准:	DATE: 日期:	