


客户确认:

序号	更改记录
A	
B	

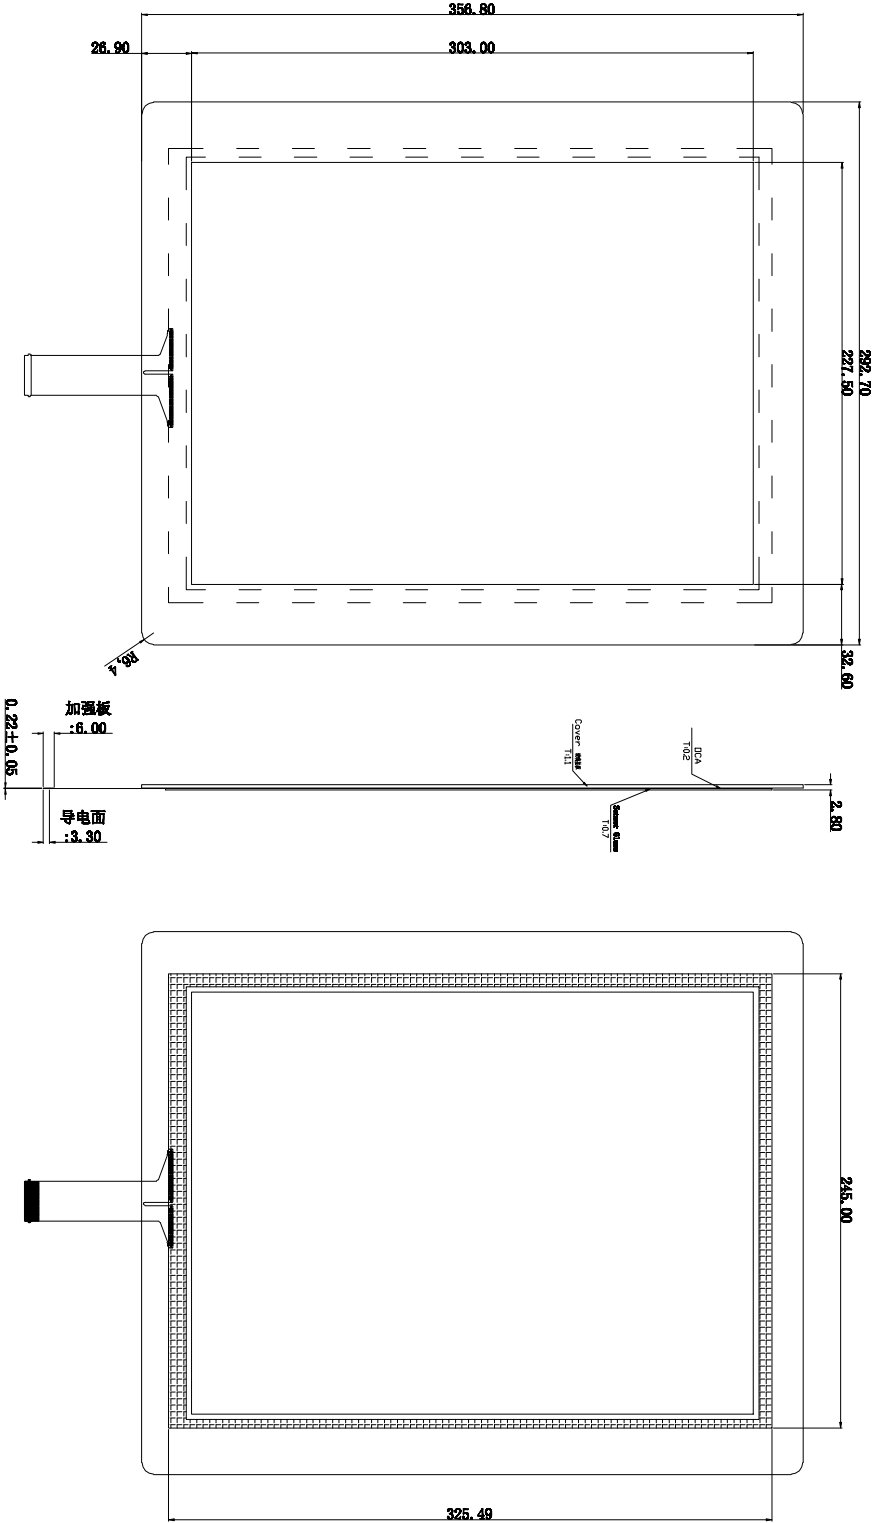

正视图

侧视图

背视图

背视图

背视图

- 技术参数:
1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
ITO GLASS: 0.7mm
Cover 玻璃: 1.8mm
Adhesive: 0.2mm
引线: FPC (PINCH=0.22mm)
总厚度: 2.8±0.1mm
 2. 工作电压: USB 5V
 3. 透光率: ≥87%
 4. 表面硬度: 6H
 5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
 6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
 7. 未注尺寸公差按±0.2mm
- SENSOR 工艺: 丝印

配置型号: LC-15111GR05

1	ITO GLASS	LC-15111GR05
2	GLASS	1.8MM 151GR05
3	玻璃胶	0.2mm

- 配置型号: LC-15111GR05

1	ITO GLASS	LC-15111GR05
2	GLASS	1.8MM 151GR05
3	玻璃胶	0.2mm

DRAWN BY: 陈 国 强 s 1		TITLE: 产品编号: XXXX	
CHECKED BY: 审核: 陈 国 强		CUSTOMER: 客户编号: A	
APPROVED BY: 审核: 陈 国 强		VERSION NUMBER: A	
Standard Codebook: 公 标:		DATE: 日期:	
VIEW: 视图方式: 剖视图		UNITS: 单位: mm	
		SCALE: 比例: 1:1	

Touchie 深圳市良晨光电有限公司