


1	2	3	4	5	6	7	8
客户确认:			由 Autodesk 教育版产品制作		更改记录	记录人	日期
序号		更改记录		记录人		日期	
A		A		A		A	
B		B		B		B	

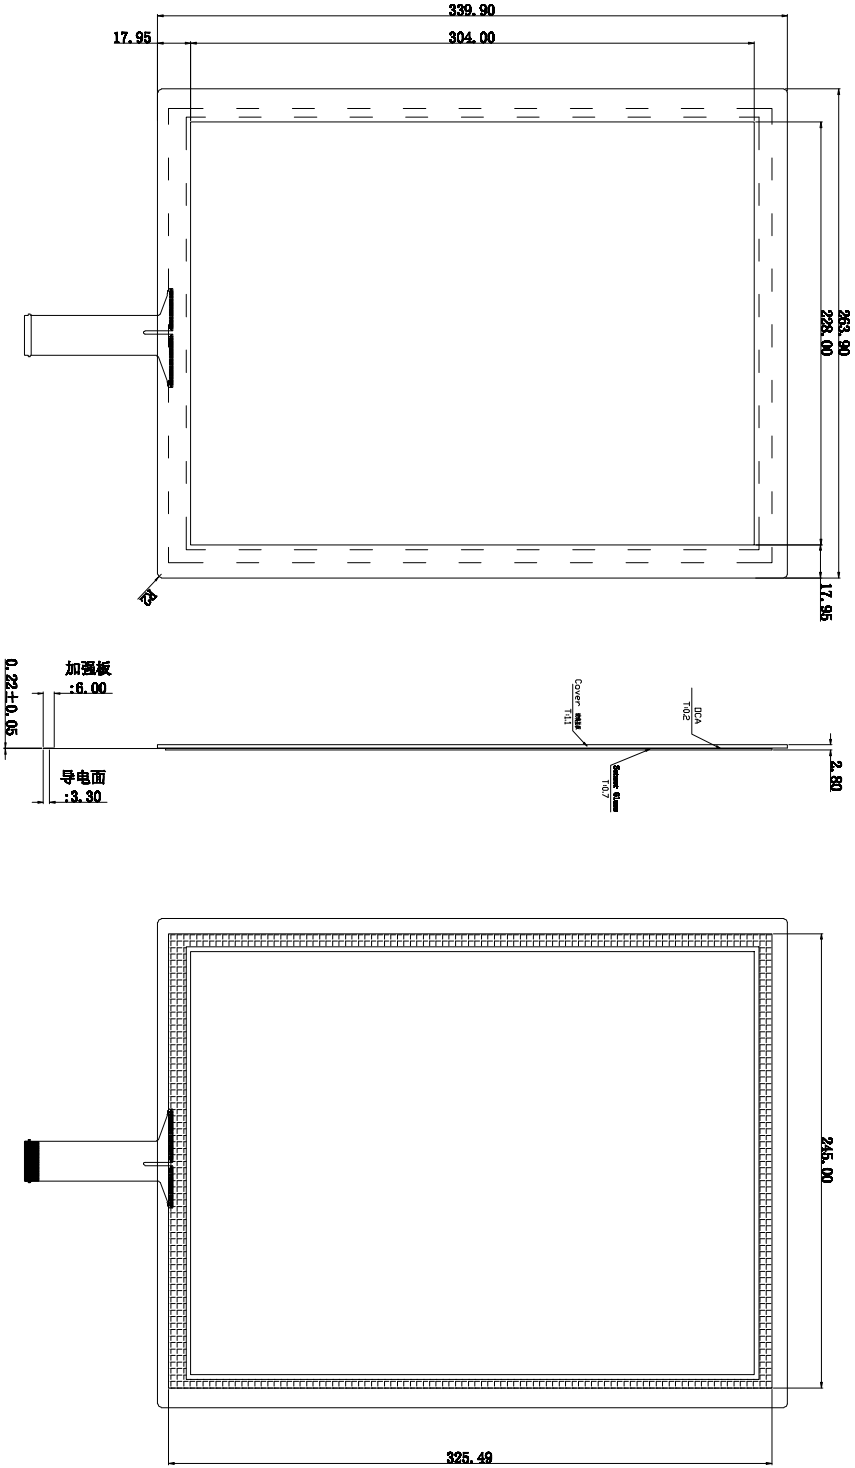

正视图

侧视图

背视图

- 技术参数:
1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
ITO GLASS: 0.7mm
Cover 玻璃: 1.8mm
Adhesive: 0.2mm
引线: FPC (PINCH=0.22mm)
总厚度: 2.8±0.1mm
 2. 透光率: ≥87%
 3. 工作电压: USB 5V
 4. 表面硬度: 6H
 5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
 6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
 7. 未注尺寸公差按±0.2mm
- SENSOR 工艺: 丝印

1. ITO GLASS
2. GLASS
3. 玻璃基板

配置型号: LC-15111GRP

1	ITO GLASS	LC-15111GRP
2	GLASS	1.8MM 151GR06
3	玻璃基板	Standard Conformance

Touchlic 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY:	陈 国 强 s 1	TITLE:	产品编号:
CHECKED BY:	李 伟 1	QUESTION ID:	客户编号:
APPROVED BY:	李 伟 1	VERSION NUMBER:	A
Standard Conformance:	李 伟 1	DATE:	日期:
VIEW:	投影方式:	UNITS:	单位:
		SCALE:	比例:
			1:1