


客户确认:

序号	更改记录
A	
B	

记录人 日期

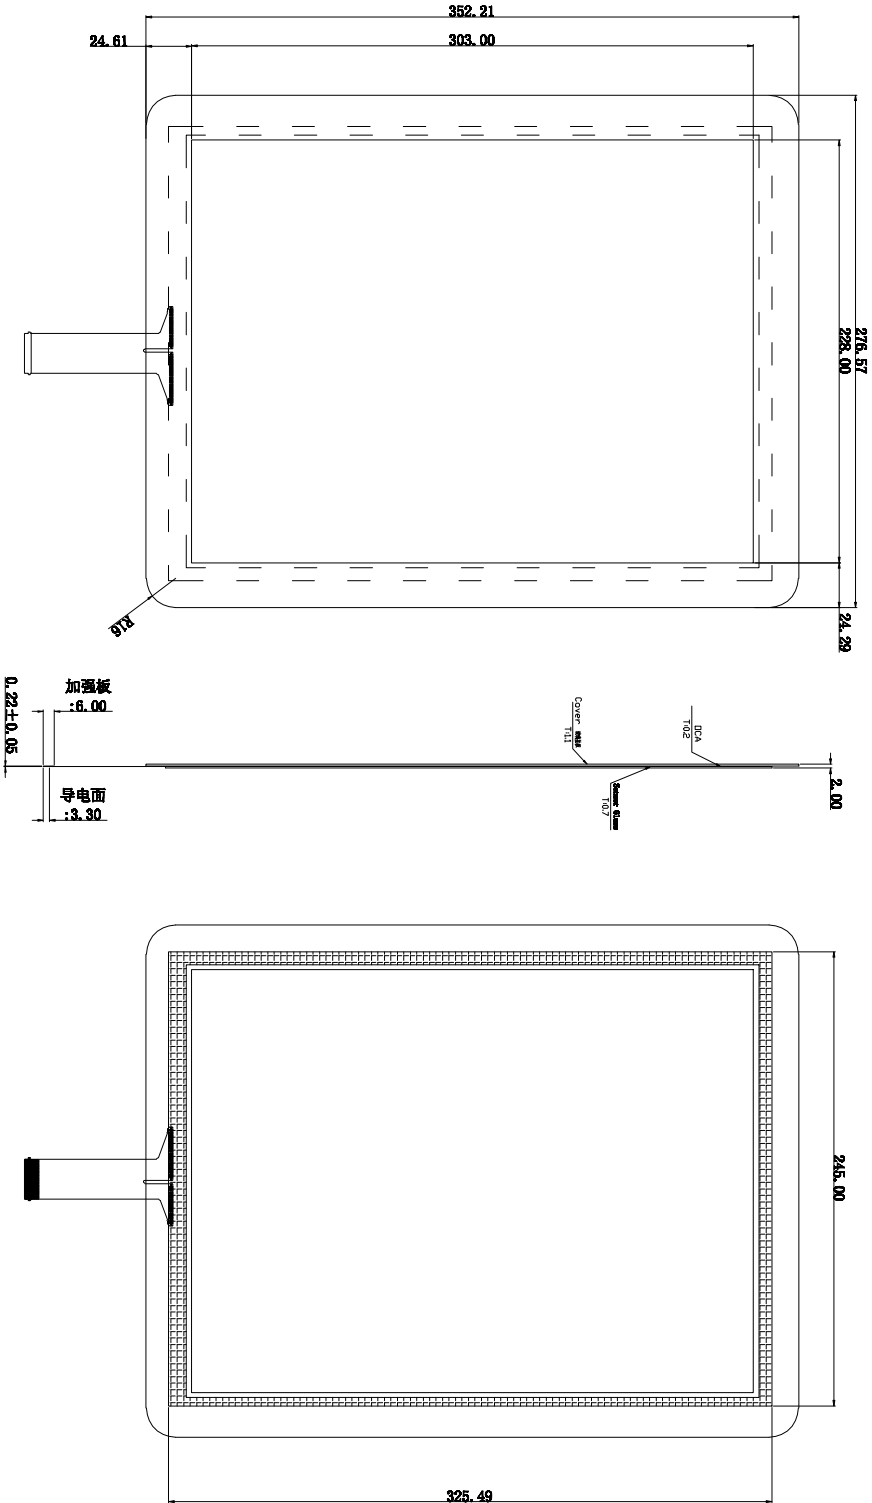

正视图

侧视图

背视图

Touchlic 深圳市良晨光电有限公司

- 技术参数:
1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
ITO GLASS: 0.7mm
Cover 玻璃: 1.1mm
Adhesive: 0.2mm
引线: FPC (PINCH=0.22mm)
总厚度: 2±0.1mm
SENSOR 工艺: 丝印
 2. 工作电压: 2.8V-3.3 V
 3. 透光率: ≥87%
 4. 表面硬度: 6H
 5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
 6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
 7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-15111GB07

1	ITO GLASS	LC-15111GB07
2	GLASS	1.1MM 151GB07
3	玻璃胶	0.2mm厚

DRWING BY:	陈 国 强 s 1	TITLE:	产品编号:
CHECKED BY:	李 伟	CLIENT/ORDER ID:	客户编号:
APPROVED BY:	李 伟	VERSION NUMBER:	版本号:
Standard Codebook:	公 标:	DATE:	日期:
VIEW:		数量方式:	UNIT:
			mm
			SCALE: 1:1