


1	2	3	4	5	6	7	8
客户确认:			由 Autodesk 教育版产品制作		更改记录	记录人	日期
			序号				
			A				
			B				

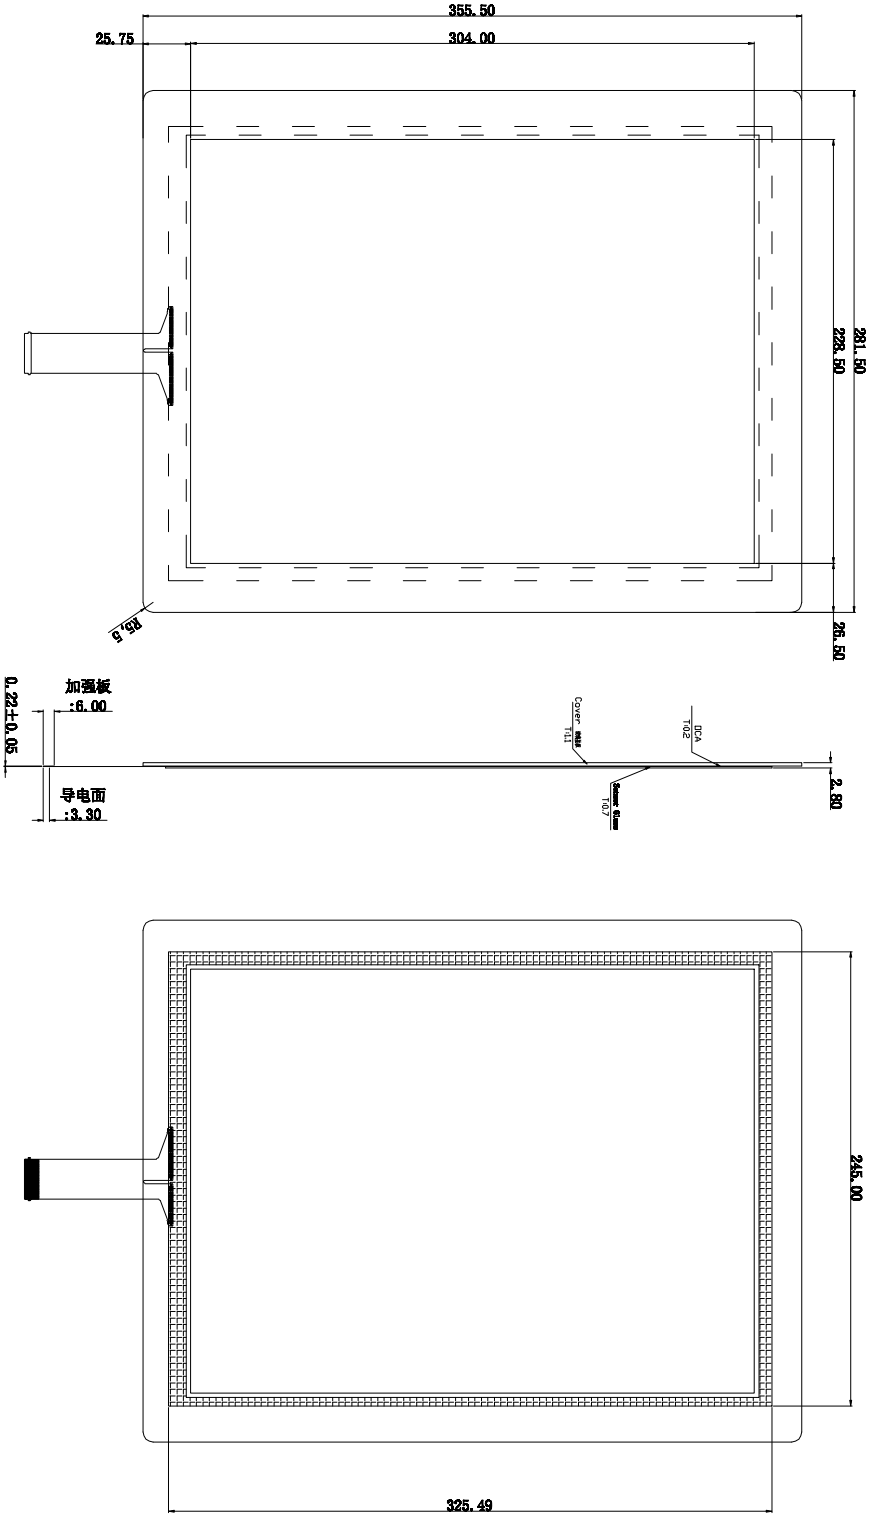

正视图

侧视图

背视图

- 技术参数:**
1. Cover: G-ITO GLASS+Adhesive+FPC
ITO GLASS: 0.7mm
Cover 玻璃: 1.8mm
Adhesive: 0.2mm
 2. 引线: FPC (PINCH=0.22mm)
总厚度: 2.8 ± 0.1mm
 3. SENSOR 工艺: 丝印
 4. 透光率: ≥ 87%
 5. 工作电压: USB 5V
 6. 表面硬度: 6H
 7. 工作环境: -20°C ~ +70°C, ≤ 90%RH
 8. 储存环境: -30°C ~ +80°C, ≤ 90%RH
 9. 未注尺寸公差按 ± 0.2mm

配置型号: LC-15111GR21

1	ITO GLASS	LC-15111GR21
2	GLASS	1.8MM 151GR21
3	引线材料	Standard Consensus

Touohle 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 陈 磊, Sheng s 1	TITLE: 产品编号: XXXX	VIEW: 数量方式:
CHECKED BY: 审核:	CLIENT/ORDER: 客户编号: A	UNITS: 单位: mm
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: 版本号: A	SCALE: 比例: 1:1
Standard Consensus: 标准:	DATE: 日期:	