

客户确认:

由 Autodesk 教育版产品制作

更改记录


序号

A

B

记录人

日期

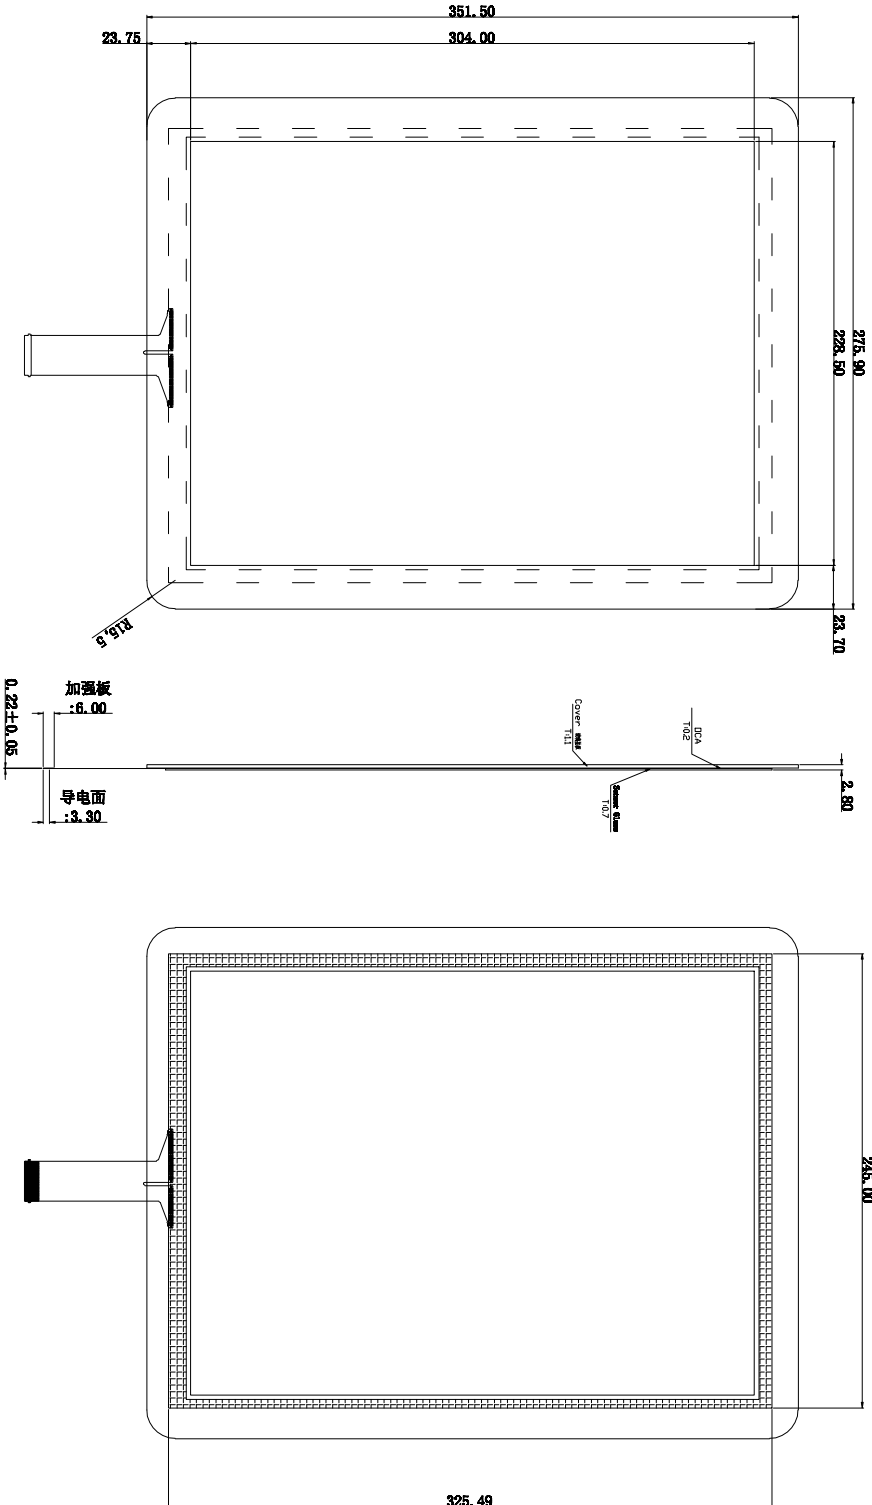

正视图

侧视图

背视图

背视图

背视图

- 技术参数:**
1. Cover: G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
ITO GLASS: 0.7mm
Cover 玻璃: 1.8mm
Adhesive: 0.2mm
引线: FPC (PINCH=0.22mm)
总厚度: 2.8 ± 0.1mm
 2. 工作电压: USB 5V
 3. 透光率: ≥ 87%
 4. 表面硬度: 6H
 5. 工作环境: -20°C ~ +70°C, ≤ 90%RH
 6. 储存环境: -30°C ~ +80°C, ≤ 90%RH
 7. 未注尺寸公差按 ± 0.2mm
- SENSOR 工艺: 丝印

配置型号: LC-15111G827

1	ITO GLASS	LC-15111G827
2	GLASS	1.8MM 151G827
3	玻璃胶	0.2mm

Touchlic 深圳市良晨光电有限公司

DRWING BY: 陈 国 强 s 1	TITLE: 产品编号: XXXX	VIEW: 数量方式:
CHECKED BY: 审核: 陈 国 强	CLIENT NO: 客户编号: A	UNITS 单位: mm
APPROVED BY: 审核: 陈 国 强	VERSION NUMBER: 版本号: A	SCALE 比例: 1:1
Standard Codebook: 标准号: 陈 国 强	DATE: 日期: 陈 国 强	