




1	2	3	4	5	6	7	8	
客户确认:			序号	更改记录			记录人	日期
			A					
			B					

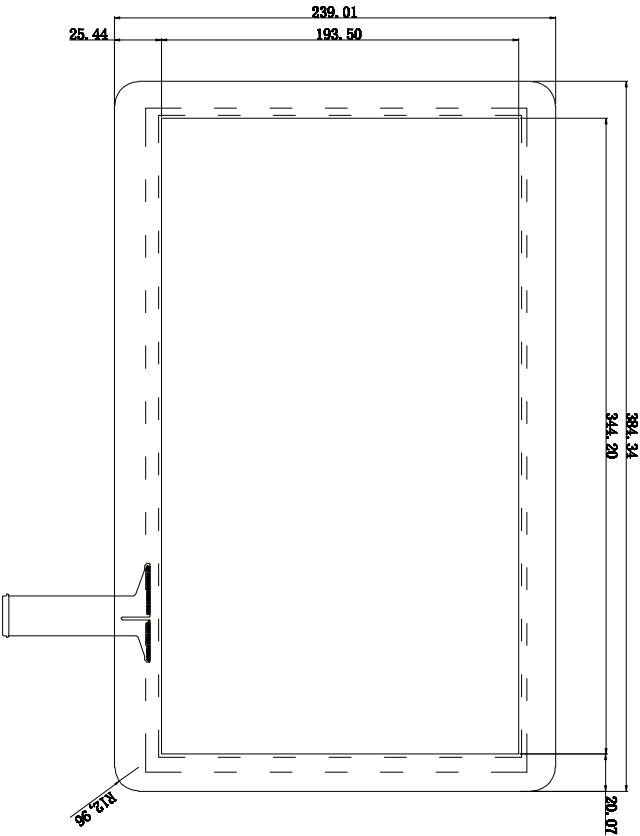

正视图

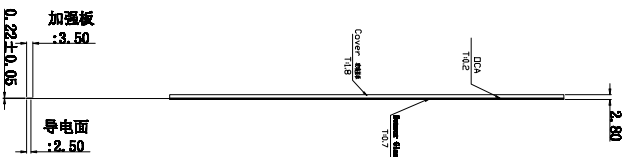

侧视图

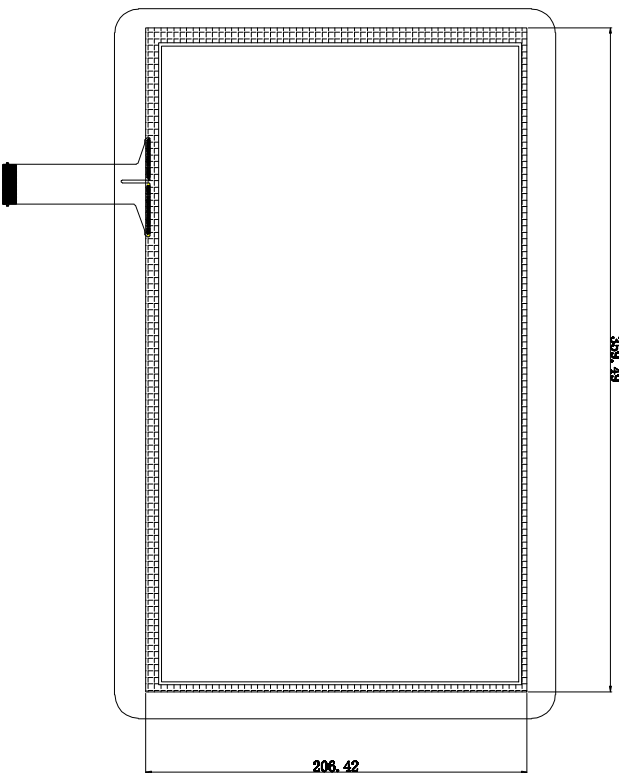

背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

- 技术参数:
1. Cover: G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
 2. ITO GLASS: 0.7mm
 3. Cover 玻璃: 1.8mm
 4. Adhesive: 0.2mm
 5. 引线: FPC (PITCH=0.22mm)
 6. 总厚度: 2.8±0.1mm
 7. SENSOR 工艺: 丝印

1. 工作电压: USB 5V
2. 透光率: ≥87%
3. 表面硬度: 6H
4. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
5. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
6. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-15605GB10

1	ITO GLASS	LC-15605GB10
2	GLASS	1.8MM 156GB10
3	塑料零件	adhesive, sensor

Touchie 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 梅 磊, Zhang a 1	TITLE: 产品编号: XXX	VIEW: 锥度方向:
CHECKED BY: 梅 磊	CUSTOMER: Touchie	UNIT: mm
APPROVED BY: 梅 磊	VERSION NUMBER: A	SCALE: 1:1
Standard: Touchie	DATE: 日期	比例: 1:1