
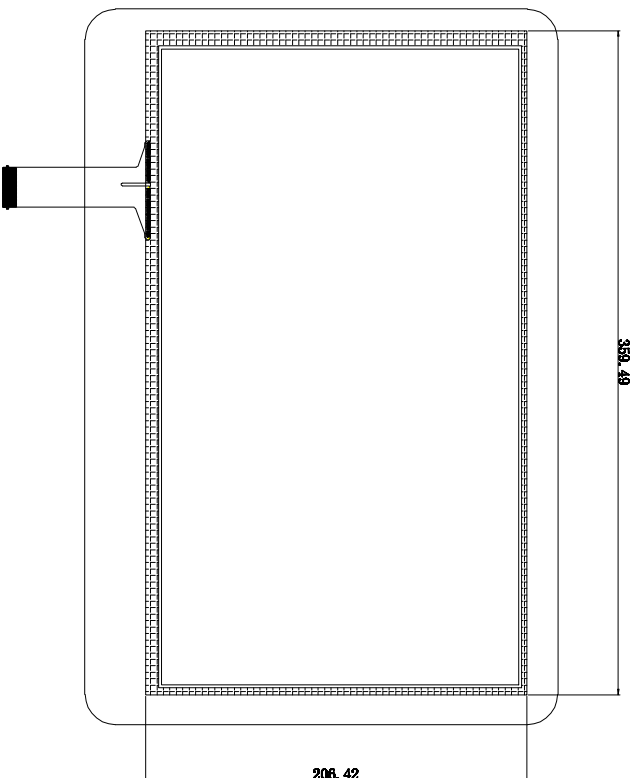
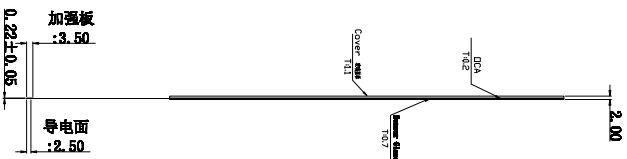


1	2	3	4	5	6	7	8	
客户确认:			序号	更改记录			记录人	日期
			A					
			B					

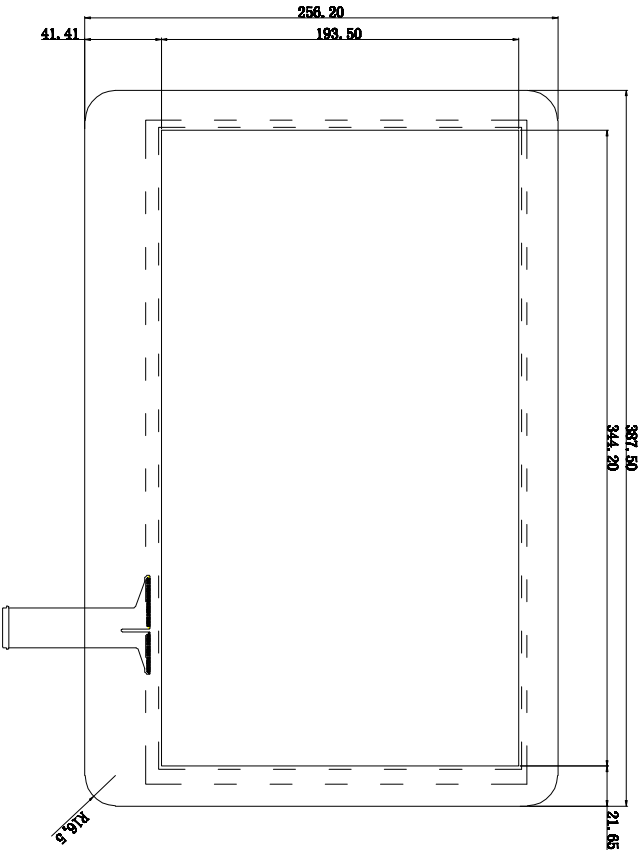

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

正视图

侧视图

背视图

- 技术参数:
1. Cover: G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
 2. ITO GLASS: 0.7mm
 3. Cover 玻璃: 1.1mm
 4. Adhesive: 0.2mm
 5. 引线: FPC (PITCH=0.22mm)
 6. 总厚度: 2±0.1mm
 7. SENSOR 工艺: 丝印
2. 工作电压: USB 5V
3. 透光率: ≥87%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-15605GB13

1	ITO GLASS	LC-15605GB13
2	GLASS	1.1MM 156GB13
3	塑料零件	Autodesk, Samsung

Touchie 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 梅 磊, Zhang a 1	TITLE: 产品编号: XXX	VIEW: 锥度方向:
CHECKED BY: 梅 磊	CUSTOMER: Touchie	UNIT: mm
APPROVED BY: 梅 磊	VERSION NUMBER: A	SCALE: 1:1
Standard: Touchie	DATE: 日期	比例: 1:1

2

3

4

5

6

7

8