



客户确认:


1	2	3	4	5	6	7	8	
			序号	更改记录			记录人	日期
			A					
			B					

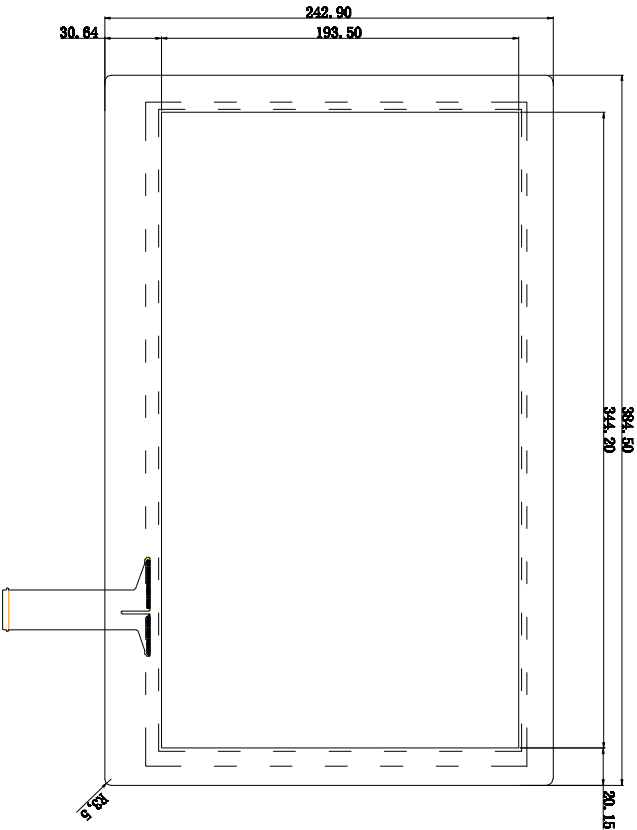

正视图

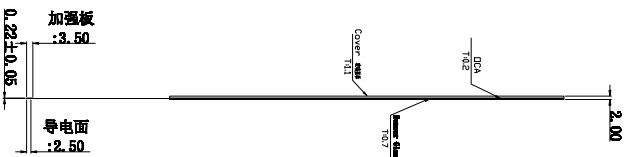

侧视图

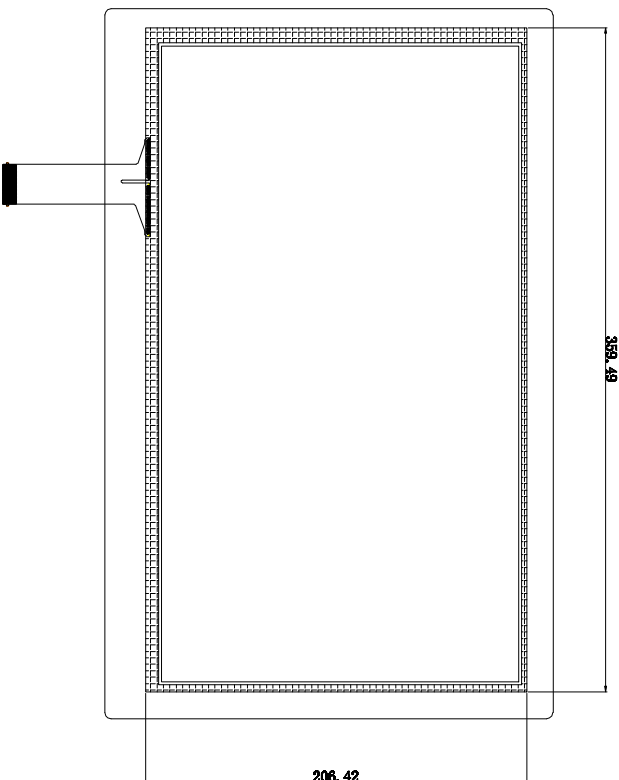

背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数:
1. Cover: G+ITO GLASS+Adhesive+PPC
ITO GLASS:0.7mm
Cover 玻璃:1.1mm
Adhesive:0.2mm
引线:PPC (PITCH=0.22mm)
总厚度: 2±0.1mm
SENSOR 工艺: 丝印

2. 工作电压: USB 5V
3. 透光率: ≥87%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-15605GB15

1	ITO GLASS	LC-15605GB15
2	GLASS	1.1MM 1560315
3	塑料零件	Autodesk, Taiwan

Touchle 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 熊 磊, Zhang a 1	TITLE: 产品编号: XXX	VIEW: 投影方式: 第一角
CHECKED BY: 熊 磊	CUSTOMER: 客户编号: XXX	UNIT: mm
APPROVED BY: 熊 磊	VERSION NUMBER: A	SCALE: 1:1
Standard Compliance: 公 司 标 准	DATE: 日期	

2

3

4

5

6

7

8