


客户确认:

由 Autodesk 教育版产品制作

更改记录

记录人日期

序号	更改记录	记录人	日期
A			
B			

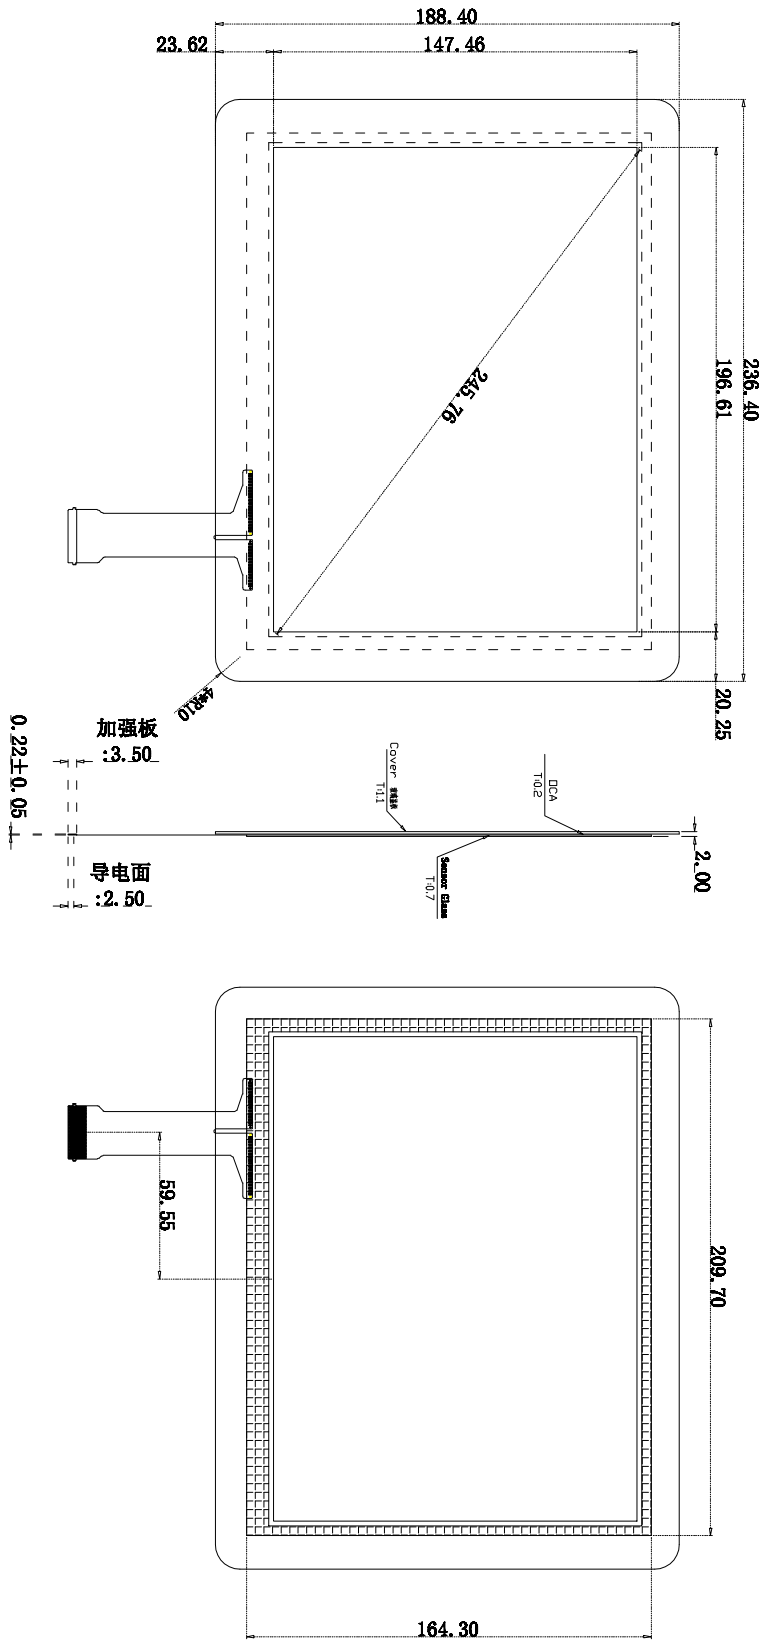

正视图

侧视图

背视图

- 技术参数:
- 1. Cover: G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
  - ITO GLASS: 0.7mm
  - Cover 玻璃: 1.1mm
  - Adhesive: 0.2mm
  - 引线: FPC (PINCH=0.22mm)
  - 总厚度: 2±0.1mm
  - SENSOR 工艺: 丝印
  - 2. 工作电压: USB 5V
  - 3. 透光率: ≥87%
  - 4. 表面硬度: 6H
  - 5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
  - 6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
  - 7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-09703GB04

序号	配置项	配置值	配置说明
1	ITO GLASS	LC-09703GB04	透明
2	GLASS	1.1mm	透明
3	驱动程序	Autodesk, 20200303	

Touchlic 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 绘图: zhang s 1	TITLE: 产品编号: XXXX	投影方式:
CHECKED BY: 审核: 客户编号: A	VERSION NUMBER: 版本号: A	UNITS: mm 单位
APPROVED BY: 批准: 日期: 1:1 比例	DATE: 日期: 1:1 比例	SCALE: 1:1 比例