


客户确认:

由 Autodesk 教育版产品制作

更改记录

记录人日期

序号	更改人	日期
A		
B		

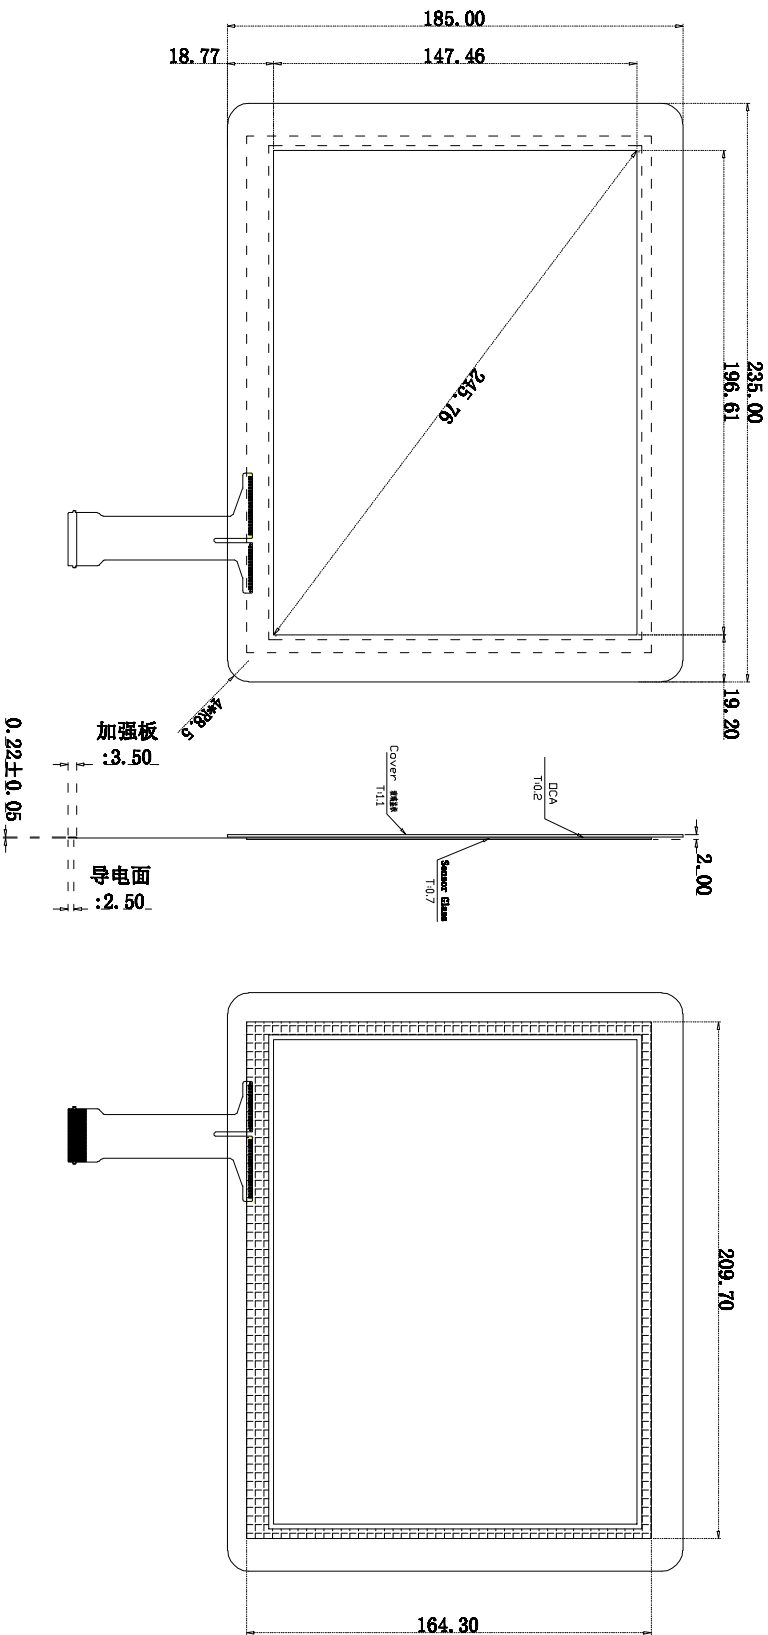

正视图

侧视图

背视图

技术参数:

1. Cover: G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
- ITO GLASS: 0.7mm
- Cover 玻璃: 1.1mm
- Adhesive: 0.2mm
- 引线: FPC (PINCH=0.22mm)
- 总厚度: 2 ± 0.1mm
- SENSOR 工艺: 丝印
- 工作电压: USB 5V
- 透光率: ≥87%
- 表面硬度: 6H
- 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
- 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
- 未注尺寸公差按 ±0.2mm

配置型号: LC-09703G3D05

序号	材料名称	规格	备注
1	ITO GLASS	LC-09703G3D05	
2	GLASS	1.1mm	
3	驱动程序	Autodesk Education	

TouchIc 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY:	TITLE:	UNITS
绘图: zhang s 1	产品编号: XXXX	mm
CHECKED BY:	客户编号: A	SCALE
审核:	版本号: A	1:1
批准:	日期:	比例:
Standard tolerance		