
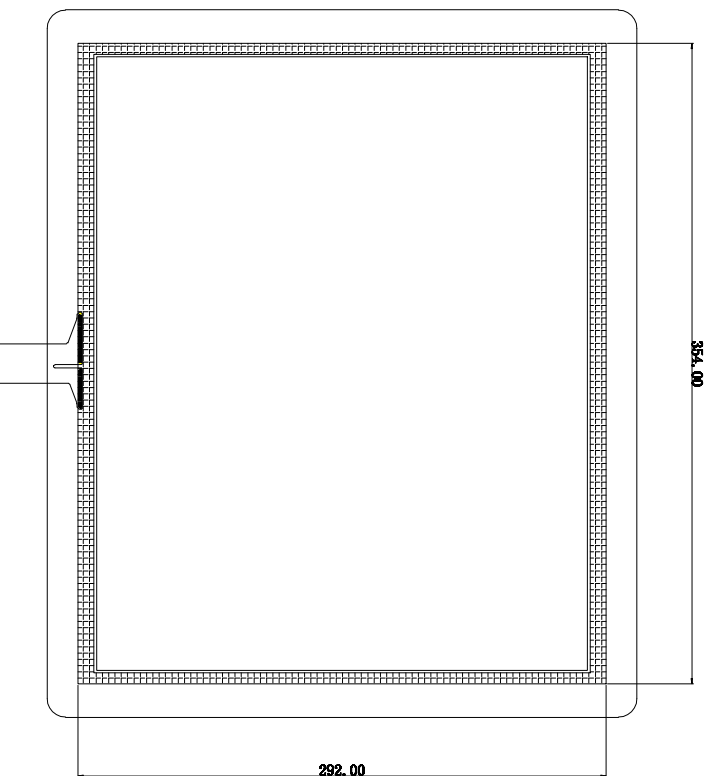


客户确认:

更改记录		记录人	日期
序号	A		
	B		

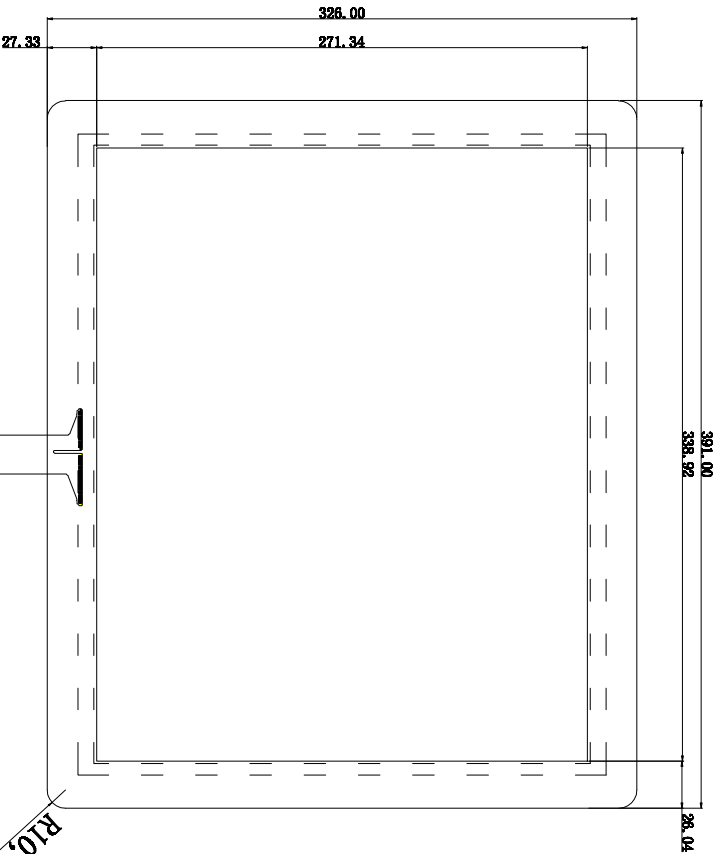

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

正视图

侧视图

背视图

- 技术参数:
- Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
 - ITO GLASS: 0.7mm
 - Cover 玻璃: 1.8mm
 - Adhesive: 0.2mm
 - 引线: FPC (PITCH=0.22mm)
 - 总厚度: 2.8±0.1mm
 - SENSOR 工艺: 丝印
 - 工作电压: USB 5V
 - 透光率: ≥87%
 - 表面硬度: 6H
 - 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
 - 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
 - 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-17006303

1	ITO GLASS	LC-17006303
2	GLASS	1.8MM 1706303
3	覆铜材料	ADHESIVE 0.2MM

Touchle

深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 陈 刚: Zhang s 1	TITLE: 产品编号:	VIEW: 投影方式:
CHECKED BY:	CUSTOMER ID: 客户编号: XXX	UNITS 单位: mm
APPROVED BY:	VERSION NUMBER: 版本号: A	SCALE 比例: 1:1
Standard tolerance 公差:	DATE: 日期:	

A

B

E

F

1

2

3

4

6

7

8

2

3

5

6

7

8

A

B

E

F