




更改记录

记录人

日期

客户确认:

序号
A
B

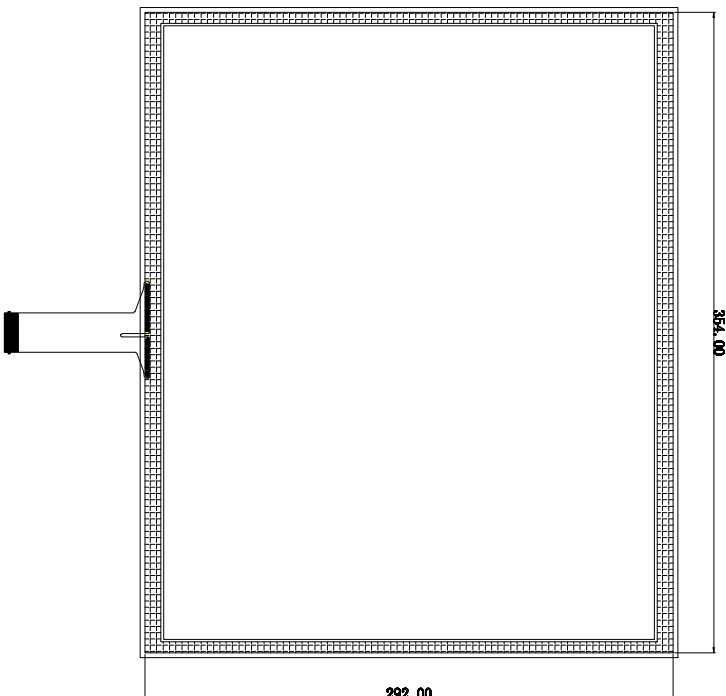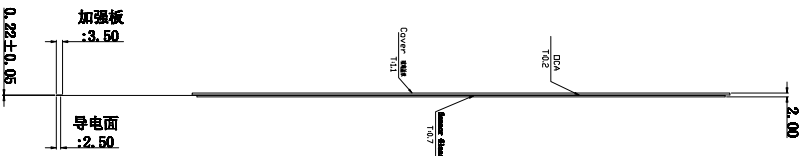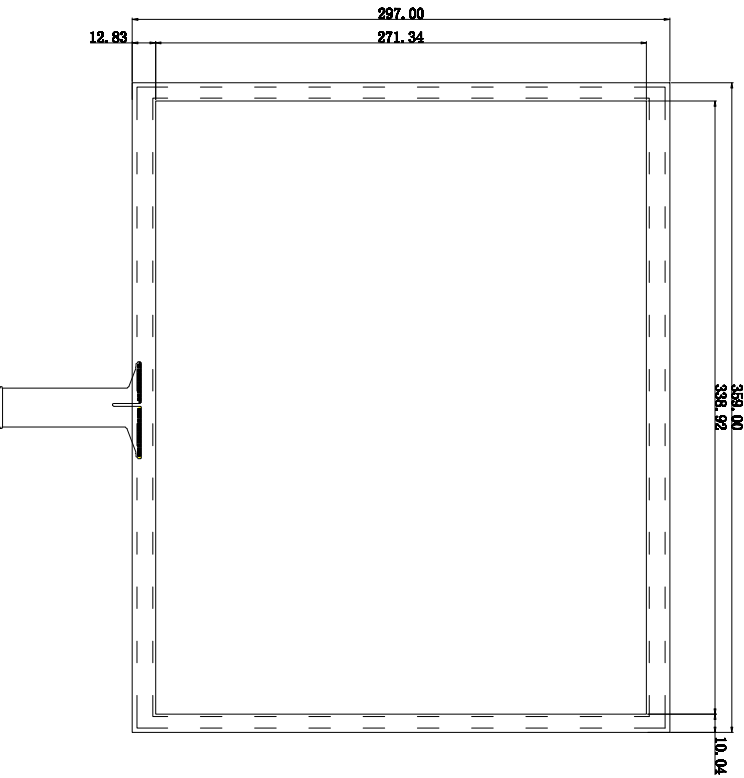

正视图

侧视图

背视图

技术参数:

1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
- ITO GLASS: 0.7mm
- Cover 玻璃: 1.1mm
- Adhesive: 0.2mm
- 引线: FPC (PINKH=0.22mm)
- 总厚度: 2.0 ± 0.1mm
- SENSOR 工艺: 丝印
2. 工作电压: USB 5V
3. 透光率: ≥87%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-17006GR05内嵌款

1	ITO GLASS	LC-17006GR
2	GLASS	1.1MM 1706R05
3	零件材料	Autodesk 3DModel

Touchle

深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 陈 刚: Zhang s 1	TITLE: 产品编号:	VIEW: 投影方式:
CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER ID: 客户编号: XXX	UNITS 单位: mm
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: 版本号: A	SCALE 比例: 1:1
Standard tolerance: 公差:	DATE: 日期:	