
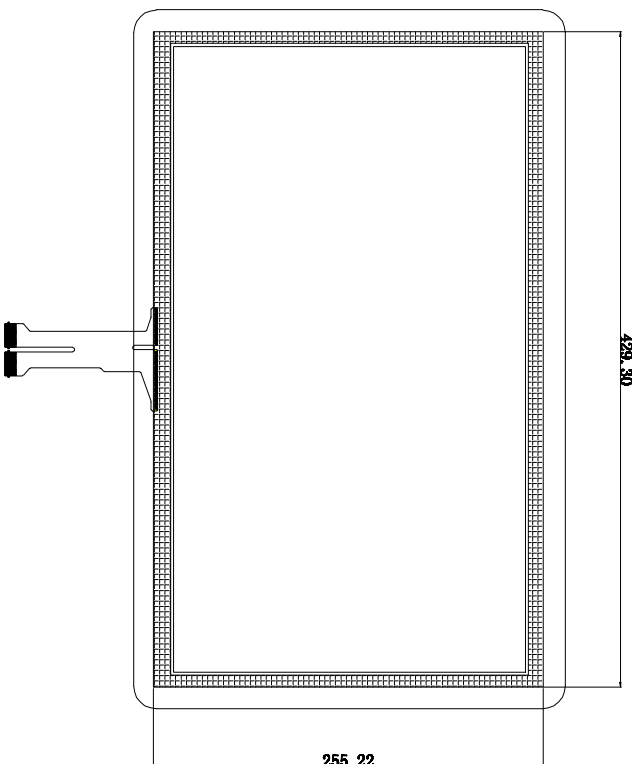
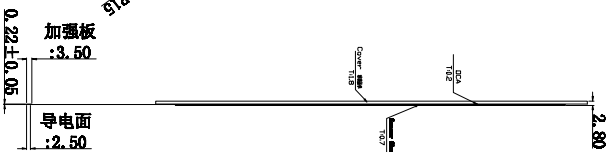


客户确认:

序号	更改记录	记录人	日期
A			
B			

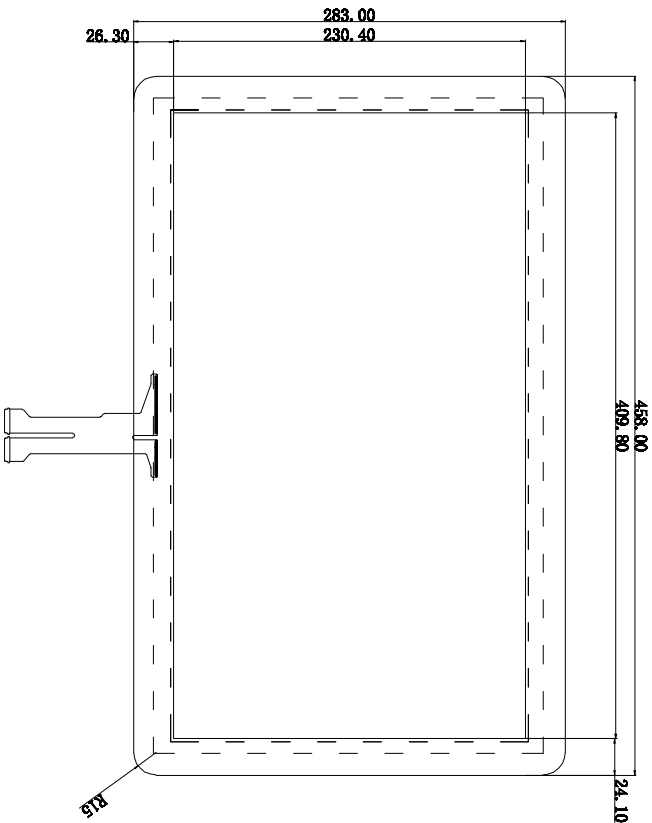

正视图

侧视图

背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

- 技术参数:
1. Cover: G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
 2. ITO GLASS: 0.7mm
 3. Cover 玻璃: 1.8mm
 4. Adhesive: 0.2mm
 5. 引线: FPC (PITCH=0.22mm)
 6. 总厚度: 2.8±0.1mm
 7. SENSOR 工艺: 丝印
2. 工作电压: USB 5V
3. 透光率: ≥87%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-18502GB01

1	ITO GLASS	LC-18502GB01
2	GLASS	1.8mm 185GB01
3	玻璃胶	ADHESIVE

Touchle 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 梅 磊, Shang a 1	TITLE: 产品编号: XXX	VIEW: 锥影方向:
CHECKED BY: 梅 磊	CUSTOMER I/C: XXX	UNIT: mm
APPROVED BY: 梅 磊	VERSION NUMBER: A	SCALE: 1:1
Standard Examination	DATE: 日期	比例: 1:1

2

3

4

5

6

7

8