




客户确认:

序号
A
B

更改记录

记录人

日期

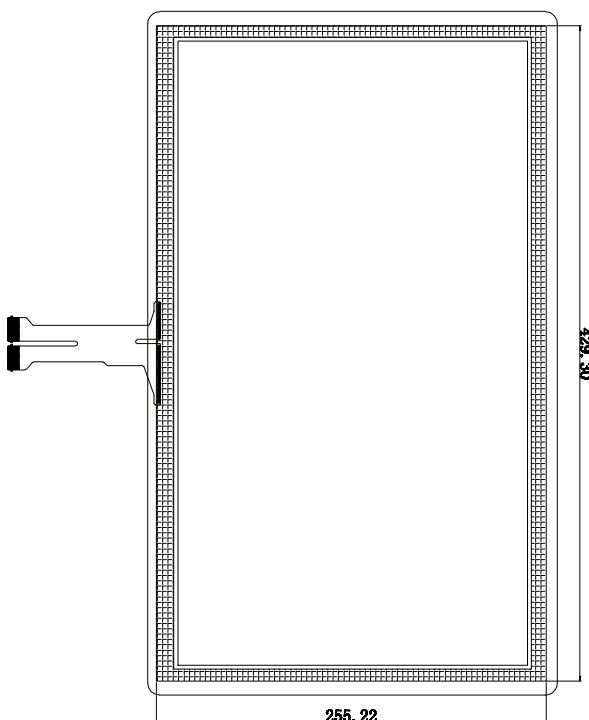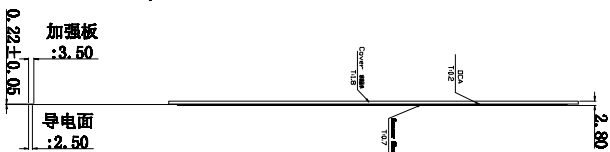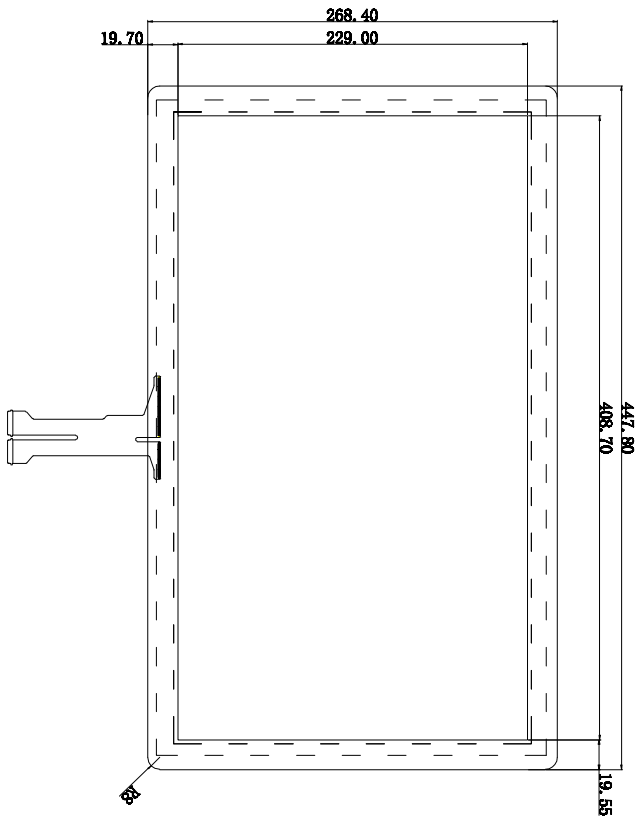

正视图

侧视图

背视图

技术参数:
1. Cover: G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
ITO GLASS: 0.7mm
Cover 玻璃: 1.8mm
Adhesive: 0.2mm
引线: FPC (PITCH=0.22mm)
总厚度: 2.8±0.1mm
SENSOR 工艺: 丝印

2. 工作电压: USB 5V
3. 透光率: ≥87%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-18502G302

1	ITO GLASS	LC-18502G302
2	GLASS	1.8mm 185G302
3	玻璃胶	adhesive

Touchie 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 熊 磊, Zhang a 1	TITLE: 产品编号: XXX	VIEW: 投影方式:
CHECKED BY: 熊 磊	CUSTOMER: 客户编号: XXX	UNIT: mm
APPROVED BY: 熊 磊	VERSION NUMBER: A	SCALE: 1:1
Standard Examination	DATE: 日期	比例: 1:1