




1	2	3	4	5	6	7	8	
客户确认:			序号	更改记录			记录人	日期
			A					
			B					

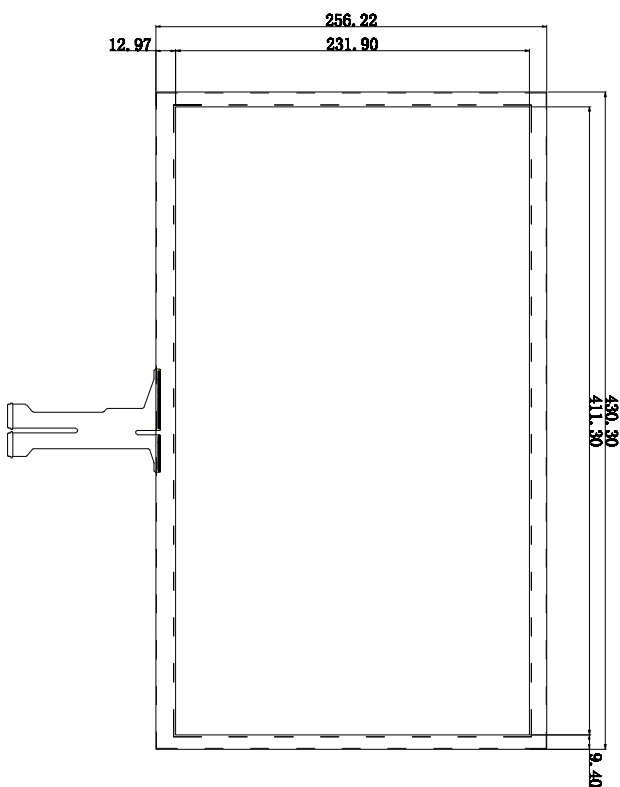

正视图

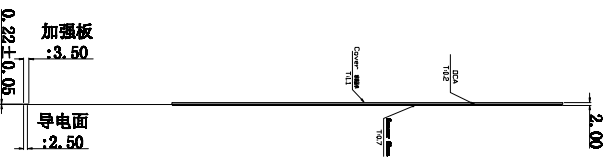

侧视图

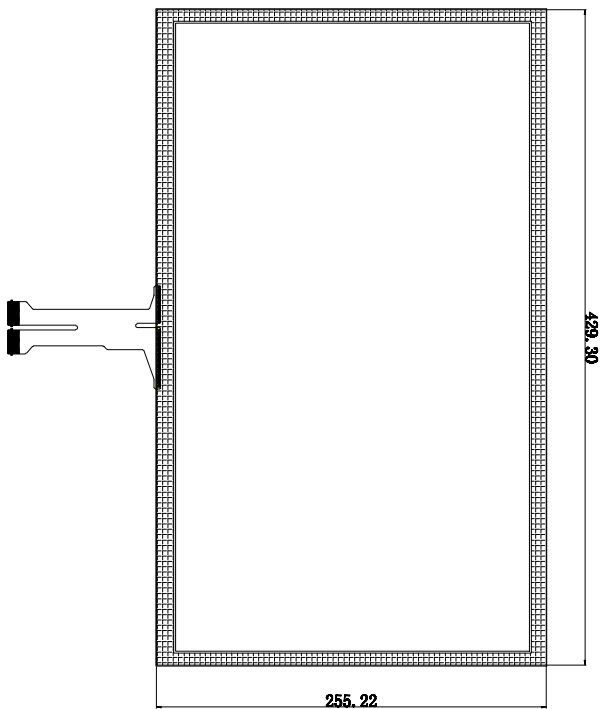

背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

- 技术参数:**
1. Cover: G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
ITO GLASS: 0.7mm
Cover 玻璃: 1.1mm
Adhesive: 0.2mm
引线: FPC (PITCH=0.22mm)
总厚度: 2±0.1mm
 2. 工作电压: USB 5V
 3. 透光率: ≥87%
 4. 表面硬度: 6H
 5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
 6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
 7. 未注尺寸公差按±0.2mm
- SENSOR 工艺: 丝印

配置型号: LC-18502GB03内嵌款

1	ITO GLASS	LC-18502GB
2	GLASS	1.1mm 185GB03
3	玻璃贴膜	adhesive

Touchle		深圳市良晨光电有限公司	
DRAWN BY: 熊 磊, Zhang a 1	TITLE: 产品编号: XXXX	VIEW: 锥	UNIT: mm
CHECKED BY: 熊 磊	CUSTOMER: 客户编号: A	SCALE: 1:1	
APPROVED BY: 熊 磊	VERSION NUMBER: 版本号: A		
Standard Examine: 公差:	DATE: 日期:		