
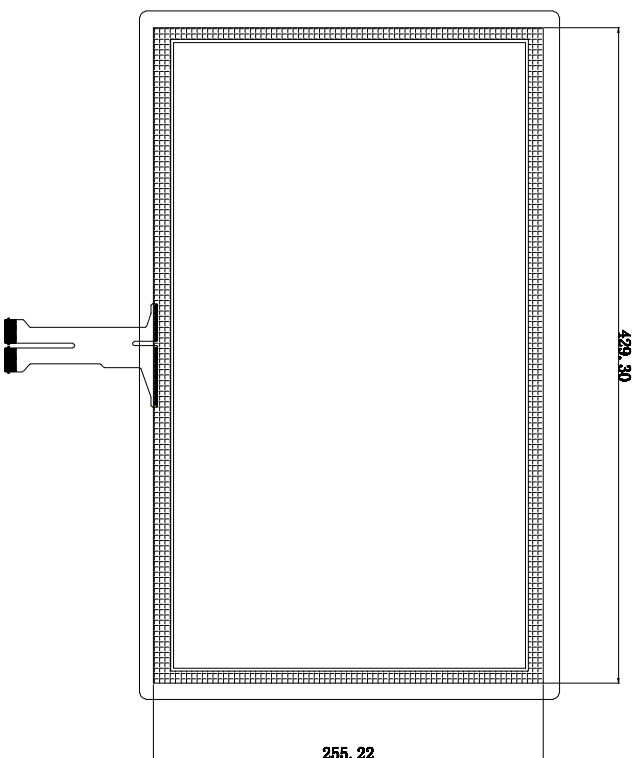
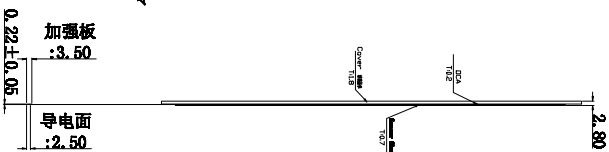


客户确认:

序号	4	更改记录	6	7	8
A					记录人
B					日期

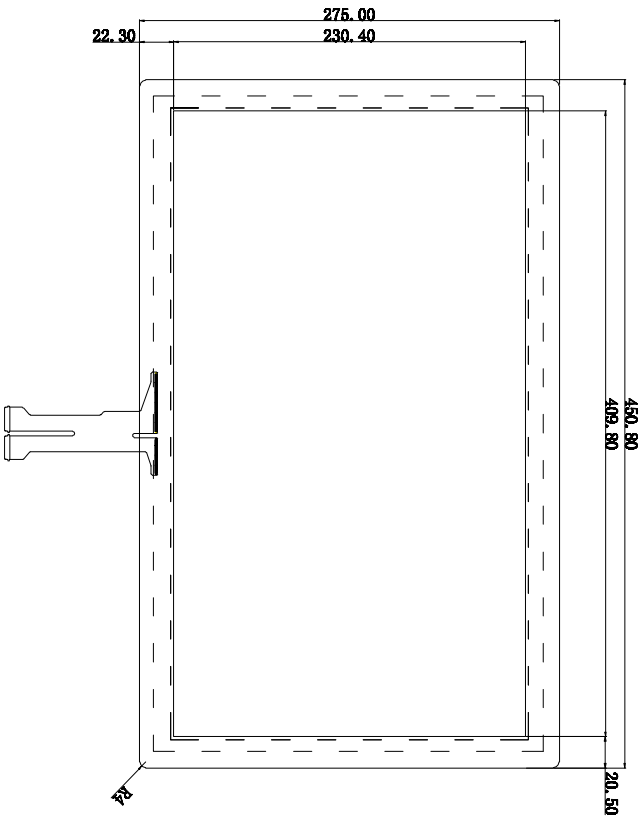

正视图

侧视图

背视图

技术参数:

1. Cover: G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
 - ITO GLASS: 0.7mm
 - Cover 玻璃: 1.8mm
 - Adhesive: 0.2mm
 - 引线: FPC (PITCH=0.22mm)
 - 总厚度: 2.8±0.1mm
- SENSOR 工艺: 丝印
2. 工作电压: USB 5V
 3. 透光率: ≥87%
 4. 表面硬度: 6H
 5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
 6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
 7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-18502G305

1	ITO GLASS	LC-18502G305
2	GLASS	1.8mm 1850205
3	玻璃胶	adhesive

Touchle 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 梅 丽, Shang a 1	TITLE: 产品编号: XXX	VIEW: 锥影方向:
CHECKED BY:	CUSTOMER: 客户编号: XXX	UNIT: mm
APPROVED BY:	VERSION NUMBER: A	SCALE: 1:1
Standard Examination	DATE: 日期	比例: 1:1