
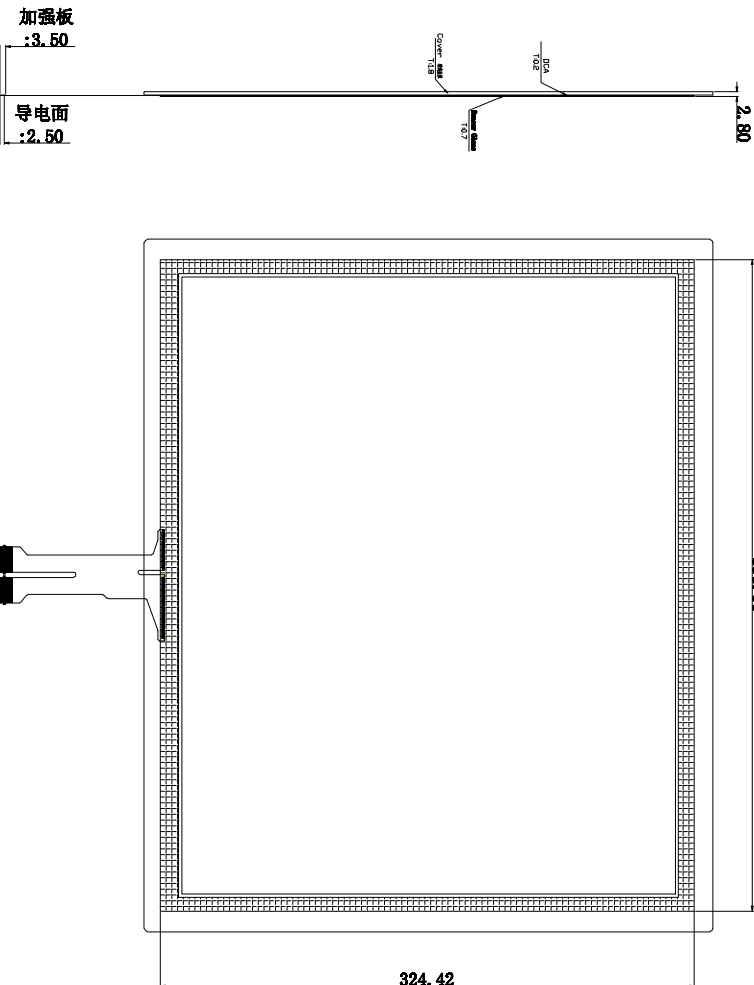


客户确认:

序号  
A  
B

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

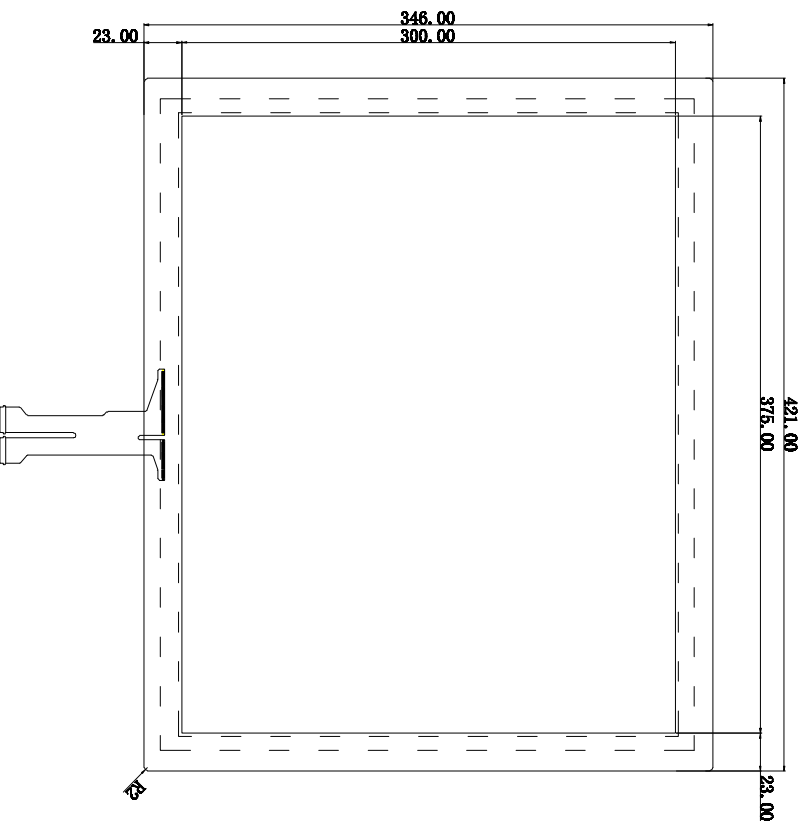

正视图

侧视图

背视图

- 技术参数:
1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC  
ITO GLASS: 0.7mm  
Cover 玻璃: 1.8mm  
Adhesive: 0.2mm  
引线: FPC (PITCH=0.22mm)  
总厚度: 2.8±0.1mm
  2. 工作电压: USB 5V
  3. 透光率: ≥87%
  4. 表面硬度: 6H
  5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
  6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
  7. 未注尺寸公差按±0.2mm
- SENSOR 工艺: 丝印

配置型号: LC-19004G302

1	ITO GLASS	LC-19004G3P
2	GLASS	1.8MM 190G302
3	玻璃丝印	SENSOR 丝印

Touchle 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 绘图: Zhang s 1	TITLE: 产品编号: XXX	VIEW: 投影方式:
CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER ID: 客户编号: A	UNITS 单位: mm
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: 版本号: A	SCALE 比例: 1:1
Standard tolerance 公差:	DATE: 日期:	