由 Autodesk 教育版产品制作

序号	更 改 记 录	记录人	日 期
A			
B			

客户确认：

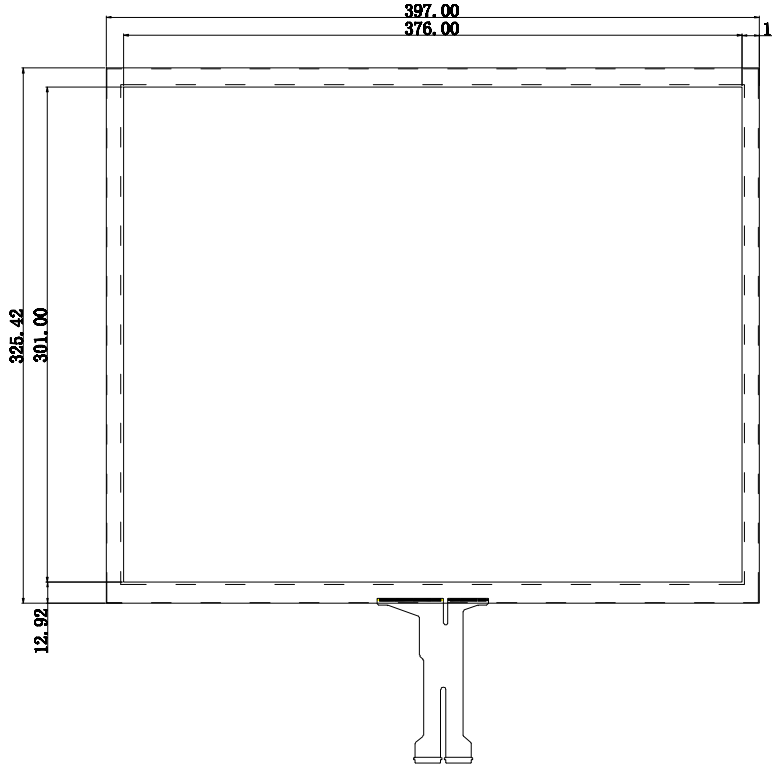

正视图

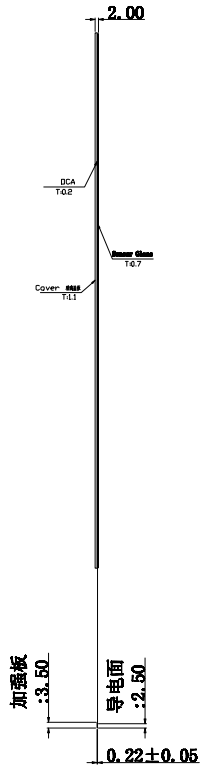

侧视图

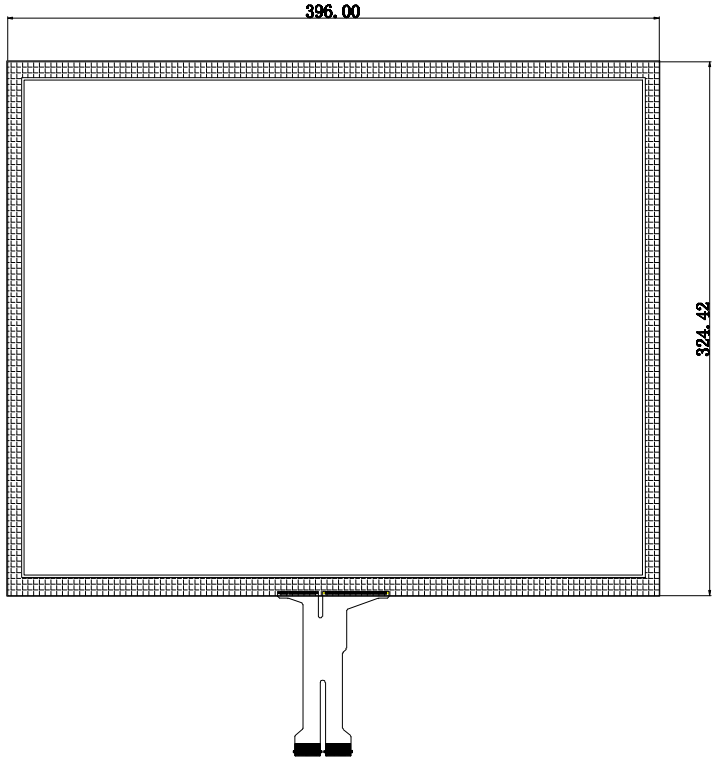

背视图

技术参数：
1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
   ITO GLASS:0.7mm
   Cover 玻璃:1.1mm
   Adhesive:0.2mm
   引　线:FPC (PINCH=0.22mm)
   总厚度：2±0.1mm
   SENSOR 工艺:丝印
2. 工作电压：USB　5V
3. 透光率：≥87%
4. 表面硬度：6H
5. 工作环境：-20℃~+70℃，≤90%RH
6. 储存环境：-30℃~+80℃，≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号：LC-19004GB05内嵌款

1	ITO GLASS	LC-19004GNP
2	GLASS	1.1MM　190GB05
3	[illegible]	[illegible]

Touchlc 深圳市良晨光电有限公司		
DRAWN BY: 绘　图: zhang s l	TITLE: 产品编号:	VIEW: 投影方式:
CHECKED BY: 审　核:	CUSTOMER ID: 客户编号: XXX	
APPROVED BY: 批　准:	VERSION NUMBER: 版本号: A	UNITS 单　位: mm
Standard tolerance: 公　差:	DATE: 日　期:	SCALE 比　例: 1:1

由 Autodesk 教育版产品制作