


客户确认:

序号
A
B

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

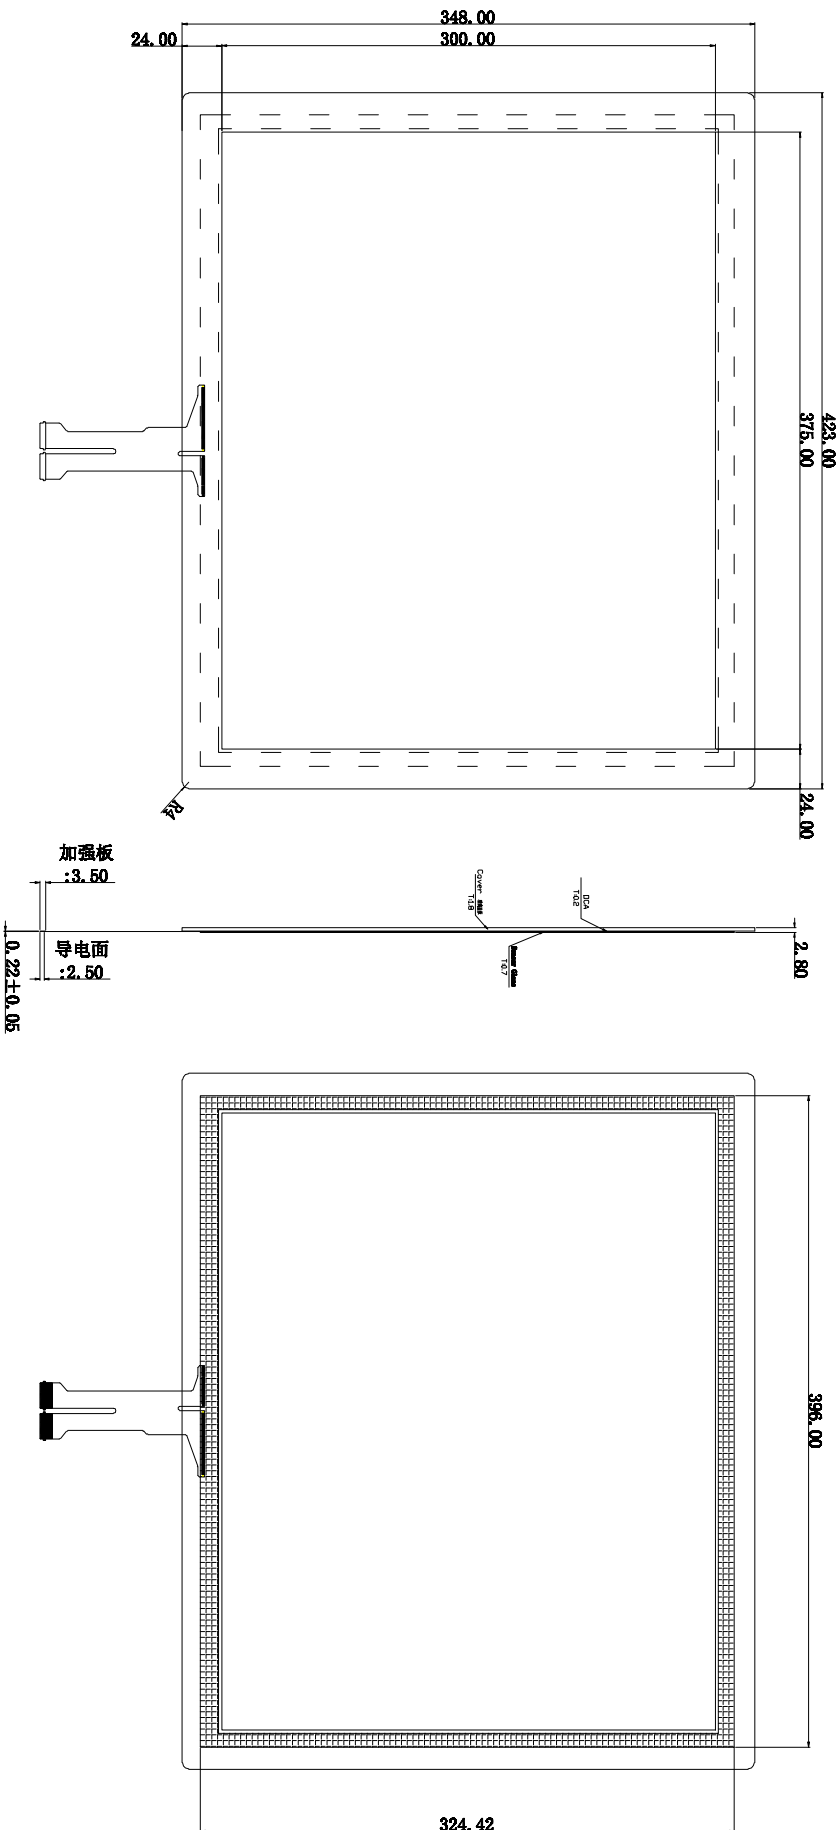

正视图

侧视图

背视图

- 技术参数:
1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
 - ITO GLASS: 0.7mm
 - Cover 玻璃: 1.8mm
 - Adhesive: 0.2mm
 - 引线: FPC (PINKH=0.22mm)
 - 总厚度: 2.8±0.1mm
 - SENSOR 工艺: 丝印
 - 工作电压: USB 5V
 - 透光率: ≥87%
 - 表面硬度: 6H
 - 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
 - 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
 - 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-19004G307

| | | |
|---|-----------|----------------|
| 1 | ITO GLASS | LC-19004G307 |
| 2 | GLASS | 1.8MM 190G307 |
| 3 | 盖板材料 | ADHESIVE 0.2MM |

Touchle 深圳市良晨光电有限公司

| | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| DRAWN BY: 陈 刚: Zhang s 1 | TITLE: 产品编号: XXXX | VIEW: 投影方式: 第一角 |
| CHECKED BY: 审核: 陈 刚 | CUSTOMER ID: XXXX | UNITS 单位: mm |
| APPROVED BY: 批准: 陈 刚 | VERSION NUMBER: A | SCALE 比例: 1:1 |
| Standard tolerance 公差: | DATE: 日期: | |