




1	2	3	4	5	6	7	8	
客户确认:			序号	更改记录			记录人	日期
			A					
			B					

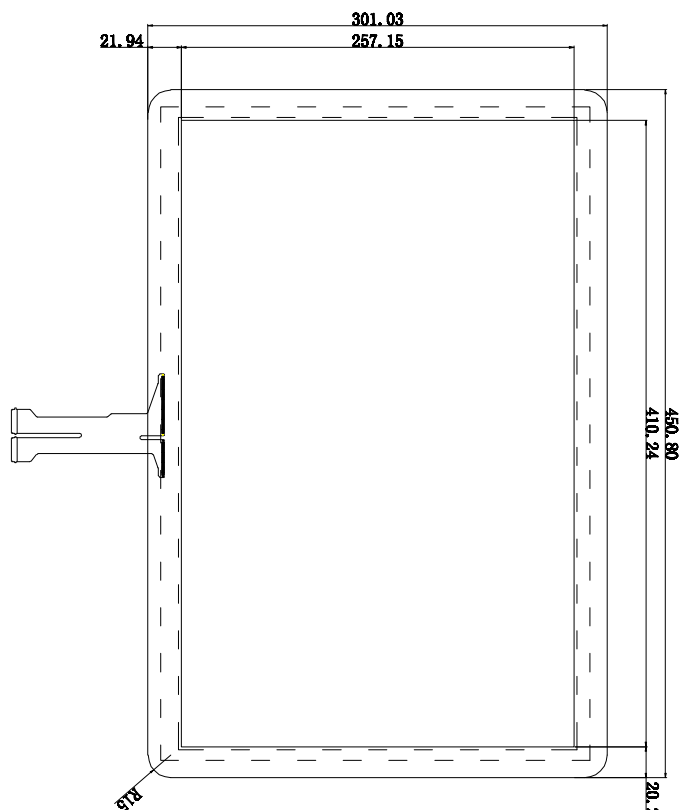

正视图

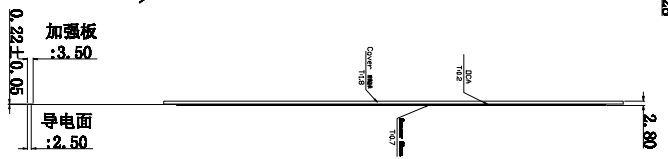

侧视图

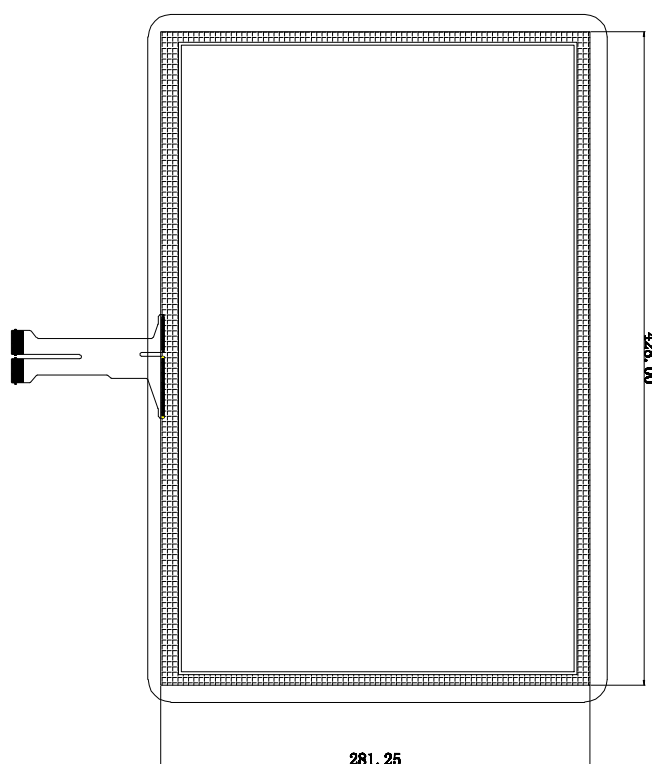

背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

- 技术参数:**
1. Cover: G+ITO GLASS+Adhesive+PPC  
ITO GLASS: 0.7mm  
Cover 玻璃: 1.8mm  
Adhesive: 0.2mm  
引线: FPC (PITCH=0.22mm)  
总厚度: 2.8±0.1mm
  2. 工作电压: USB 5V
  3. 透光率: ≥87%
  4. 表面硬度: 6H
  5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
  6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
  7. 未注尺寸公差按±0.2mm
- SENSOR 工艺: 丝印

配置型号: LC-19005GR01

1	ITO GLASS	LC-19005GR
2	GLASS	1.8mm 1900201
3	玻璃丝印	Autodesk

Touchle 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 陈 磊 / Chang a 1	TITLE: 产品编号: XXX	VIEW: 锥影方向:
CHECKED BY: 李 杰 / Li Jie	CUSTOMER: 客户编号: XXX	UNIT: mm
APPROVED BY: 李 杰 / Li Jie	VERSION NUMBER: A	SCALE: 1:1
Standard Examination	DATE: 日期	比例: 1:1