


1	2	3	4	5	6	7	8	
客户确认:			序号	更改记录			记录人	日期
			A					
			B					

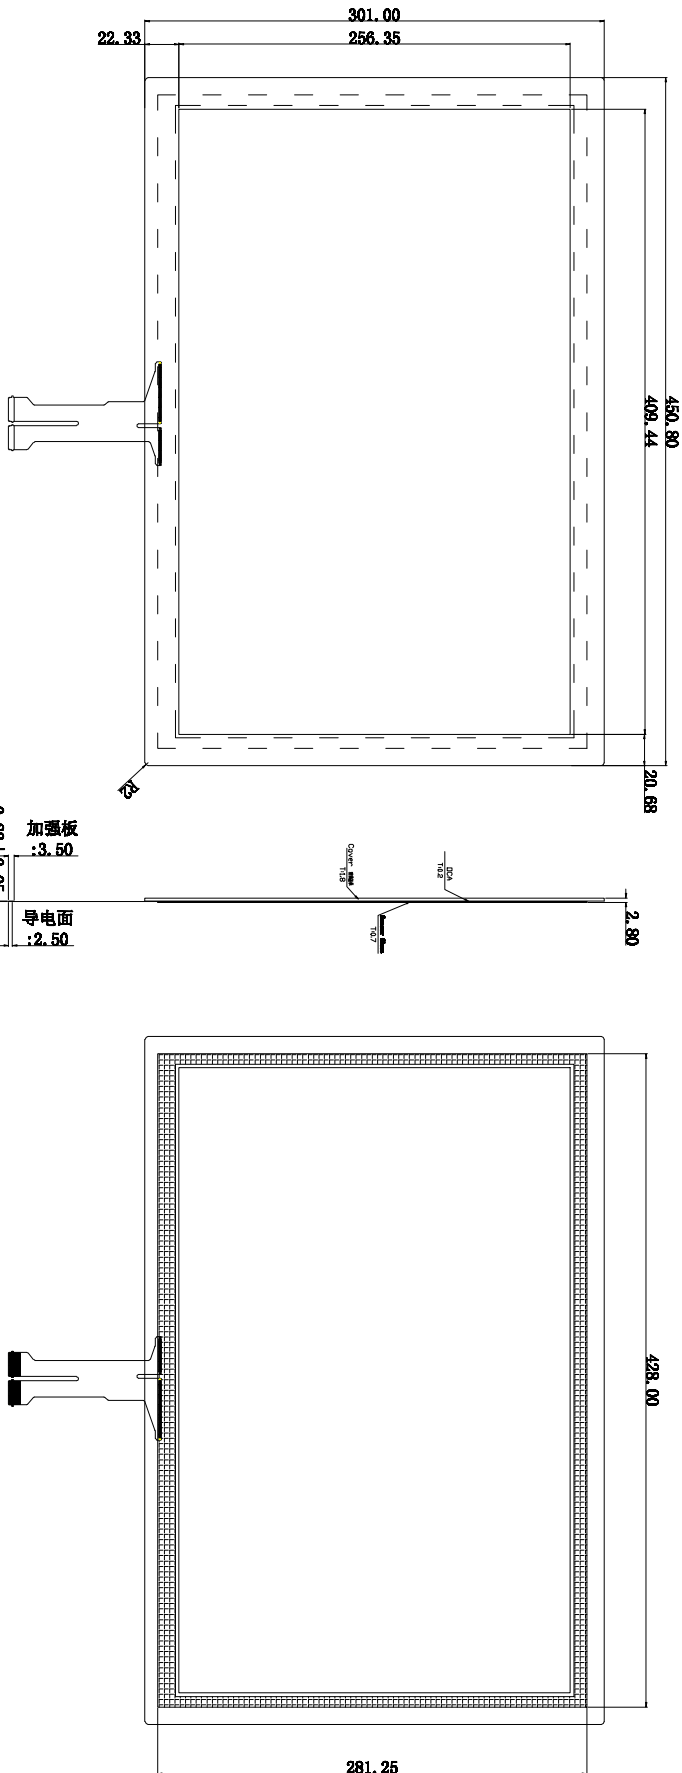

正视图

侧视图

背视图

技术参数:
 1. Cover: G+ITO GLASS+Adhesive+PPC
 ITO GLASS: 0.7mm
 Cover 玻璃: 1.8mm
 Adhesive: 0.2mm
 引线: FPC (PITCH=0.22mm)
 总厚度: 2.8 ± 0.1mm
 SENSOR 工艺: 丝印

2. 工作电压: USB 5V
 3. 透光率: ≥87%
 4. 表面硬度: 6H
 5. 工作环境: -20°C~+70°C, ≤90%RH
 6. 储存环境: -30°C~+80°C, ≤90%RH
 7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-19005GB04

1	ITO GLASS	LC-19005GB
2	GLASS	1.8mm 190GB04
3	玻璃丝印	Autodesk

Touchlic 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 陈 磊	TITLE: 产品编号: XXX	VIEW: 锥
CHECKED BY: 陈 磊	CUSTOMER: 客户编号: A	UNIT: mm
APPROVED BY: 陈 磊	VERSION NUMBER: A	SCALE: 1:1
DATE: 日期	DATE: 日期	比例: 1:1