




1	2	3	4	5	6	7	8
客户确认:			序号	更改记录		记录人	日期
			A				
			B				

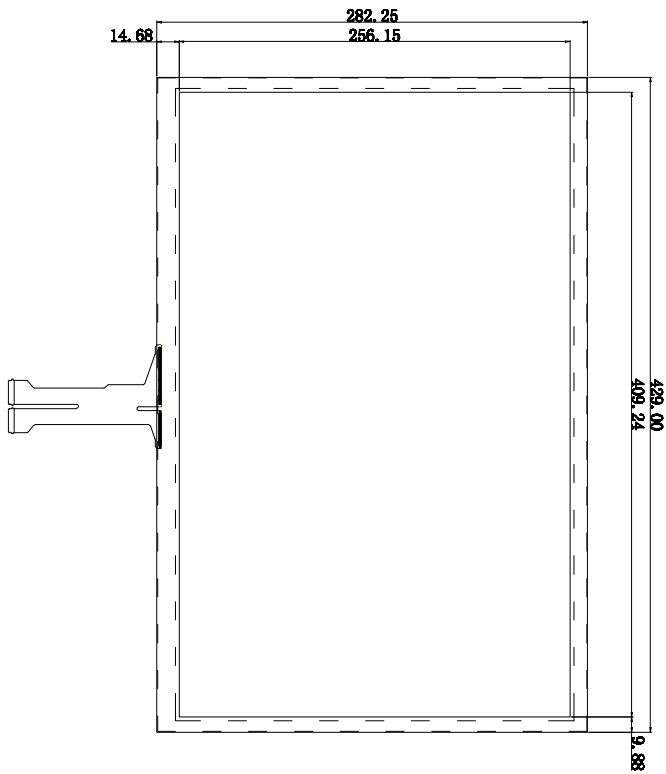

正视图

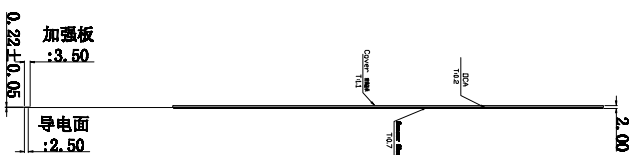

侧视图

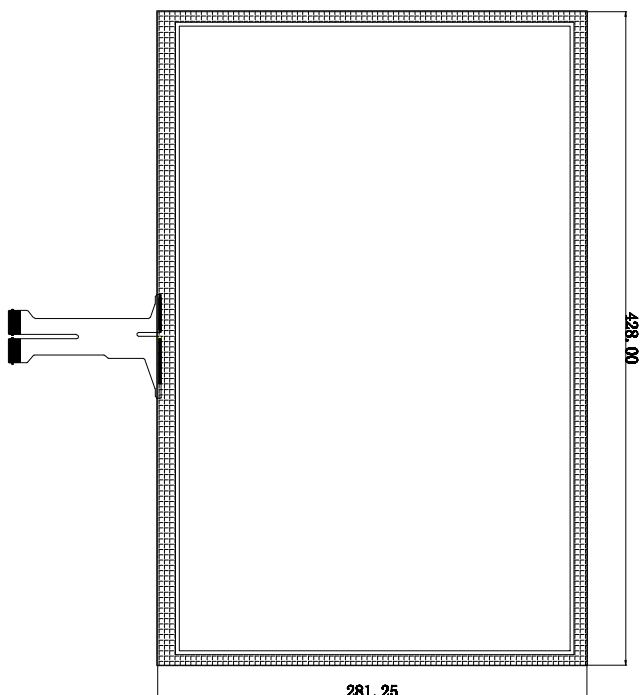

背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

- 技术参数:
1. Cover: G+ITO GLASS+Adhesive+PPC
 2. ITO GLASS: 0.7mm
 3. Cover 玻璃: 1.1mm
 4. Adhesive: 0.2mm
 5. 引线: FPC (PITCH=0.22mm)
 6. 总厚度: 2±0.1mm
 7. SENSOR 工艺: 丝印

1. 工作电压: USB 5V
2. 透光率: ≥87%
3. 表面硬度: 6H
4. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
5. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
6. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-19005GB06内嵌款

配置型号: LC-19005GB06内嵌款

Touchlic 深圳市良晨光电有限公司

1	ITO GLASS	LC-19005GB06
2	GLASS	1.1mm 19005GB06
3	玻璃丝印	Autodesk 19005GB06

DRWING BY: 熊 磊, Zhang a 1	TITLE: 产品编号: XXX	VIEW: 锥度方向:
CHECKED BY: 熊 磊	CUSTOMER I/C: XXX	UNIT: mm
APPROVED BY: 熊 磊	VERSION NUMBER: A	SCALE: 1:1
Standard Examination: 熊 磊	DATE: 日期	比例: 1:1

A	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---