


1	2	3	4	5	6	7	8
客户确认:			序号	更改记录		记录人	日期
			A				
			B				

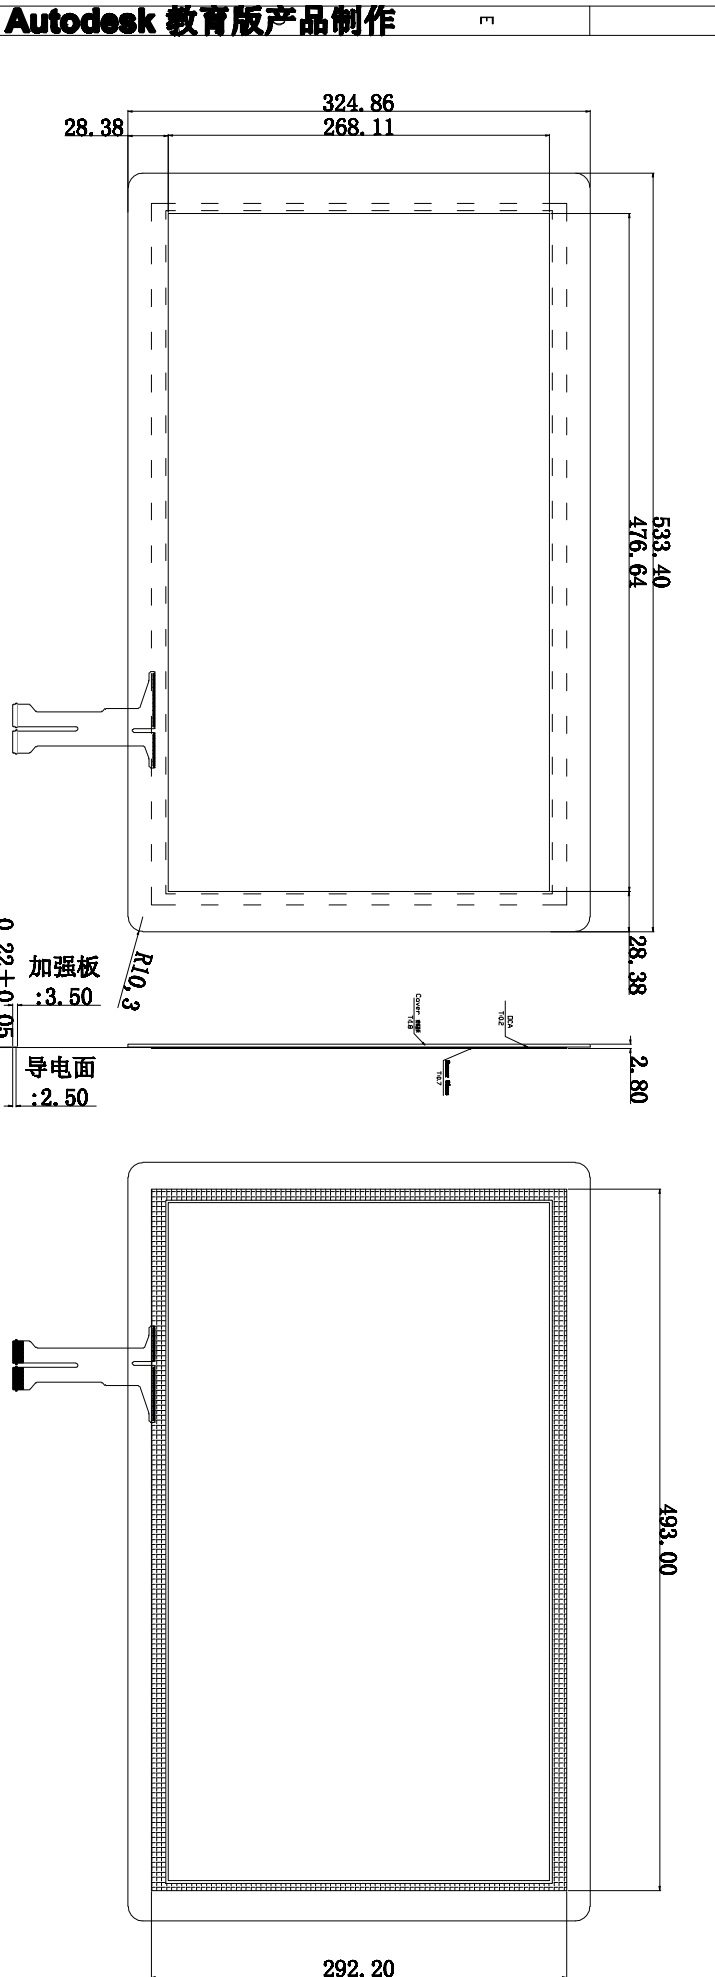

正视图

侧视图

背视图

技术参数:
 1. Cover G+ITO GLASS+ Adhesive+FPC
 ITO GLASS: 0.7mm
 Cover 玻璃: 1.8mm
 Adhesive: 0.2mm
 引线: FPC (PITCH=0.22mm)
 总厚度: 2.8±0.1mm
 SENSOR 工艺: 丝印

1. 表面硬度: 6H
2. 工作电压: USB 5V
3. 透光率: ≥87%
4. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
5. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
6. 未注尺寸公差按±0.2mm
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-21503GB01

1	ITO GLASS	LC-21503GB	DRWNR: 张 1	TITLE: 产品编号: XXX	VIEW: 绘图单位: MM
2	GLASS	1.8MM 215GB01	CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER: XXX	SCALE: 1:1
3	SENSOR		APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: A	
4			Standard Components 公 司:	DATE: 日期:	

Touchle 深圳市良晨光电有限公司