


1	2	3	4	5	6	7	8
客户确认:			序号	更改记录	记录人	日期	
			A				
			B				

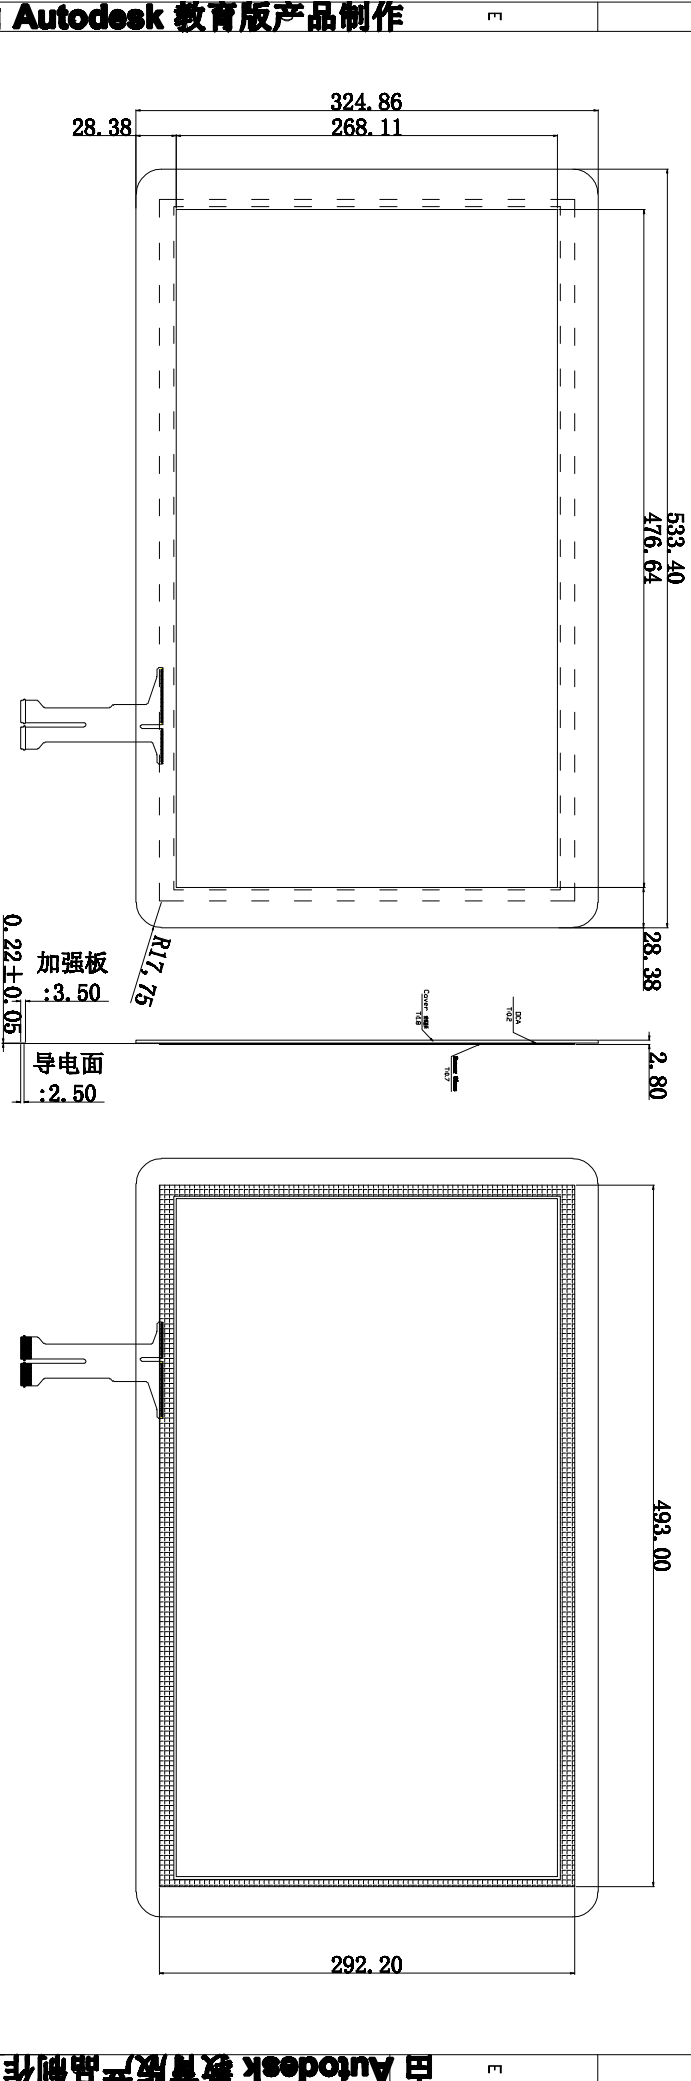

正视图

侧视图

背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数:

1. Cover G+ITO GLASS+ Adhesive+FPC
2. ITO GLASS: 0.7mm
3. Cover 玻璃: 1.8mm
4. Adhesive: 0.2mm
5. 引线: FPC (PITCH=0.22mm)
6. 总厚度: 2.8 ± 0.1mm
7. SENSOR 工艺: 丝印
8. 2. 工作电压: USB 5V
9. 3. 透光率: ≥87%
10. 4. 表面硬度: 6H
11. 5. 工作环境: -20°C~+70°C, ≤90%RH
12. 6. 储存环境: -30°C~+80°C, ≤90%RH
13. 7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-21503QB05

1	ITO GLASS	LC-21503QB					
2	GLASS	1.8MM 2150B5					
3	玻璃板						

Touchle 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 绘图: Zhang H 1	TITLE: 标题: XXX	VIEW: 视图: 1:1
CHECKED BY: 审核: XXX	CUSTOMER: 客户编号: A	UNIT: 单位: MM
APPROVED BY: 批准: XXX	VERSION NUMBER: 版本号: A	SCALE: 比例: 1:1
Standard Enterprise: 标准企业: XXX	DATE: 日期: XXX	

