


1	2	3	4	5	6	7	8
客户确认:			序号	更改记录		记录人	日期
			A				
			B				

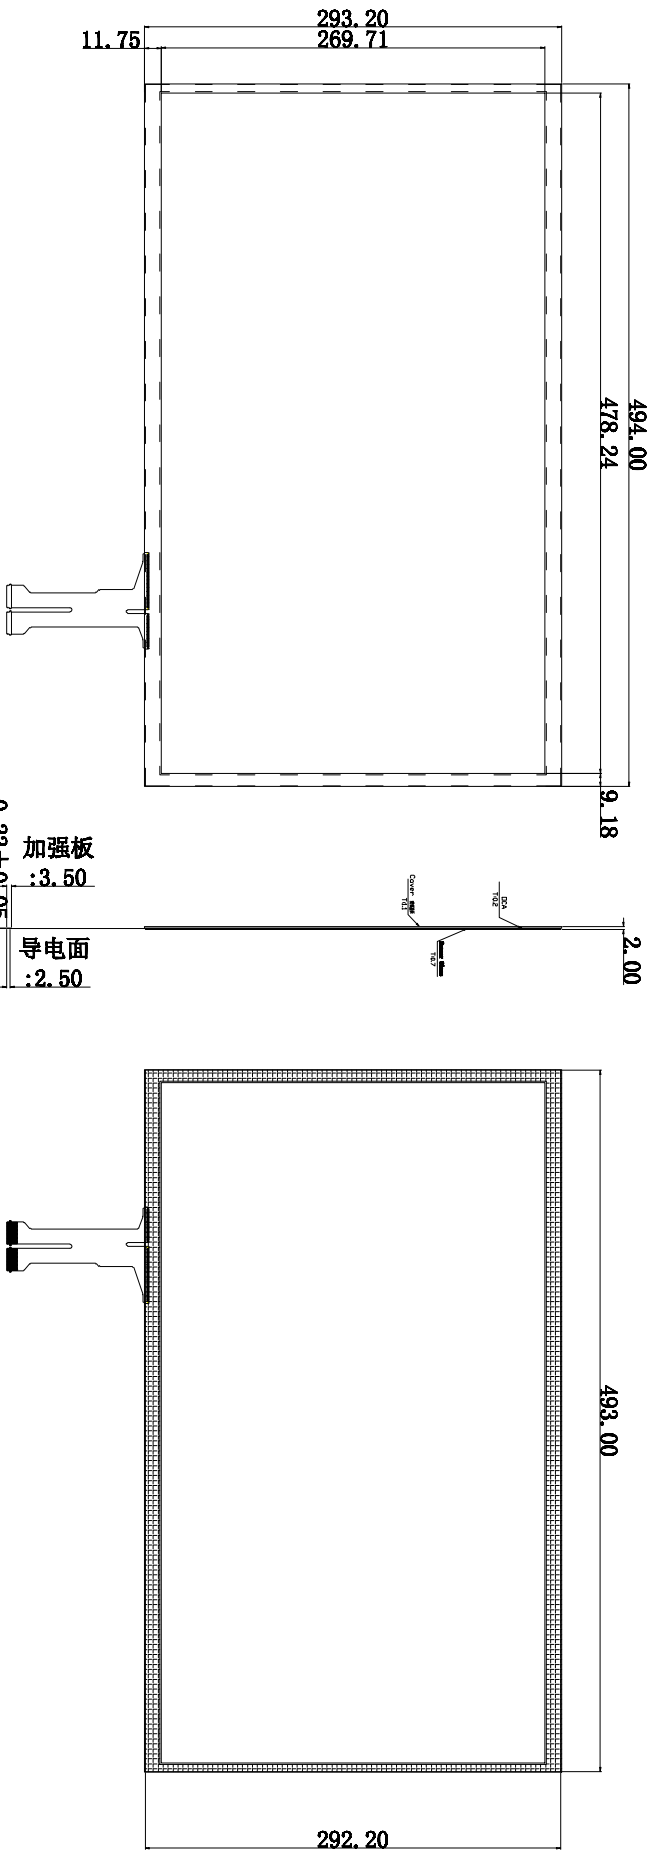

正视图

侧视图

背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

- 技术参数:**
1. Cover: G+ITO GLASS+ Adhesive+FTC
  2. ITO GLASS: 0.7mm
  3. Cover 玻璃: 1.1mm
  4. Adhesive: 0.2mm
  5. 引线: FPC (PINK#=0.22mm)
  6. 总厚度: 2 ± 0.1mm
  7. SENSOR 工艺: 丝印
  8. 工作电压: USB 5V
  9. 透光率: ≥87%
  10. 表面硬度: 6H
  11. 工作环境: -20°C~+70°C, ≤90%RH
  12. 储存环境: -30°C~+80°C, ≤90%RH
  13. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-21503GB20内嵌款

1	ITO GLASS	LC-21503GP	DRWNR BY: 陈 国 ( Zhang H 1 )	TITLE: 产品编号: XXX	VIEW: 绘图方式:
2	GLASS	1.1MM 21503D	CHECKED BY: 李 敏	CUSTOMER: XXX	UNIT: mm
3	玻璃板		APPROVED BY: 张 敏	VERSION NUMBER: A	SCALE: 1:1
4			Standard Components 公司	DATE: 日期	
5					
6					
7					
8					

Touchle 深圳市良晨光电有限公司