


1	2	3	4	5	6	7	8
客户确认:			序号	更改记录	记录人	日期	
			A				
			B				

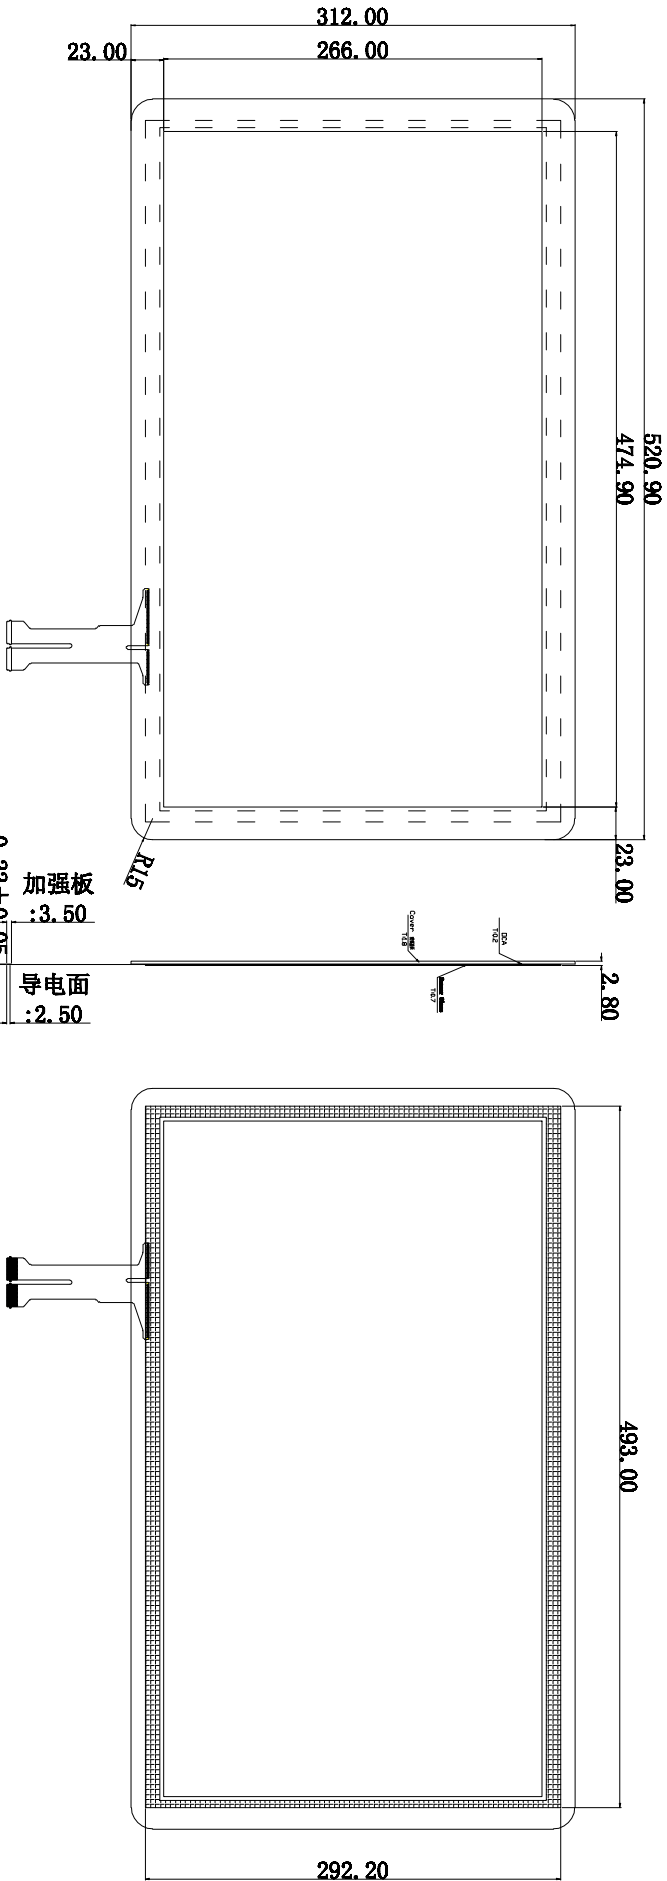

正视图

侧视图

背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

技术参数:

1. Cover: G+ITO GLASS+ Adhesive+FTC
2. ITO GLASS: 0.7mm
3. Cover 玻璃: 1.8mm
4. Adhesive: 0.2mm
5. 引线: FPC (PITCH=0.22mm)
6. 总厚度: 2.8±0.1mm
7. SENSOR 工艺: 丝印
8. 2. 工作电压: USB 5V
9. 3. 透光率: ≥87%
10. 4. 表面硬度: 6H
11. 5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
12. 6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
13. 7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-21503GB24

1	ITO GLASS	LC-21503GB	DRWNR: 1	TITLE: 产品编号: XXX	VIEW: 绘图方式:
2	GLASS	1.8MM 215GB24	CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER: XXX	UNIT: mm
3	玻璃胶		APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: A	SCALE: 1:1
4			Standard Components 公 司:	DATE: 日期:	

Touchle 深圳市良晨光电有限公司