


客户确认:

序号	更改记录	记录人	日期
A			
B			

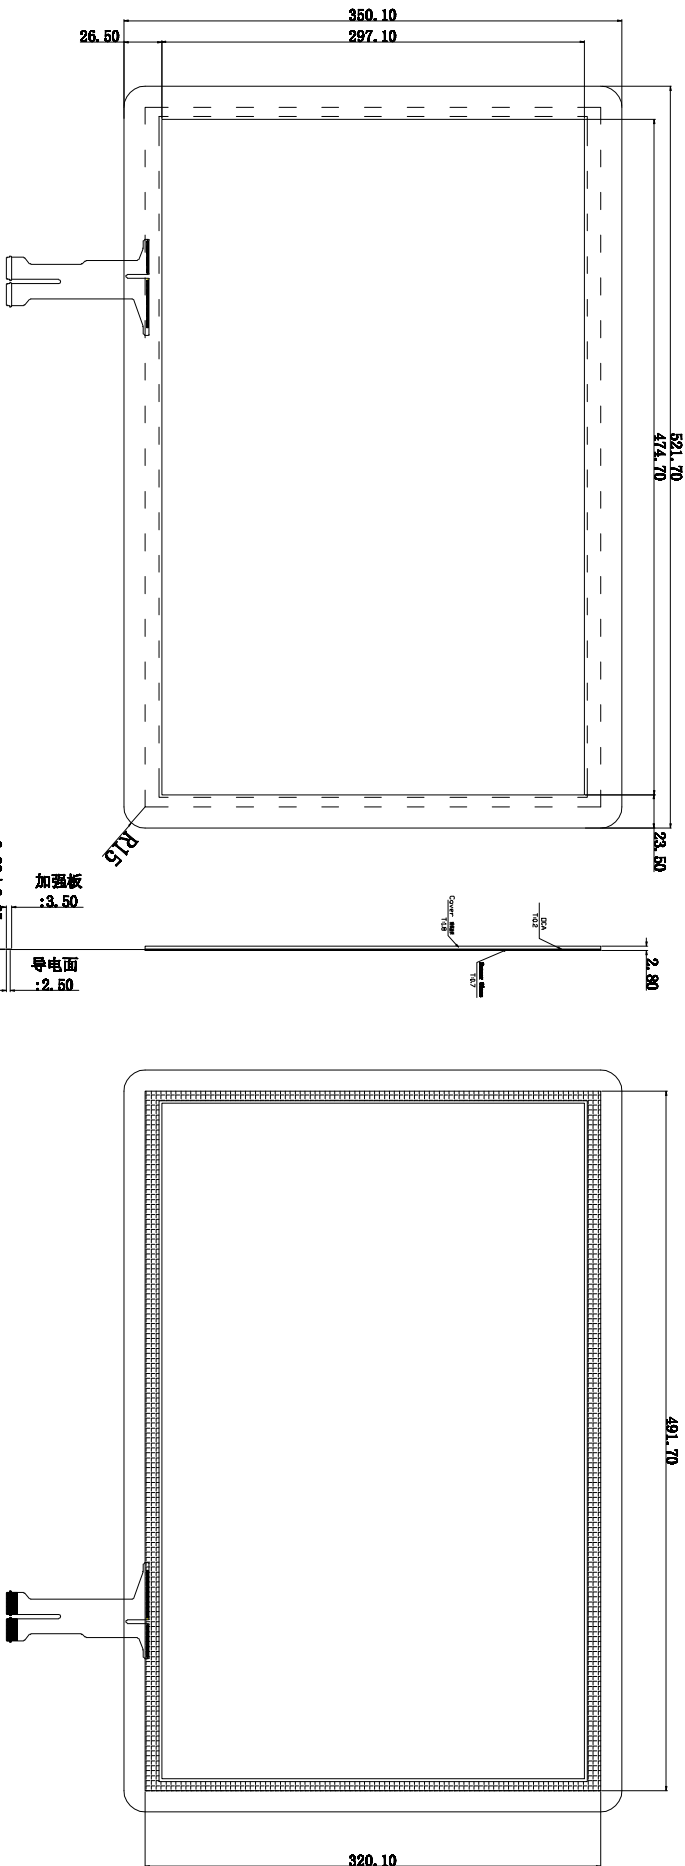

正视图

侧视图

背视图

技术参数:

1. Cover: G-IITO GLASS+Adhesive+IFPC
IITO GLASS: 0.7mm
Cover 玻璃: 1.8mm
Adhesive: 0.2mm
引线: IFPC (PITCH=0.22mm)
总厚度: 2.8 ± 0.1mm
SENSOR 工艺: 丝网
2. 工作电压: USB 5V
3. 透光率: ≥87%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-22002GB01

1	IITO GLASS	LC-22002GB01
2	GLASS	1.8mm 2200GB01
3	玻璃胶	

Touchile		深圳市良晨光电有限公司	
DRAWN BY:	绘图: Zhang a 1	TITLE:	产品编号: XXX
CHECKED BY:	审核:	CUSTOMER ID:	客户编号: A
APPROVED BY:	批准:	VERSION NUMBER:	版本号: A
Standard Information:	公差:	DATE:	日期:
VIEW:		视图方式:	UNIT:
			单位: mm
			SCALE:
			比例: 1:1