

1

2

3

4

5

6

7

8

客户确认:

序号

更改记录

记录人

日期

A

B

492.70

476.50

8.90

2.00

491.70

321.10

297.80



320.10

88.11

玻璃层
厚度:
0.22±0.05

压层
厚度:
0.25

由 Autodesk 教育版产品制作

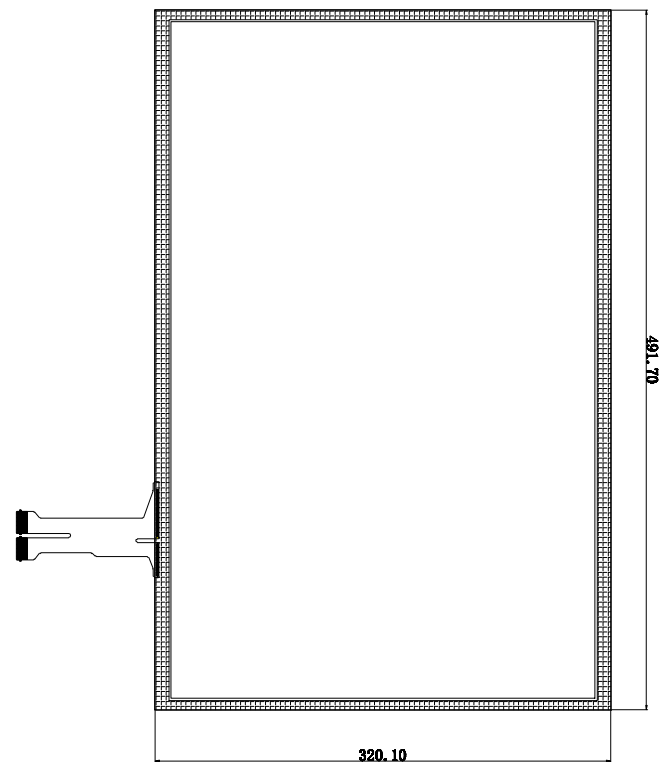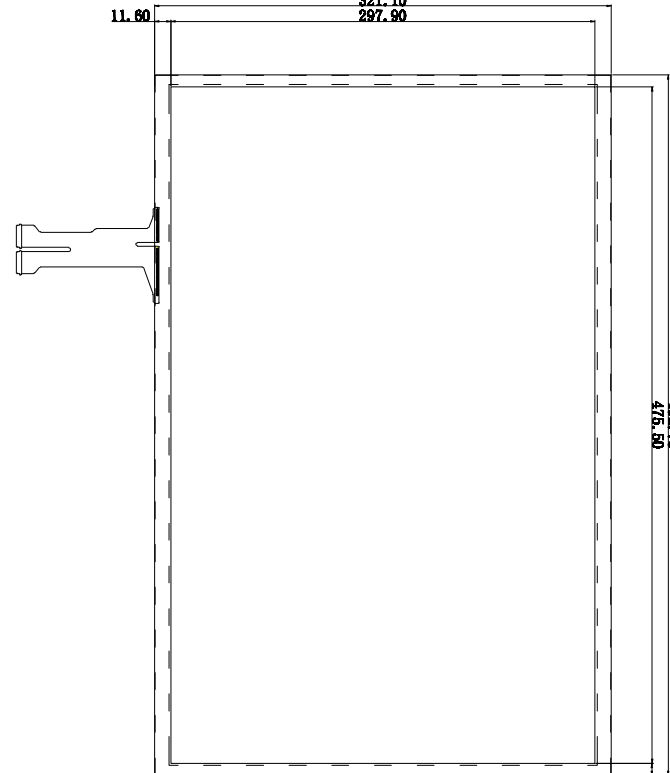

正视图

侧视图

背视图

技术参数:

1. Cover: G-IITO GLASS+Adhesive+IFPC
I10 GLASS:0.7mm
Cover 玻璃:1.1mm
Adhesive:0.2mm
引线:IFPC (PITCH=0.22mm)
总厚度: 2±0.1mm
SENSOR 工艺:丝网
2. 工作电压: USB 5V
3. 透光率: ≥87%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

正视图

侧视图

背视图

配置型号: LC-22002GB02内嵌款

1	I10 GLASS	LC-22002GB02
2	GLASS	1.1mm 22002GB02
3	玻璃层	

Touchile 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 绘图: Zhang a 1	TITLE: 产品编号: XXX	VIEW: 视图: UNIT: 单位: mm SCALE: 比例: 1:1
CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER ID: 客户编号:	
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: 版本号: A	
Standard Information: 公差:	DATE: 日期:	

由 Autodesk 教育版产品制作