


客户确认:

序号  
A  
B


更改记录

记录人

日期

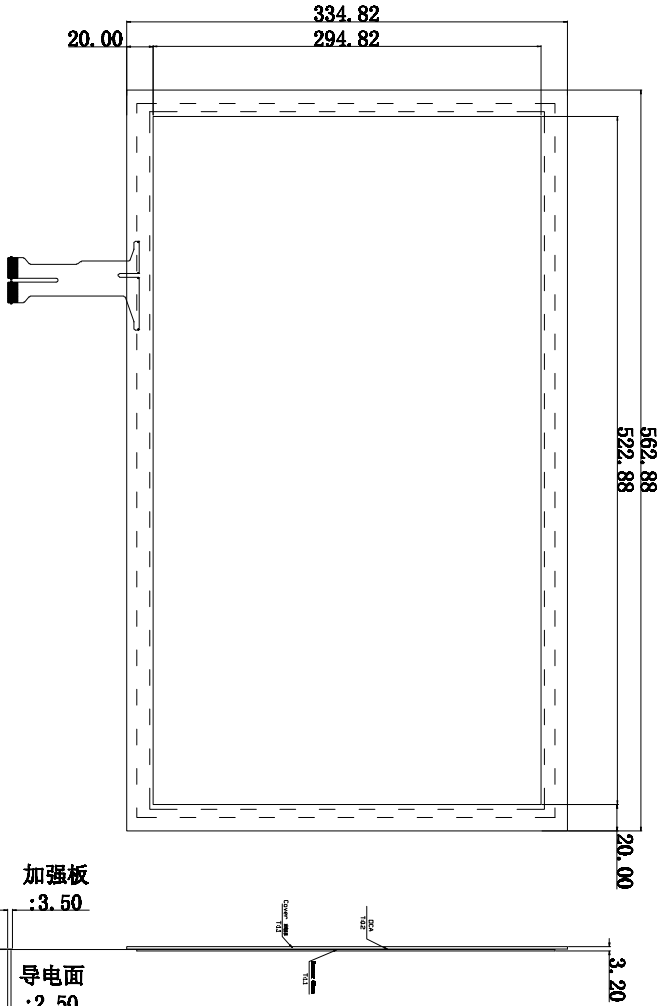

正视图

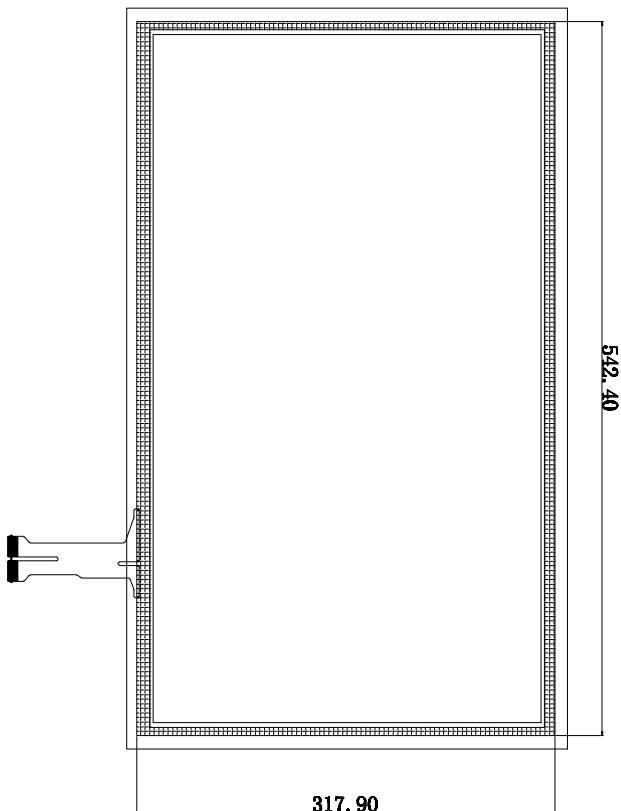

侧视图

背视图

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

- 技术参数:
1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC  
ITO GLASS: 1.1mm  
Cover 玻璃: 1.8mm  
Adhesive: 0.2mm  
引线: FPC (PITCH=0.22mm)  
总厚度: 3.2±0.1mm  
SENSOR 工艺: 丝印
  2. 工作电压: USB 5V
  3. 透光率: ≥87%
  4. 表面硬度: 6H
  5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
  6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
  7. 未注尺寸公差按±0.2mm

共用: LC-23802GNP 功能片

配置型号: LC-23602GN01

1	GLASS	LC-23802GNP
2	ITO GLASS	1.8MM 236GN01
3	ADHESIVE	ADHESIVE

Touchle 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 绘图: Zhang s 1	TITLE: 产品编号: XXXX	VIEW: 投影方式:
CHECKED BY: 审核:	CUSTOMER ID: 客户编号:	UNITS 单位: mm
APPROVED BY: 批准:	VERSION NUMBER: 版本号: A	SCALE 比例: 1:1
Standard tolerance 公差:	DATE: 日期:	